



PLANTA BAIXA - 10º PAVIMENTO (NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS)

ESCALA 1/200

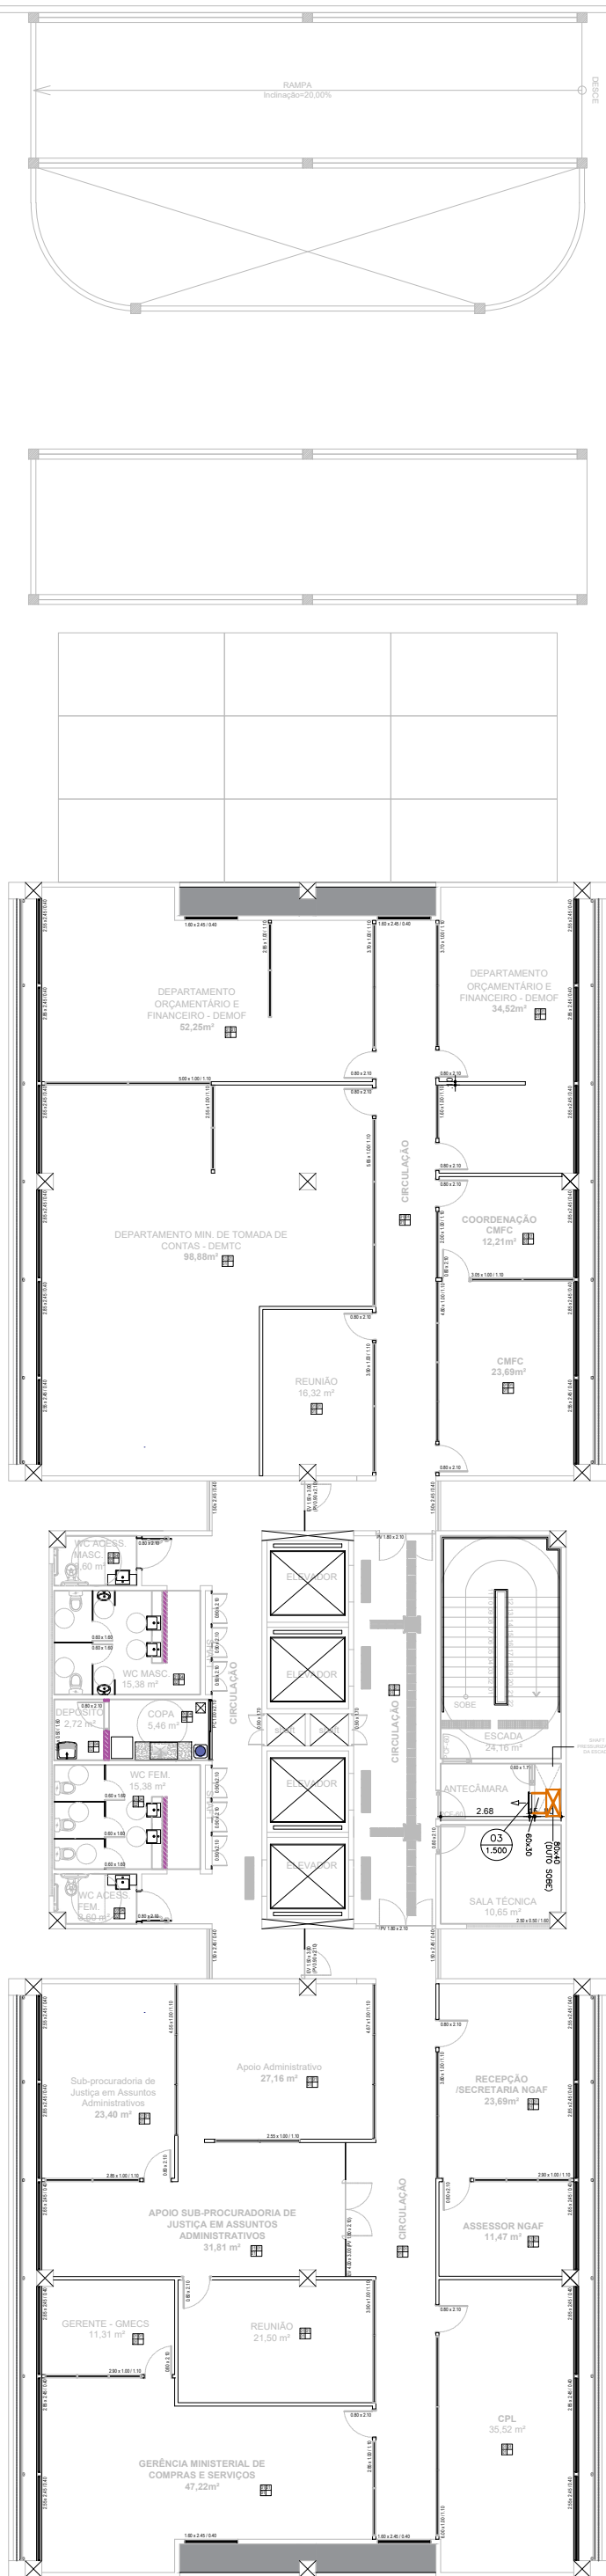

PLANTA BAIXA - 11º PAVIMENTO (NGAF - NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO)

ESCALA 1/200

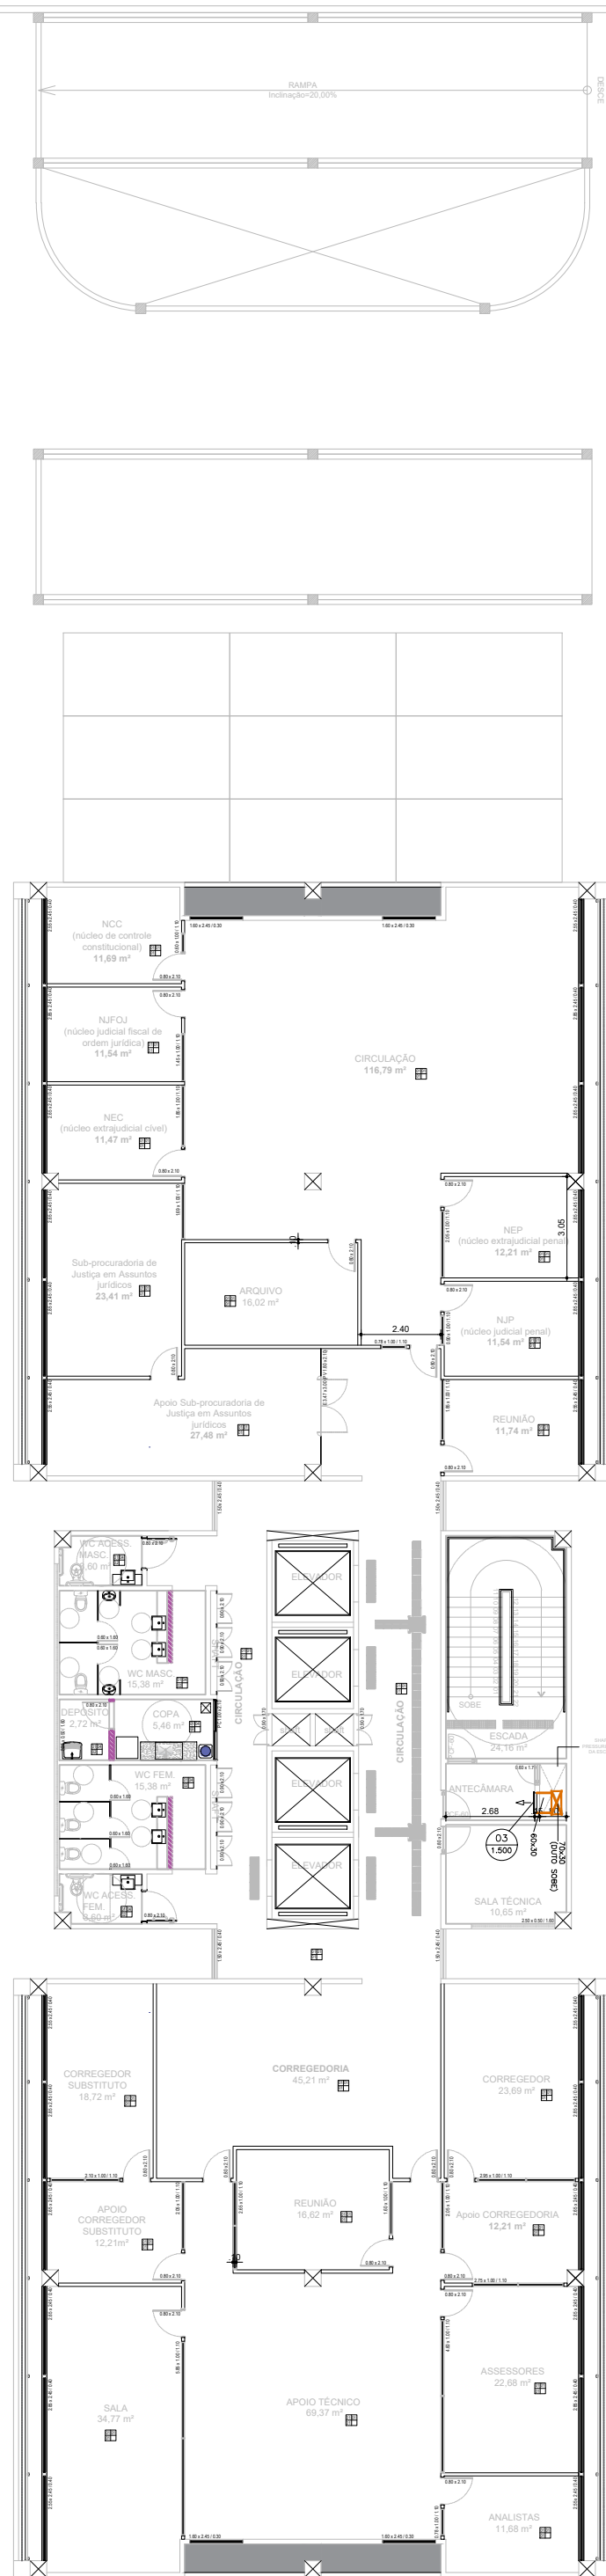

PLANTA BAIXA - 12º PAVIMENTO (SUBPROCURADORIA EM ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA)

ESCALA 1/200

Rede de dutos de circulação de ar, seções retangulares, dimensões conforme indicado no desenho, fabricado em chapa de aço galvanizado, de acordo com os processos construtivos padrão ABNT. Revestido externamente com pintura primer e acabamento em esmalte sintético. Medidas em "cm".

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
04	03	Registro automático de sobrepressão de ar, fabricado em perfis de alumínio anodizados - pressão de acionamento 50 Pa. Modelo Trox AUL-1 1.000 x 300 mm.
03	14	Greiha de insuflamento de ar de pressurização, aletas reguláveis, dupla deflexão e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 600 x 300 mm. VAZÃO: 1.500m³/h
02	02	Greiha de admissão de ar de pressurização, aletas reguláveis e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 120 x 300 mm.
01	02	VT-01, VT-02 Ventiladores centrífugos, com acionamento por motor elétrico e polias 10 CV - 380V/60Hz/3F+N+T. Vazão de ar 21.000 m³/h x 60 mmCA e Tela de proteção na Sucção

## LISTA DE MATERIAIS

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO
------	---------	-----------

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCÍULO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-D/PE

EXECUÇÃO DA OBRA:



projeto de pressurização  
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE  
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel: (81) 9.9667.0055  
e-mail: rtempreendimentos@rtempreendimentos.com.br



PLANTA BAIXA 10º, 11º E 12º PAVIMENTO

CONTEÚDO  
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	SETEMBRO/21	1/200	05/07