



PLANTA BAIXA - 13º PAVIMENTO
(PROCURADORIA GERAL E
SUBPROCURADORIA INSTITUCIONAL)

ESCALA 1/200

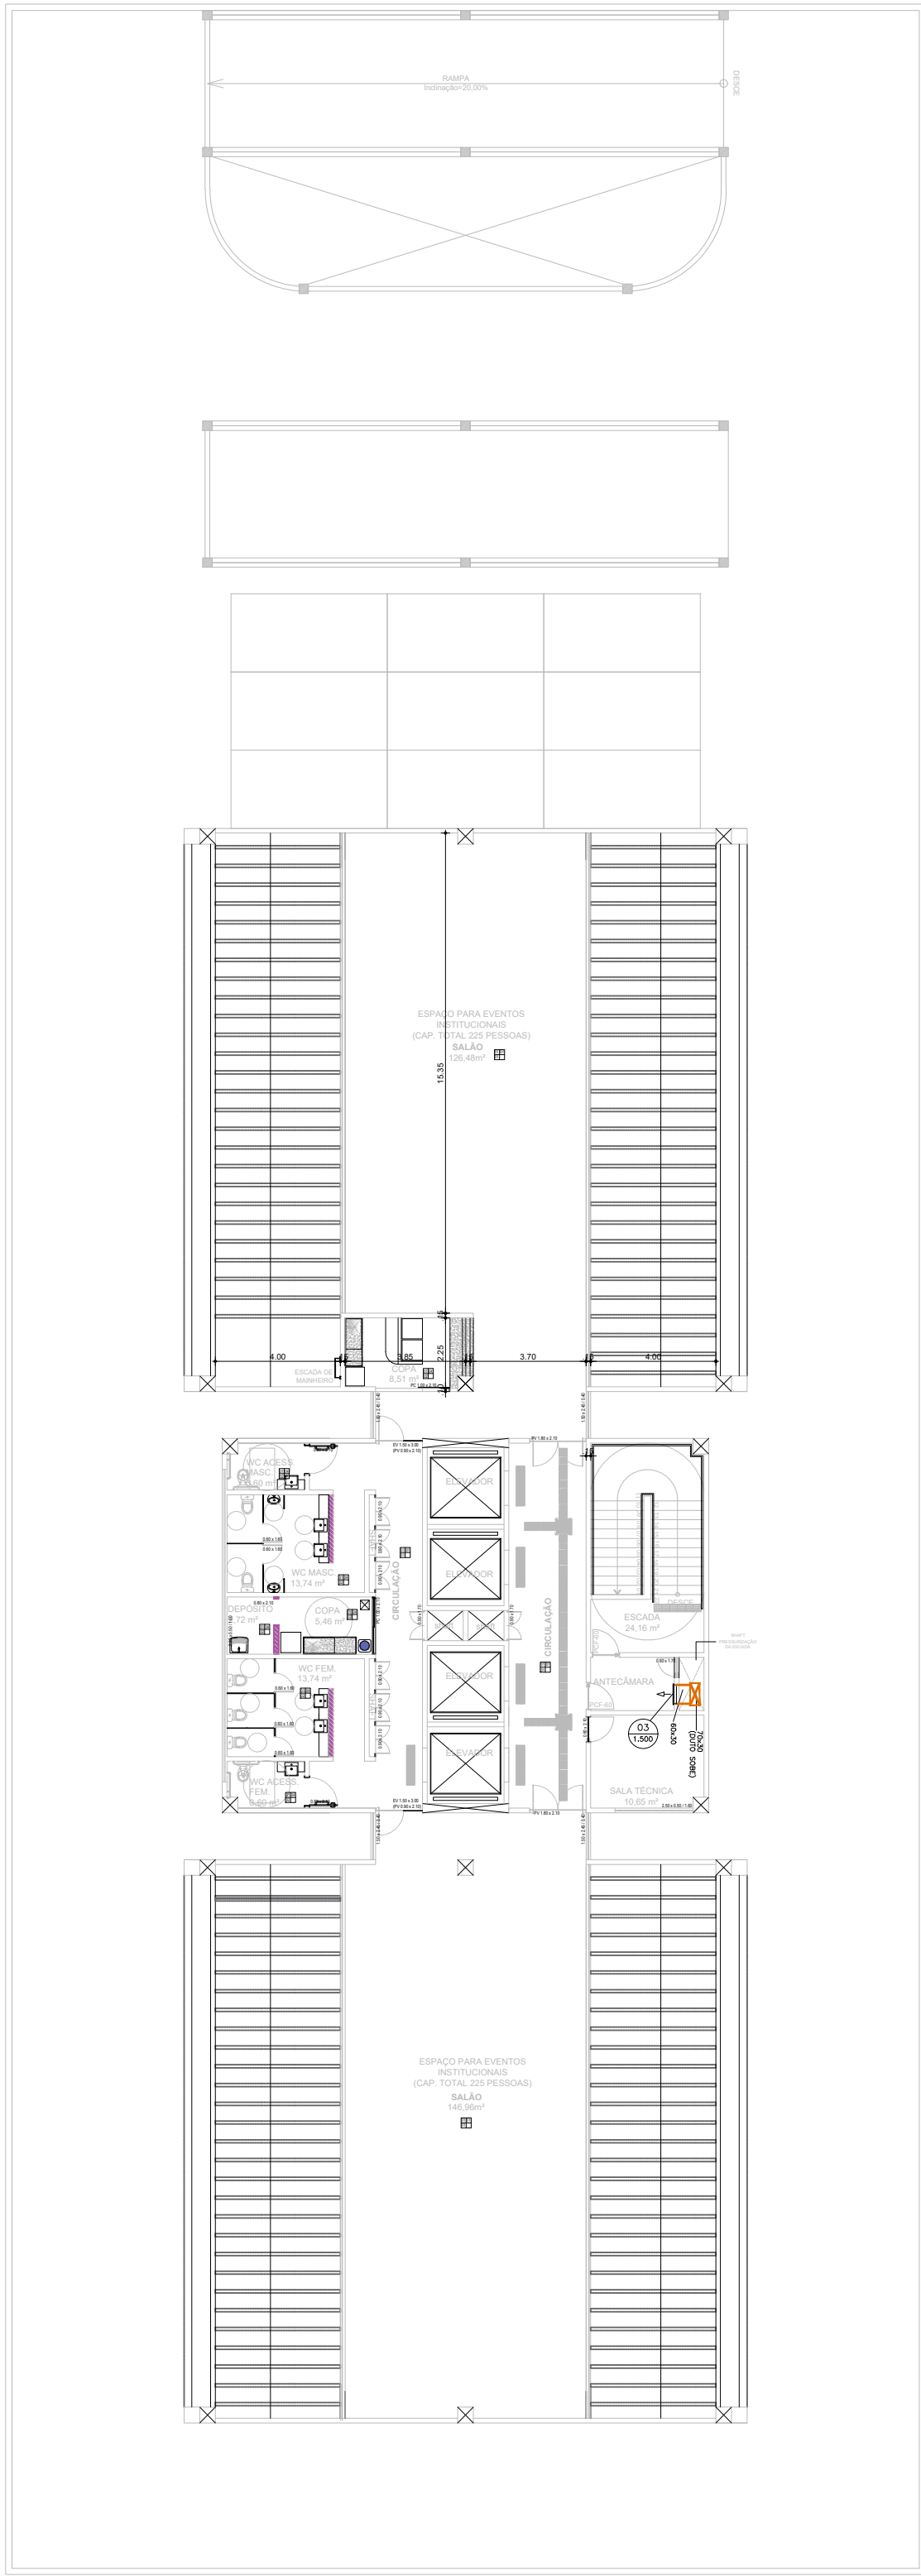

PLANTA BAIXA - 14º PAVIMENTO
(ESPAÇO PARA EVENTOS)

ESCALA 1/200

Rede de dutos de circulação de ar, seções retangulares, dimensões conforme indicado no desenho, fabricado em chapa de aço galvanizado, de acordo com os processos construtivos padrão ABNT. Revestido externamente com pintura primer e acabamento em esmalte sintético. Medidas em 'cm'.

| | | |
|--------------------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04 | 03 | Registro automático de sobrepressão de ar, fabricado em perfis de alumínio anodizados - pressão de acionamento 50 Pa. Modelo Trox AUL-1 1.000 x 300 mm. |
| 03 | 14 | Grelha de insuflamento de ar de pressurização, aletas reguláveis, dupla deflexão e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 600 x 300 mm. VAZÃO:1.500m³/h |
| 02 | 02 | Grelha de admissão de ar de pressurização, aletas reguláveis e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 120 x 300 mm. |
| 01 | 02 | VT-01, VT-02 Ventiladores centrífugos, com acionamento por motor elétrico e polias 10 CV - 380V/60Hz/3F+N+T. Vazão de ar 21.000 m³/h x 60 mmCA e Tela de proteção na Sucção |
| ITEM | QTDE | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
| LISTA DE MATERIAIS | | |

| | | |
|------|---------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO |

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCÍULO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-D/PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

MPPE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTRIAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel.(81) 9.9667.0055
e-mail : rlfempreendimentos@rlfempreendimentos.com.br

projeto de pressurização

Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel.(81) 9.9667.0055
e-mail : rlfempreendimentos@rlfempreendimentos.com.br



PLANTA BAIXA 13º E 14º PAVIMENTO

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------|
| CONTEÚDO | | | |
| PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU). | | | |
| EQUIPE | DATA SETEMBRO/21 | ESCALA NUMÉRICA 1/200 | PRANCHA 06/07 |