



LEGENDA PLANTAS




FORRAÇÃO TIPO GRAMA: QUANTITATIVO = 2.700,00m²

NOME CIENTÍFICO: ZOYSIA JAPONICA
NOME POPULAR: GRAMA-ESMERALDA

INDICADO PARA AMBIENTE EXTERNO. CLIMA TROPICAL, SOL PLENO, COM ALTURA DE MENOS DE 15 CM, PLACAS GRAMADAS COM 1,00m QUADRADO




LIMITADOR DE GRAMA, SEPARADOR COM BORDA DIVISOR
QUANTITATIVO = 210,00 metros lineares



FORRAÇÃO TIPO JIBÓIA: QUANTITATIVO = 400,00m²

NOME CIENTÍFICO: EPIPREMNUM PINNATUM
NOME POPULAR: JIBÓIA


TREPADEIRA, PERTECENTE À FAMÍLIA ARACEAE, FOLHAS ESPESAS PODEM MEDIR ATÉ 1,00 METRO DE COMPRIMENTO E 45 CM DE LARGURA, UTILIZADA COMO COBERTURA DE SOLO EM LOCAIS SOMBREADOS, DE CLIMA TROPICAL, CULTIVADA À MEIA-SOMBRA, EM SOLO FÉRTIL E RICO EM MATÉRIA ORGÂNICA. MULTIPLICA-SE FACILMENTE POR MEIO DE ESTACAS, QUE PODEM SER RETIRADAS A QUALQUER ÉPOCA DO ANO EM TERRA OU ÁGUA.



FORRAÇÃO TIPO TRAPOERABA ROXA: QUANTITATIVO = 723,00m²

NOME CIENTÍFICO: SETECREASA PURPUREA
NOME POPULAR: TRAPOERABA ROXA


HERBÁCEA RASTEIRA DE CAULE FLEXÍVEL DE COR PÚRPURA ARROXEADA, SUAS FOLHAS E CAULES SÃO ROXOS E SUAS FLORZINHAS SÃO ROSAS. CRESCE ATÉ 40CM. UMA VEZ ESTABELECIDO NO LOCAL, SUA MANUTENÇÃO É PRATICAMENTE NULA. DE CLIMA TROPICAL E SOLO LIGEIRAMENTE ÚMIDO À MEIA SOMBRA OU PLENO SOL.



MANDUIRANA: QUANTITATIVO = 59 UNIDADES

NOME CIENTÍFICO: SENNA MACRANTHERA
NOME POPULAR: MANDUIRANA


ÁRVORE DA FAMÍLIA DAS FABÁCEAS, DE ORIGEM BRASILEIRA, TEM SEU CRESCIMENTO RÁPIDO ATINGINDO 4 METROS DE ALTURA, COM FOLHAS PEQUENAS, TEM FLORAÇÃO ENTRE MARÇO E ABRIL E ORIGINA FLORES AMARELAS. DEVEM SER PLANTADAS A PLENO SOL, APRECIAM SOLOS PROFUNDOS E BEM DRENADOS OU ÚMIDOS.



PALMEIRA REAL: QUANTITATIVO = 05 UNIDADES


NOME CIENTÍFICO: ROYSTONEA REGIA
NOME POPULAR: PALMEIRA REAL

ÁRVORE ORNAMENTAL, UTILIZADA COMO FONTE DE PALHA, MADEIRA DE CONSTRUÇÃO E PLANTA MEDICINAL. QUANDO MADURA FICA ENTRE 10 E 15 METROS DE ALTURA, DÁ FRUTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E FLORESCEM DE JANEIRO A MAIO.




PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA PARA PLANTAÇÃO (CAMADA DE SUBSTRATO), COM CAMADA DE 10cm : QUANTITATIVO = 270,00m³


LEGENDA LUMINÁRIAS / REFLETORES




G LIGHT-REFLETOR SLIM, COR PRETA
ECOLED 20W- 120° 3000KFLUXO 1600 LUMENS., OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FIXADO SOBRE BASE DE CONCRETO, CONFORME DETALHE
QUANTITATIVO = 11 UNIDADES



POSTE BALIZADOR, ALUMÍNIO, TIMONEIRO, 30CM, PRETO, JARDIM, COM LÂMPADA LED 10W 24° 3000K
MARCA: IDEAL ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
QUANTITATIVO = 16 UNIDADES



INTERLIGHT 7399.N, COR PRETA
SKU: 7399.NCATEGORIA: PILZ
8W 160° 4000K - FLUXO 880 LUMENS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO
QUANTITATIVO = 11 UNIDADES

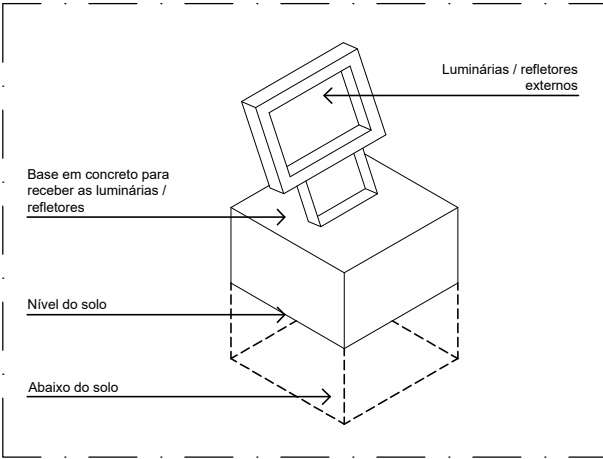

BASE DE CONCRETO 30x30x20cm, ACIMA DO SOLO E 30x30x20cm ABAIXO DO SOLO


LEGENDA

CONSTRUIR

DEMOLIR



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:200



17/11/2021	REV. 03	EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DMPP000DMF08 - Nº004/2021
19/10/2021	REV. 02	ACRÉSCIMO NA LEGENDA O ITEM DE SUBSTRATO
28/09/2021	REV. 01	PRÉCIO MÍNIMO COMPLEMENTO DE ELEMENTO NA ÁREA VERDE
28/09/2021	REV. 01	COMPLEMENTO PAVES P/ FAZES NAS CALÇADAS (SIGUINAS) R. 10 DE MAIO E R. DO POMBAL
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.005/0001-03

AUTORA DO PROJETO: ARQUITETO - ALTAMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU-A17905-1

EXECUÇÃO DA OBRA:



MPPE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Ministério Público do Estado de Pernambuco

projeto de paisagismo

REFE

EMPREENHIMENTOS

PLANTA DE PAISAGISMO E PONTOS DE ILUMINAÇÃO

CONTEÚDO
PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO (DENOMINADO BLOCO A), PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TRÊZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTTJ).

USO	MUDANÇA DE ATIVIDADE	ZONA	RGS DO TERRENO
NÃO HABITACIONAL	ESCRITÓRIOS E GARAGEM PARA SERVIÇO PÚBLICO	ZONA DE CENTRO - ZC	MATRÍCULA Nº 51.236, AV-18 EM 03/05/2019
EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	SETEMBRO/2021	1:200	01/01