



PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO  
(PROCURADORIA CRIMINAL)

ESCALA 1/200

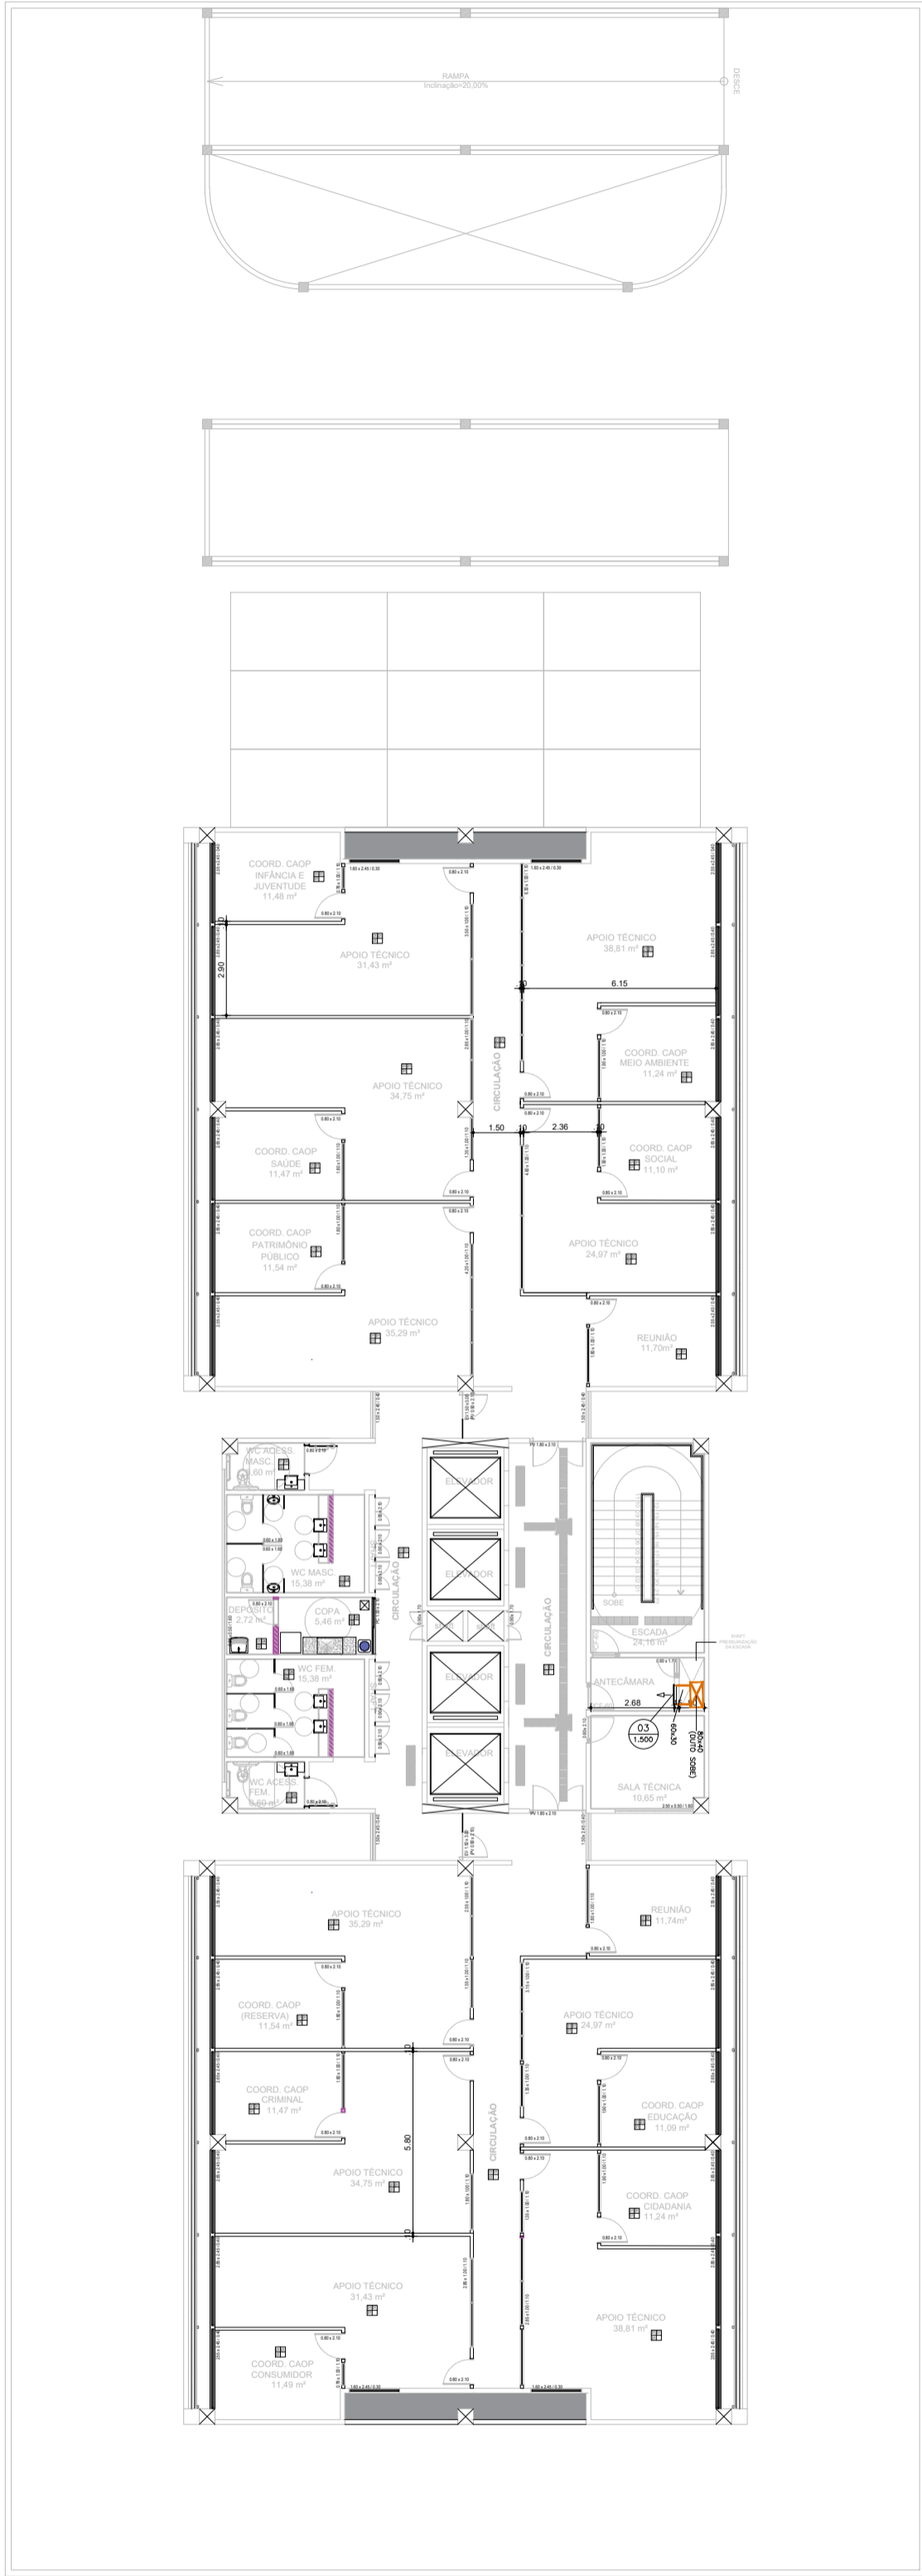

PLANTA BAIXA - 8º PAVIMENTO  
(CAOP'S)

ESCALA 1/200

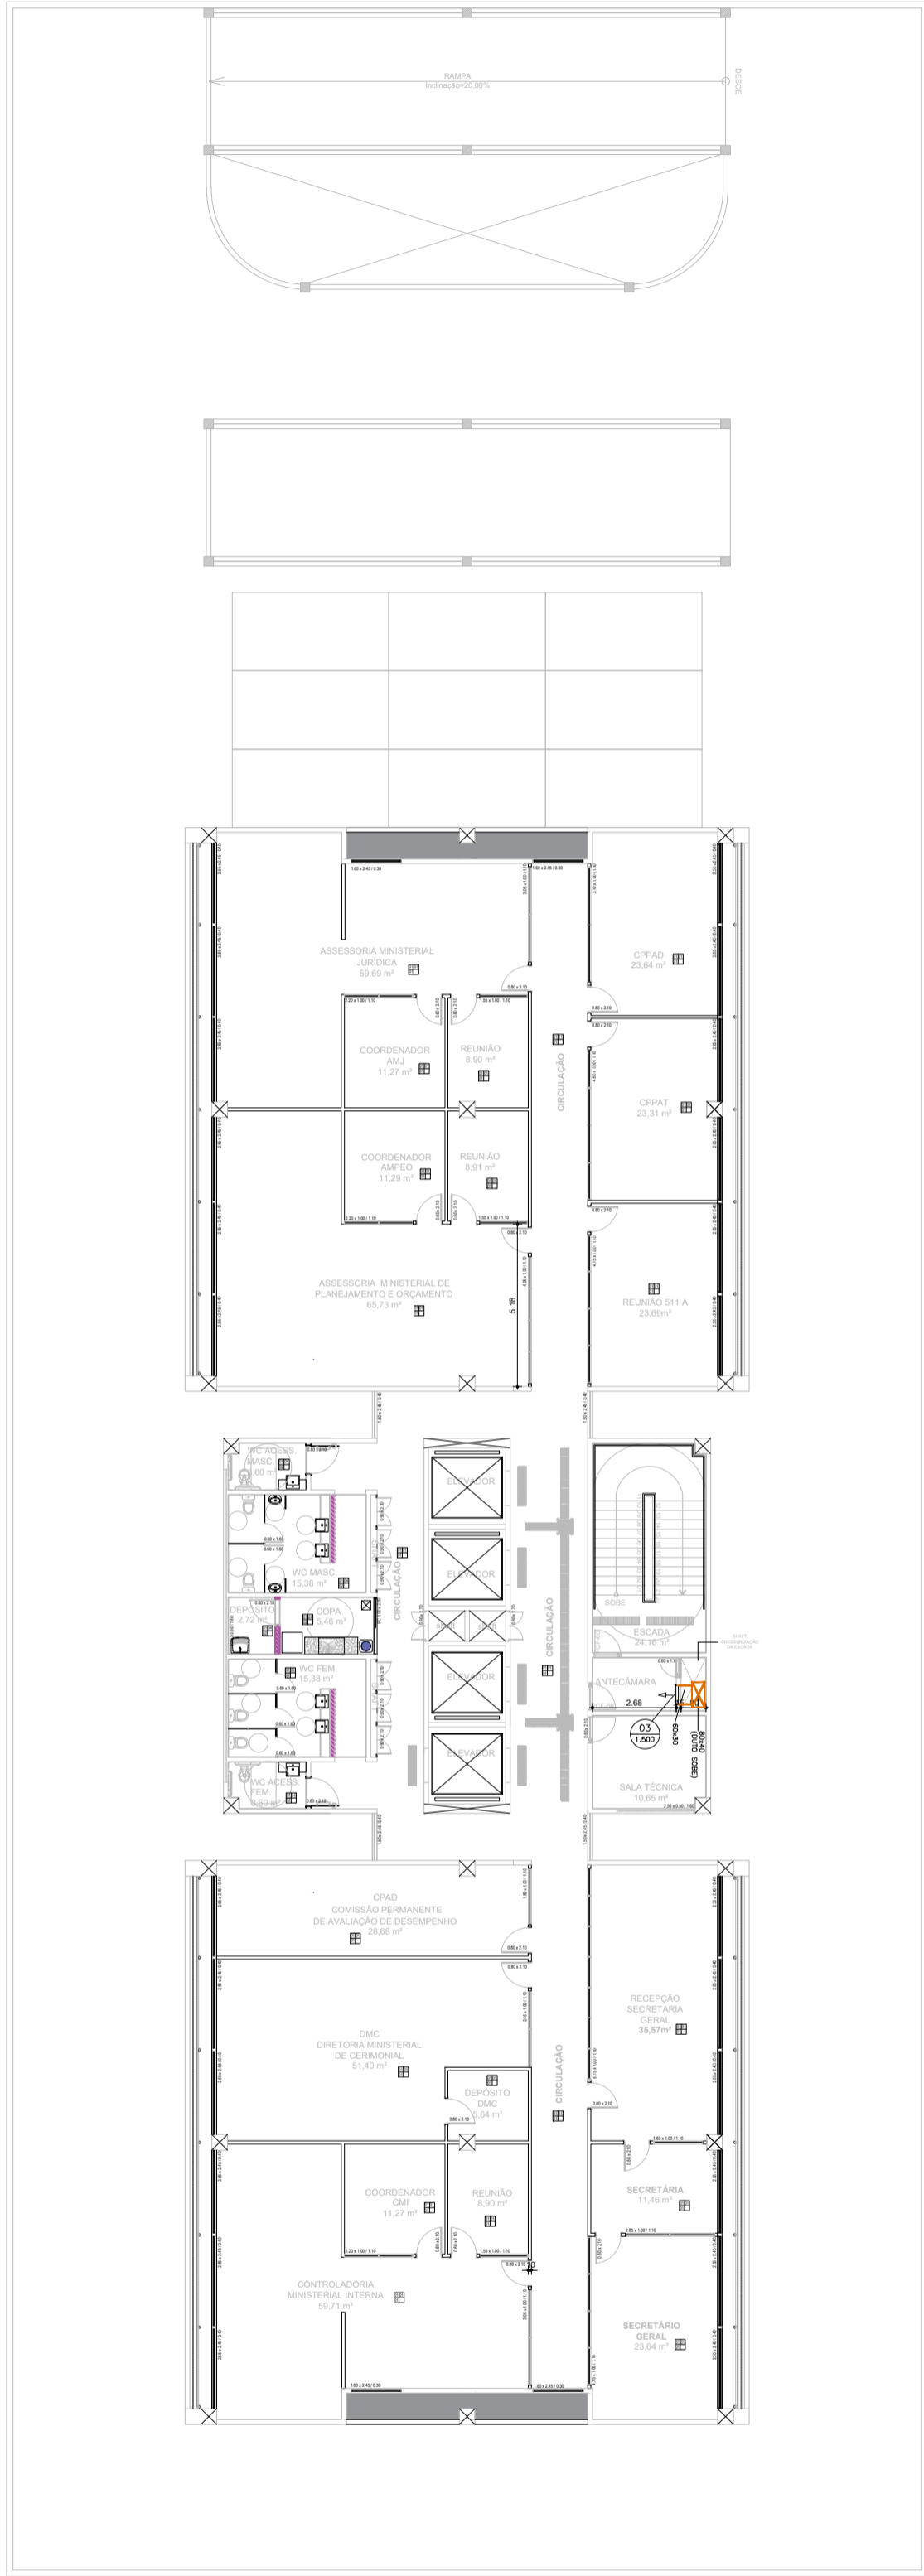

PLANTA BAIXA - 9º PAVIMENTO  
(SECRETARIA GERAL)

ESCALA 1/200

Rede de dutos de circulação de ar, seções retangulares, dimensões conforme indicado no desenho, fabricado em chapa de aço galvanizado, de acordo com os processos construtivos padrão ABNT. Revestido externamente com pintura primer e acabamento em esmalte sintético. Medidas em 'cm'.

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
04	03	Registro automático de sobrepressão de ar, fabricado em perfis de alumínio anodizados - pressão de acionamento 50 Pa. Modelo Trox AUL-1 1.000 x 300 mm.
03	14	Grelha de insuflamento de ar de pressurização, aletas reguláveis, dupla deflexão e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 600 x 300 mm. VAZÃO:1.500m³/h
02	02	Grelha de admissão de ar de pressurização, aletas reguláveis e registro de vazão de lâminas paralelas, fabricada em perfis de alumínio anodizados na cor natural. GDD-RG 120 x 300 mm.
01	02	VT-01, VT-02 Ventiladores centrífugos, com acionamento por motor elétrico e polias 10 CV - 380V/60Hz/3F+N+T. Vazão de ar 21.000 m³/h x 60 mmCA e Tela de proteção na Sucção
LISTA DE MATERIAIS		

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-D/PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO  
DEPARTAMENTO MINISTÉRIAL DE PERNAMBUCO  
Rua São Miguel, 135 - Alto da Boa Vista - Recife/PE - CEP: 51020-000  
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel.(81) 9.9667.0055  
e-mail : rtempreendimentos@rtempreendimentos.com.br

projeto de pressurização

Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE  
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel.(81) 9.9667.0055  
e-mail : rtempreendimentos@rtempreendimentos.com.br



PLANTA BAIXA 7º, 8º E 9º PAVIMENTO

CONTEÚDO			
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).			
EQUIPE	DATA SETEMBRO/21	ESCALA NUMÉRICA 1/200	PRANCHA 04/07