



MPPE

DEMIÉ - DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA / CMATI - COORDENAÇÃO MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA  
RUA SÃO MIGUEL, 176, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50770-720 - TEL.: 81.3182.3611 - demie@mppe.pe.br

EQUIPE DE ARQUITETURA DO MPPE:

ALEXANDRE BAHIA VANDERLEI  
ANA MOURA DE ALBUQUERQUE  
ANITA PATRICIA DE SIQUEIRA  
CHRISTINA GALAMBA  
RAFAEL BOTELHO  
MONICA SCHEITINI

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO À AV. PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA/PE.

FASE: PROJETO BÁSICO / PJ OLINDA ÁREA TERRENO: 6.000,00 m²  
ÁREA TOTAL CONST.: 2.114,42 m²

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHEITINI

ESCALA: 1/25

DATA: MAR/2022

RELAÇÃO DE PRANCHAS:


- 01- PLANTA COBERTA GERAL  
02- PLANTA BAIXA GERAL  
03- PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TÉRREO  
04- PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1ª FAV.  
05- PLANTA ESPECIFICAÇÃO - TÉRREO  
06- PLANTA ESPECIFICAÇÃO - 1ª FAV.  
06A - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES  
06B - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES  
07 - CORTES AA', CC' e EE  
08 - CORTES BB' e DD'  
09 - FACHADAS  
10 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA  
11 - PLANTAS DETALHAMENTO GUARITA  
12 - PLANTA PAGINAÇÃO PISO  
13 - PLANTA LAYOUT  
14 - PLANTA INDICATIVA DE PIOS ELÉT. e DADOS  
15 - PLANTA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO  
16 - PLANTA FORRO e ILUMINAÇÃO  
17 - PLANTA DE AR CONDICIONADO  
18 - PLANTA DE VESTIÁRIO ACESSÍVEL - NBR 9050  
19 - PLANTA DE VESTIÁRIO  
20 - PLANTA DE WC PÚBLICO INTERNO  
21 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - CONSTRUÇÃO  
22 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - ACESSÓRIOS  
23 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  
24 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  
25 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  
26 - PLANTA DE GRANITOS  
27 - PLANTA DE PISO TÁIL  
28 - PLANTA DE PASAGISMO  
29 - PLANTA DE SUBESTIAÇÃO E LUXEIRA  
30 - PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS EXTERNOS

P 42


DETALHAMENTO DE  
ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIA DE MADEIRA								
EM	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS	QUANT.	L (m)	B (m)	ÁREA (m²)	LOCAL	TIPO	ESPECIFICAÇÕES
EM1	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,15m A 0,20m	60	0,8	2,1		BLOCO PRINCIPAL DE SERVIÇO E GUARITA	01 FOLHA DE GIRO	ALIZAR E GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU MASSARANDUBÁ COM APLICAÇÃO DE TRÊS DEMÓS (INTERVALO MÍNIMO DE SECAGEM DE 36 ENTRE DEMÓS) DE IMPREGNANTE TIPO STAN BASE ÁGUA, TRANSPARENTE, COM ACABAMENTO ACETINADO, MODELO DE REFERÊNCIA SPARKLACK CETOL, EFEITO NATURAL. PORTAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INDUSTRIALIZADA, COM MASSA SUPERIOR A 10kg/m² E ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCO. FECHADURAS DE ALTA RESISTÊNCIA E ROBUSTEZ COM CILINDRO E MANCETA TIPO ALAVANCA, MODELO REFERENCIAL, 1ª FONTE, PROFISSIONAL, REF. C61496, ACABAMENTO EM AÇO INOX, DOBRADOS EM LATÃO, REFORÇADAS COM ANEIS E ACABAMENTO CROMADO.
EM2	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,15m A 0,20m	8	0,9	2,1		BLOCO PRINCIPAL DE SERVIÇO E GUARITA	01 FOLHA DE GIRO	IDEM
EM3	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,10m A 0,12m	4	0,76	2,1		BLOCO PRINCIPAL	01 FOLHA DE GIRO	IDEM
EM4	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,10m A 0,12m	13	0,8	2,1		2º PAVIMENTO	01 FOLHA DE GIRO	IDEM
EM5	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,15m A 0,20m	2	0,9	2,1		COPA	01 FOLHA PIVOTANTE 90cm COM VISOR DE VIDRO	IDEM, COM ACRÉSCIMO DE VISOR DE VIDRO 400mmx600, ESP. 6mm, TRANSPARENTE E INOCOR.
EM6	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,15m A 0,20m	1	1,75	2,1		HALL	01 FOLHA DE CORRER	ALIZAR E GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU MASSARANDUBÁ COM APLICAÇÃO DE TRÊS DEMÓS (INTERVALO MÍNIMO DE SECAGEM DE 36 ENTRE DEMÓS) DE IMPREGNANTE TIPO STAN BASE ÁGUA, TRANSPARENTE, COM ACABAMENTO ACETINADO, MODELO DE REFERÊNCIA SPARKLACK CETOL, EFEITO NATURAL. PORTAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INDUSTRIALIZADA, COM MASSA SUPERIOR A 10kg/m² E ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCO. ACESSÓRIOS: TRILHO EM ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER DIM.: 40 x 48mm. RODILHAS PARA PORTA DE CORRER PARA TRILHO DE 48mm COM ESTRUTURA EM AÇO ZINCOADO E RODAS EM POLIAMIDA 6,6, SUPORTE ATE 100 Kg. TRILHO GUIA EM PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DIM.: 10 x 10mm. PISO GUIA EM LATÃO PARA PORTA DE CORRER DIM.: 1/2" DIÂMETRO DO PISO + 5mm. PUXADOR PARA PORTA TIPO ALÇA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO DIM.: 40mm. BOTOA 3,6cm, VEDAÇÃO ESPONJOSA AUTOADESIVA PARA BATERENTES DE PORTA DIM.: 04 x 10mm, APLICADO EM TODO O PERÍMETRO DO BATERENTE DA GRADE DE PORTA.
EM7	CONJUNTO MARCO/PORTA PARA PAREDE ESPESSURA 0,15m A 0,20m	1	0,9	2,1		COPA - 2º PAVIMENTO	01 FOLHA DE CORRER	ALIZAR E GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU MASSARANDUBÁ COM APLICAÇÃO DE TRÊS DEMÓS (INTERVALO MÍNIMO DE SECAGEM DE 36 ENTRE DEMÓS) DE IMPREGNANTE TIPO STAN BASE ÁGUA, TRANSPARENTE, COM ACABAMENTO ACETINADO, MODELO DE REFERÊNCIA SPARKLACK CETOL, EFEITO NATURAL. PORTAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INDUSTRIALIZADA, COM MASSA SUPERIOR A 10kg/m² E ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BRANCO. ACESSÓRIOS: TRILHO EM ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER DIM.: 40 x 48mm. RODILHAS PARA PORTA DE CORRER PARA TRILHO DE 48mm COM ESTRUTURA EM AÇO ZINCOADO E RODAS EM POLIAMIDA 6,6, SUPORTE ATE 100 Kg. TRILHO GUIA EM PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DIM.: 10 x 10mm. PISO GUIA EM LATÃO PARA PORTA DE CORRER DIM.: 1/2" DIÂMETRO DO PISO + 5mm. PUXADOR PARA PORTA TIPO CORCHA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO DIM.: 40mm. BOTOA 3,6cm, VEDAÇÃO ESPONJOSA AUTOADESIVA PARA BATERENTES DE PORTA DIM.: 04 x 10mm, APLICADO EM TODO O PERÍMETRO DO BATERENTE DA GRADE DE PORTA.

EM1




PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

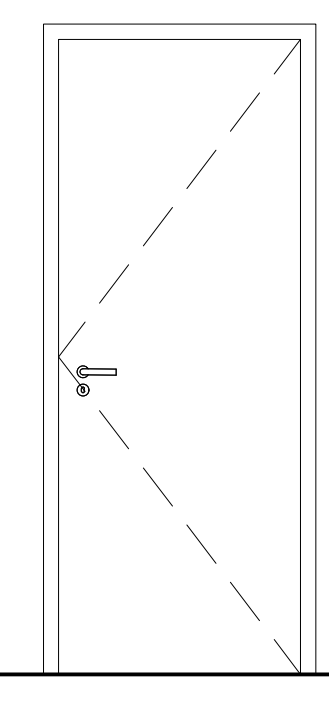


ELEV. EXTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM2

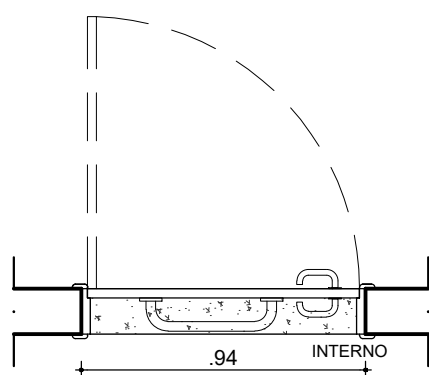


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

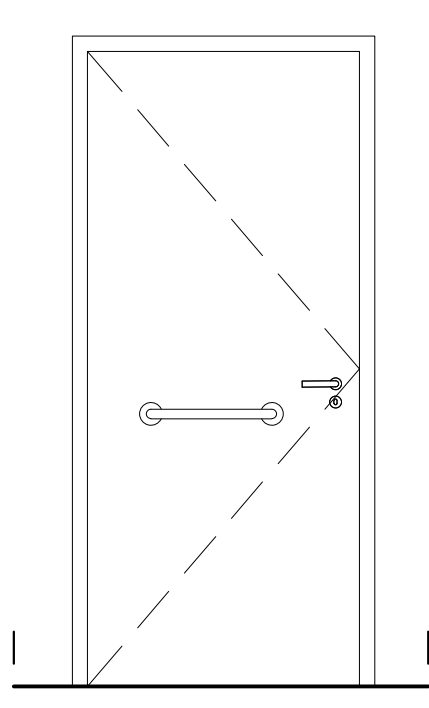


ELEV. INTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM3




PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

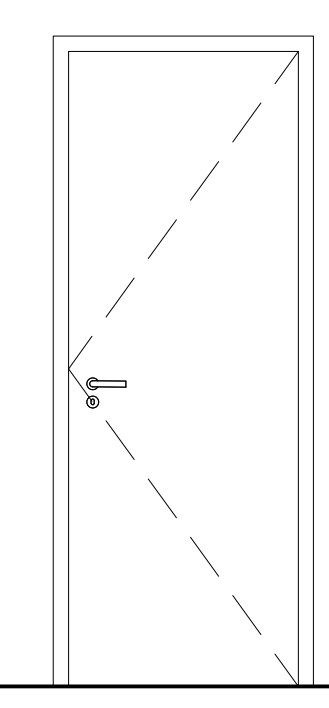


ELEV. EXTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM7




PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

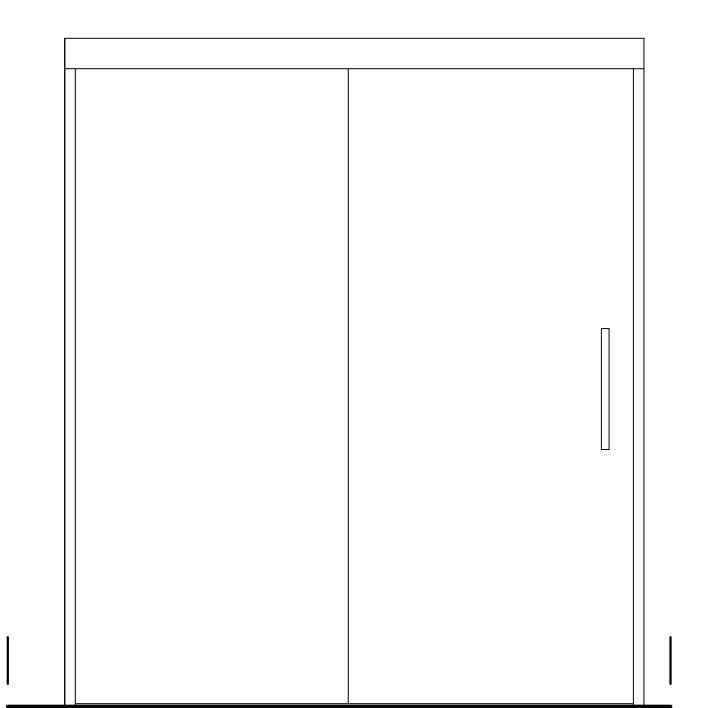


ELEV. EXTERNA  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM4

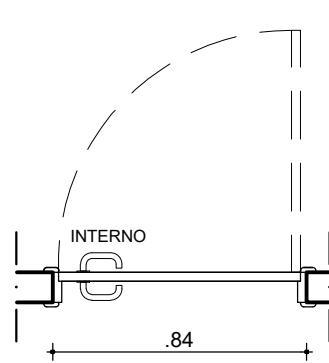


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

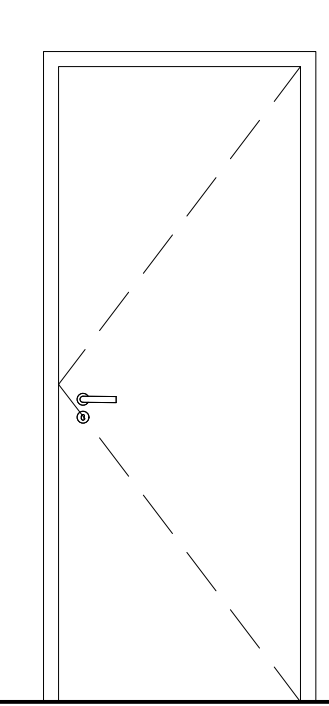


ELEV. EXTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM5

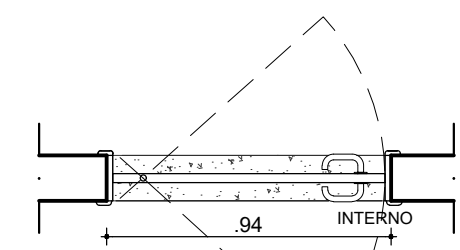


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

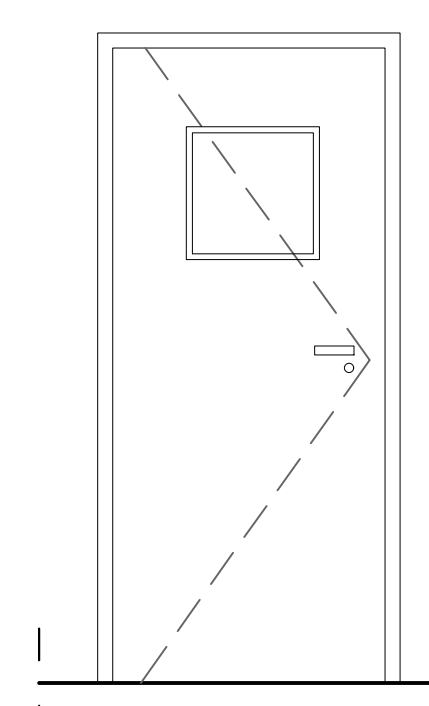


ELEV. INTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25

EM6

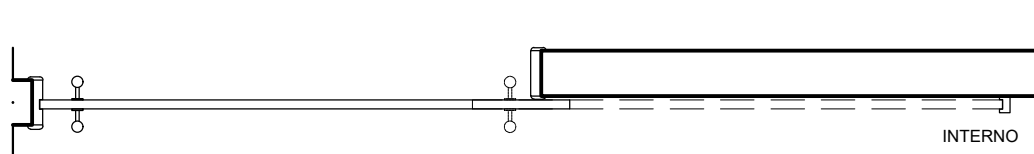

PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

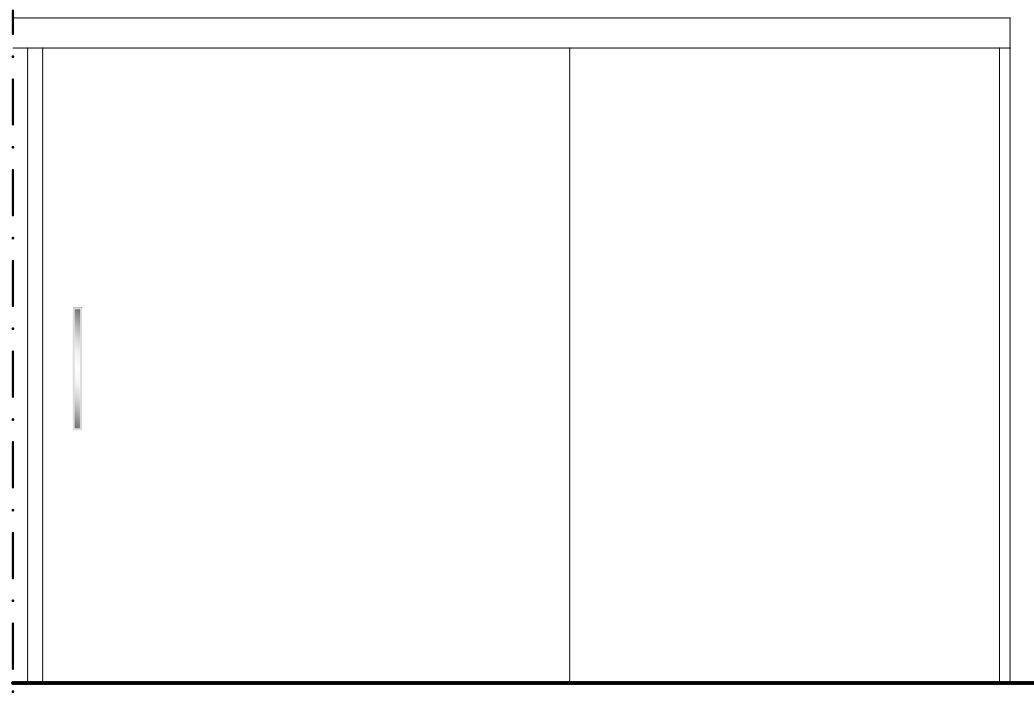

ELEV. INTERNO  
ESCALA 1/25

CORTE  
ESCALA 1/25