



MPPE

DEMI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / C.M.A.T.I. - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA  
RUA SÃO MIGUEL, 174, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50770-720 - TEL.: 81.3182.3611 - demie@mppe.pe.br

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO À AV. PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA/PE.

FASE: PROJETO BÁSICO / PJ OLINDA

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHETTINI


ESCALA: 1/25 DATA: MAR/2022

- RELAÇÃO DE FRANCHAS:
- 01 - PLANTA COBERTA GERAL
  - 02 - PLANTA BAIXA GERAL
  - 03 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TEBREO
  - 04 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1º PAV.
  - 05 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - TEBREO
  - 06 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - 1º PAV.
  - 07 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES
  - 08 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES
  - 09 - FACHADAS
  - 10 - PLANTAS DETALHAMENTO GUÁRTIA
  - 11 - PLANTAS DETALHAMENTO GUÁRTIA
  - 12 - PLANTA PAGUAÇÃO PISO
  - 13 - PLANTA LAYOUT
  - 14 - PLANTA INDICATIVA DE PISOS ELÉTRICOS
  - 15 - PLANTA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO
  - 16 - PLANTA FORRO E ILUMINAÇÃO
  - 17 - PLANTA DE AR CONDICIONADO
  - 18 - PLANTA DE VESTIÁRIO ACESSÍVEL - NBR 9050
  - 19 - PLANTA DE VESTIÁRIO
  - 20 - PLANTA DE WC PÚBLICO INTERNO
  - 21 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - CONSTRUÇÃO
  - 22 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - ACESSÓRIOS
  - 23 - PLANTA DETALHAMENTO COFA
  - 24 - PLANTA DETALHAMENTO COFA
  - 25 - PLANTA DETALHAMENTO COFA
  - 26 - PLANTA DE GRANITOS
  - 27 - PLANTA DE PISO LATE
  - 28 - PLANTA DE PASAGIOMO
  - 29 - PLANTA DE SUBSTACÃO E LUZERA
  - 30 - PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS EXTERNOS

P 21

WC PÚBLICO EXTERNO  
CONSTRUÇÃO

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

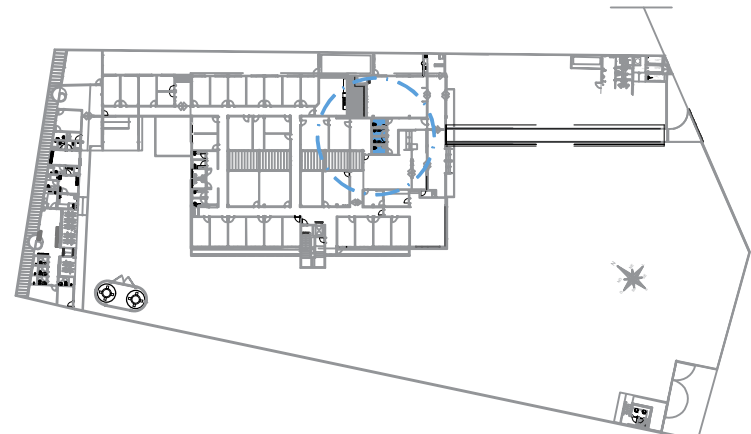

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - BANHEIROS


WC ACESSÍVEL / WC

- (A) BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO DA MARCA CELITE. ALINHAR ACESSO CONFORME REF.: 1380 NA COR BRANCO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (WC ACESSÍVEL - ENTRE 43cm E 45cm DE ALTURA SEM ASSENTO).
- (B) BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLO ACIONAMENTO MARCA DECA. LINHA ASPEN REF.: P750 NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTO DECA LINHA ASPEN REF.: AP70 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.
- (C) CUBA DE SEMEENCAKE QUADRADA COM MESA DA MARCA DECA NA COR BRANCO DIM.: 41,5x41,5 mm REF.: L 800.11 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. VÁLVULA DE ESCOMENTO PARA LAVATÓRIO COM TAMPA PLÁSTICA DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1602 C PLÁ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SIFÃO PARA LAVATÓRIO DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1680 C 100-112 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (D) CUBA REDONDA DE EMBUTIR 0,35x0,35 NA COR BRANCO, REF.: 10129, DA MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (E) DUCHA HIGIÊNICA MARCA DOCOL COM REGISTRO, 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 5020X OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (F) TORNEIRA DE BANCADA, COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MARCA DOCOL, PRESSMATIC DE LUXE REF.: 9077383 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (G) PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOPEL (REF. ABR500) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1 METRO DO PISO ACABADO (FACE INTERIOR). EM WC ACESSÍVEIS, ALINHAR FACE LATERAL COM BORDA DA BACIA SANITÁRIA.
- (H) SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 300ml) LINHA ELURO NA COR BRANCA DA MARCA JOPEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1 METRO DO PISO ACABADO (EXO).
- (I) TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAPEL, TOALHA TIPO BOBINA (200m) DA MARCA JOPEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1 METRO DO PISO ACABADO (EXO).
- (J) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 70 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1 1/2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (K) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 80 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1 1/2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (L) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 40 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1 1/2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (M) FLUXADOR HORIZONTAL INTERNO PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX Ø = 1 1/2" E COMPRIMENTO DE 40cm, INSTALADO CONFORME NORMA 9050.
- (N) ACIONADOR DE CAMPANHA DE PORTA, PARA SOCORRO EM CASO DE EMERGÊNCIA - A CAMPANHA DEVE SOAR NA RECEPÇÃO.
- (O) ESPELHO CRISTAL 4mm, DIMENSÕES DE 0,432m x 0,90cm, DISTÂNCIA DE 1,10cm DO PISO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
- (P) ESPELHO CRISTAL 4mm, DIMENSÕES DE 1,13cm x 0,70cm, DISTÂNCIA DE 1,10cm DO PISO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
- (Q) BANCADA EM GRANITO

OBS.: CONSIDERAR NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DOCOL (REF.: S38100 - DB base Tec. P/C de 25 - 1/4 de volta) COM ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 00501906 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.


DIMENSÃO E QUANTIDADE DOS ESPELHOS				
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
WC ACESSÍVEL	02	0,43x0,90	0,378m²	0,756m²
WC COLETIVO	02	1,13x0,70	0,791m²	1,582m²

SOLEIRAS EM GRANITO				
SG.01	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
SG.01	02	0,84x0,15	0,141m²	0,282m²
SG.02	02	0,84x0,15	0,128m²	0,256m²

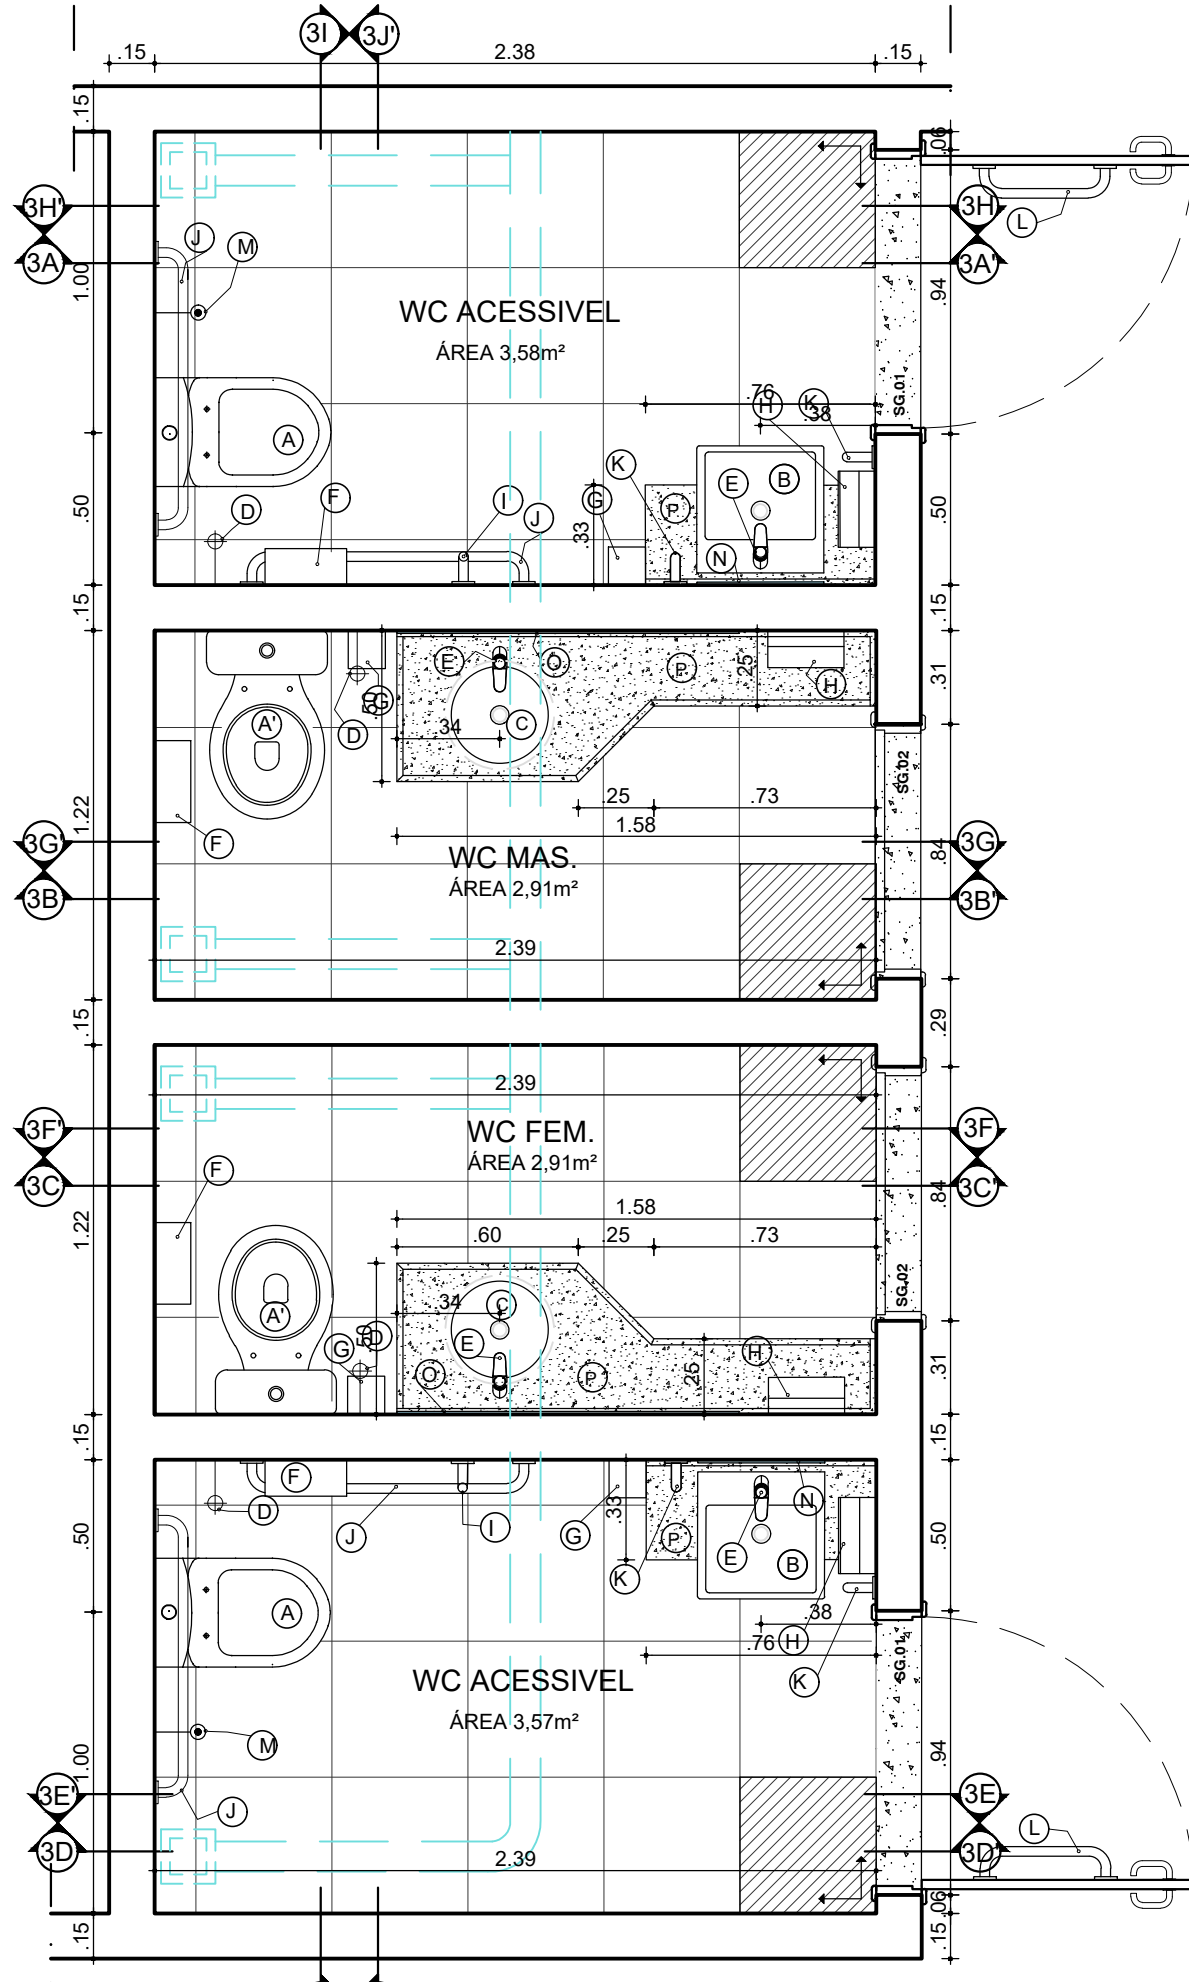


PLANTA BAIXA COM ACESSÓRIOS

ESCALA 1/25

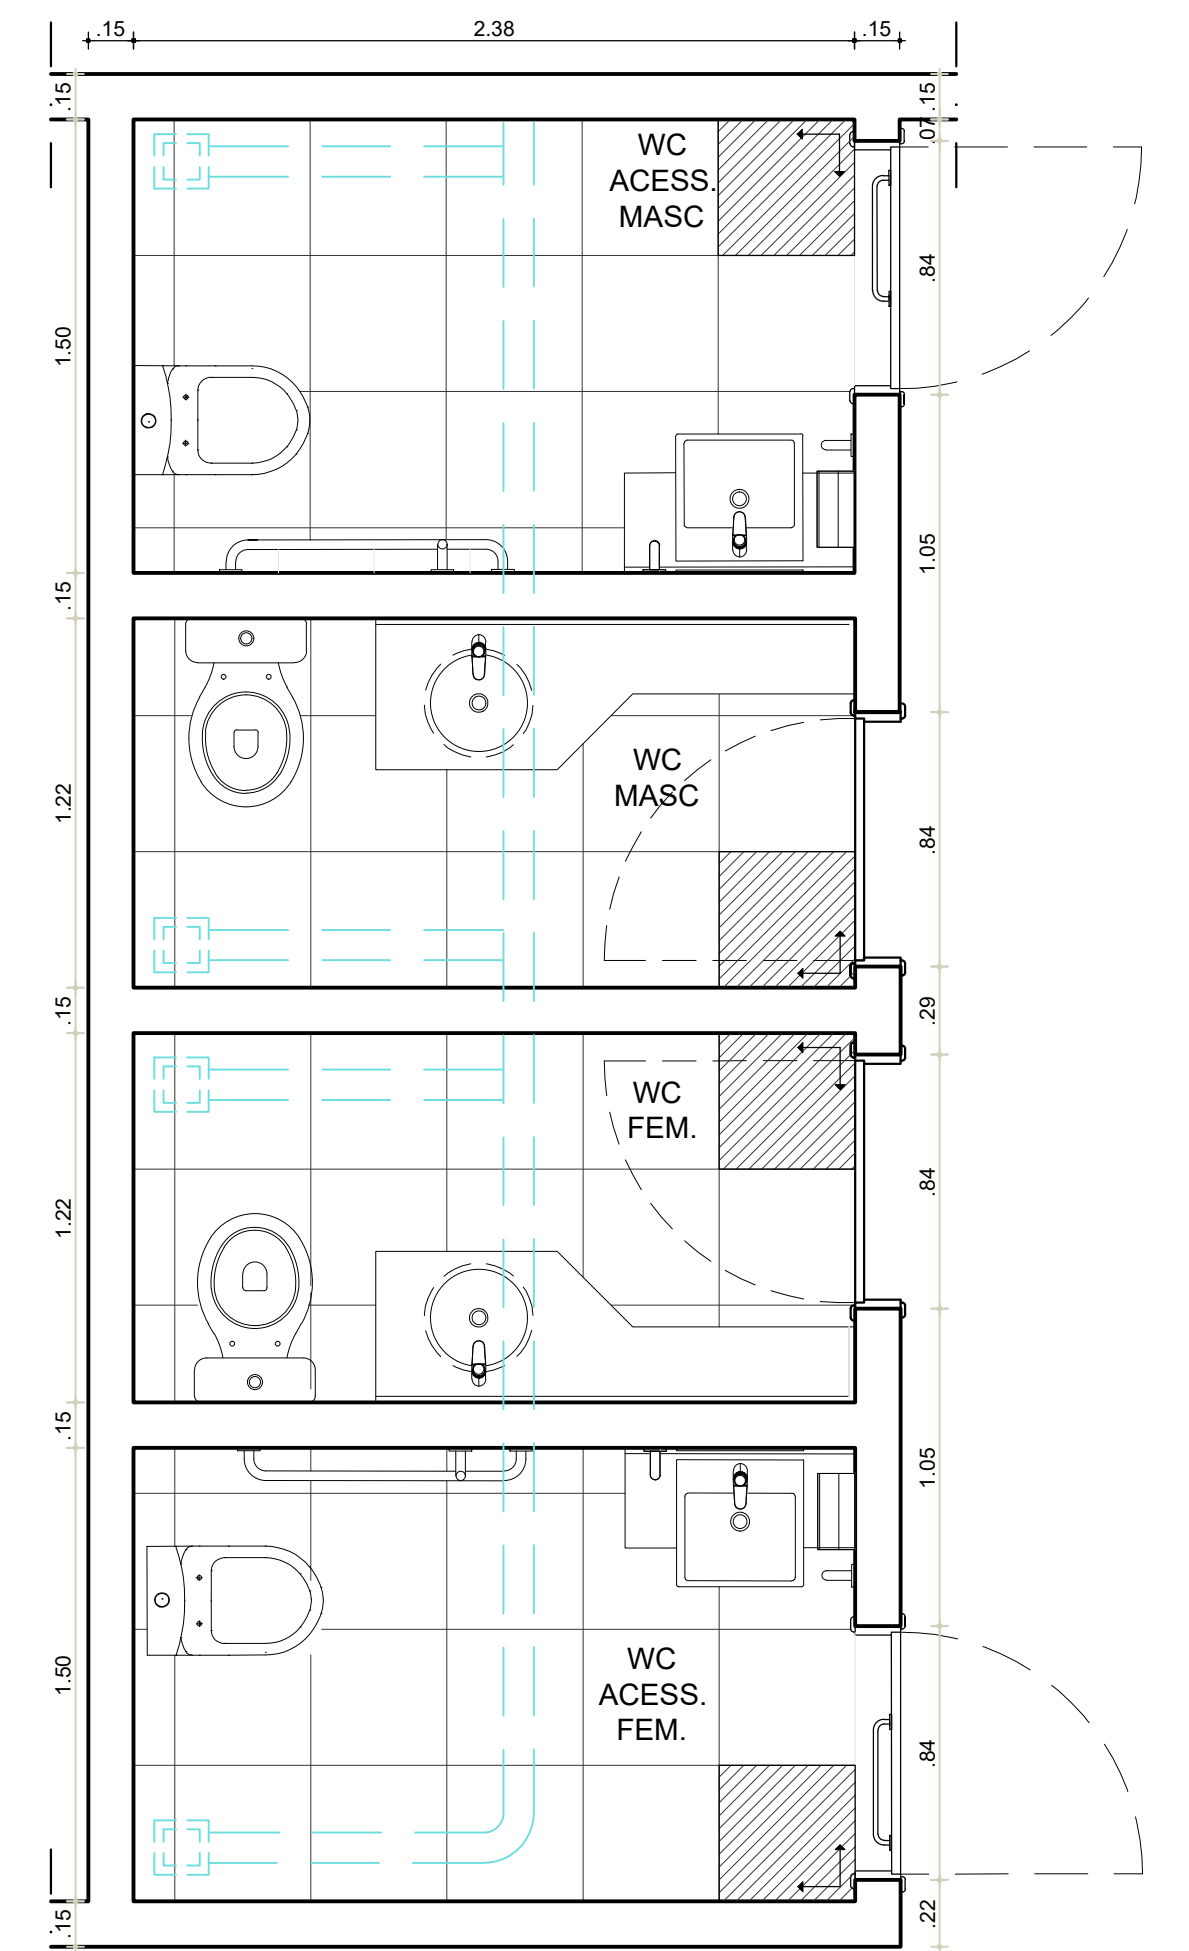


PLANTA BAIXA

ESCALA 1/25

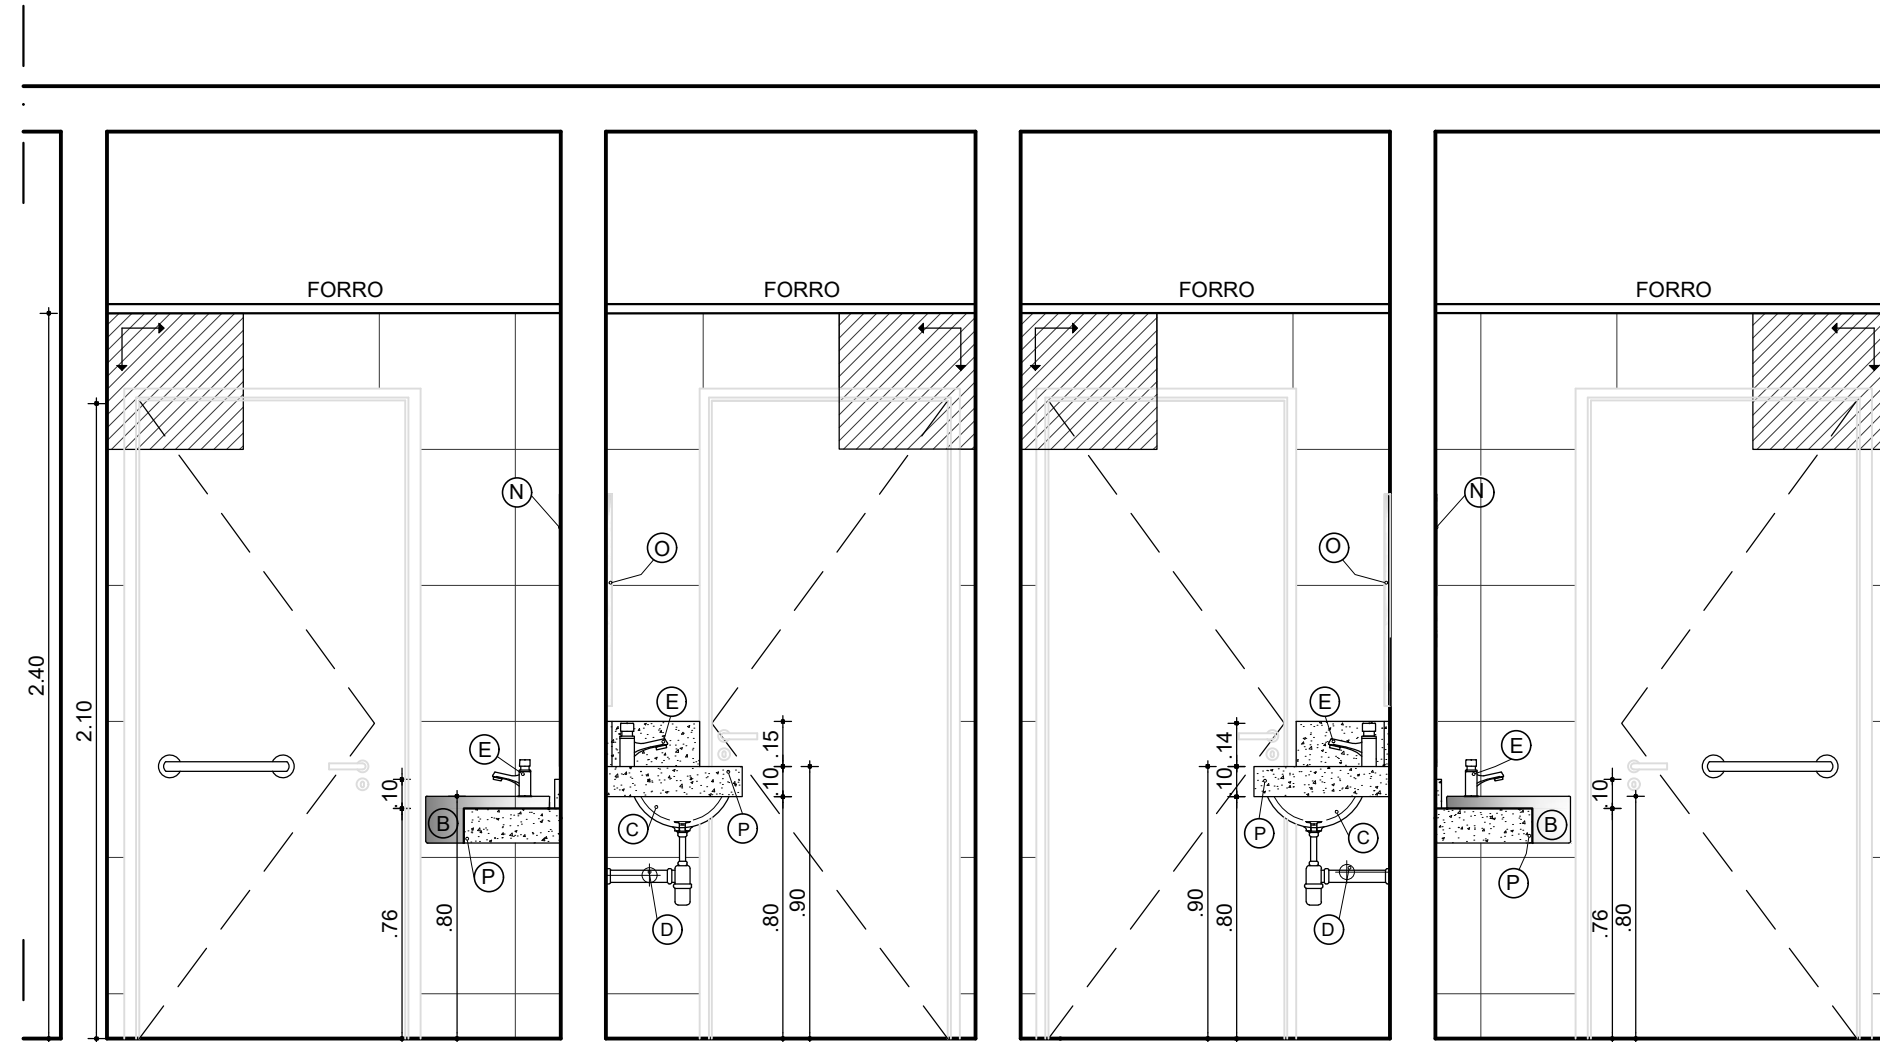


CORTE 3I-3I'

ESCALA 1/25

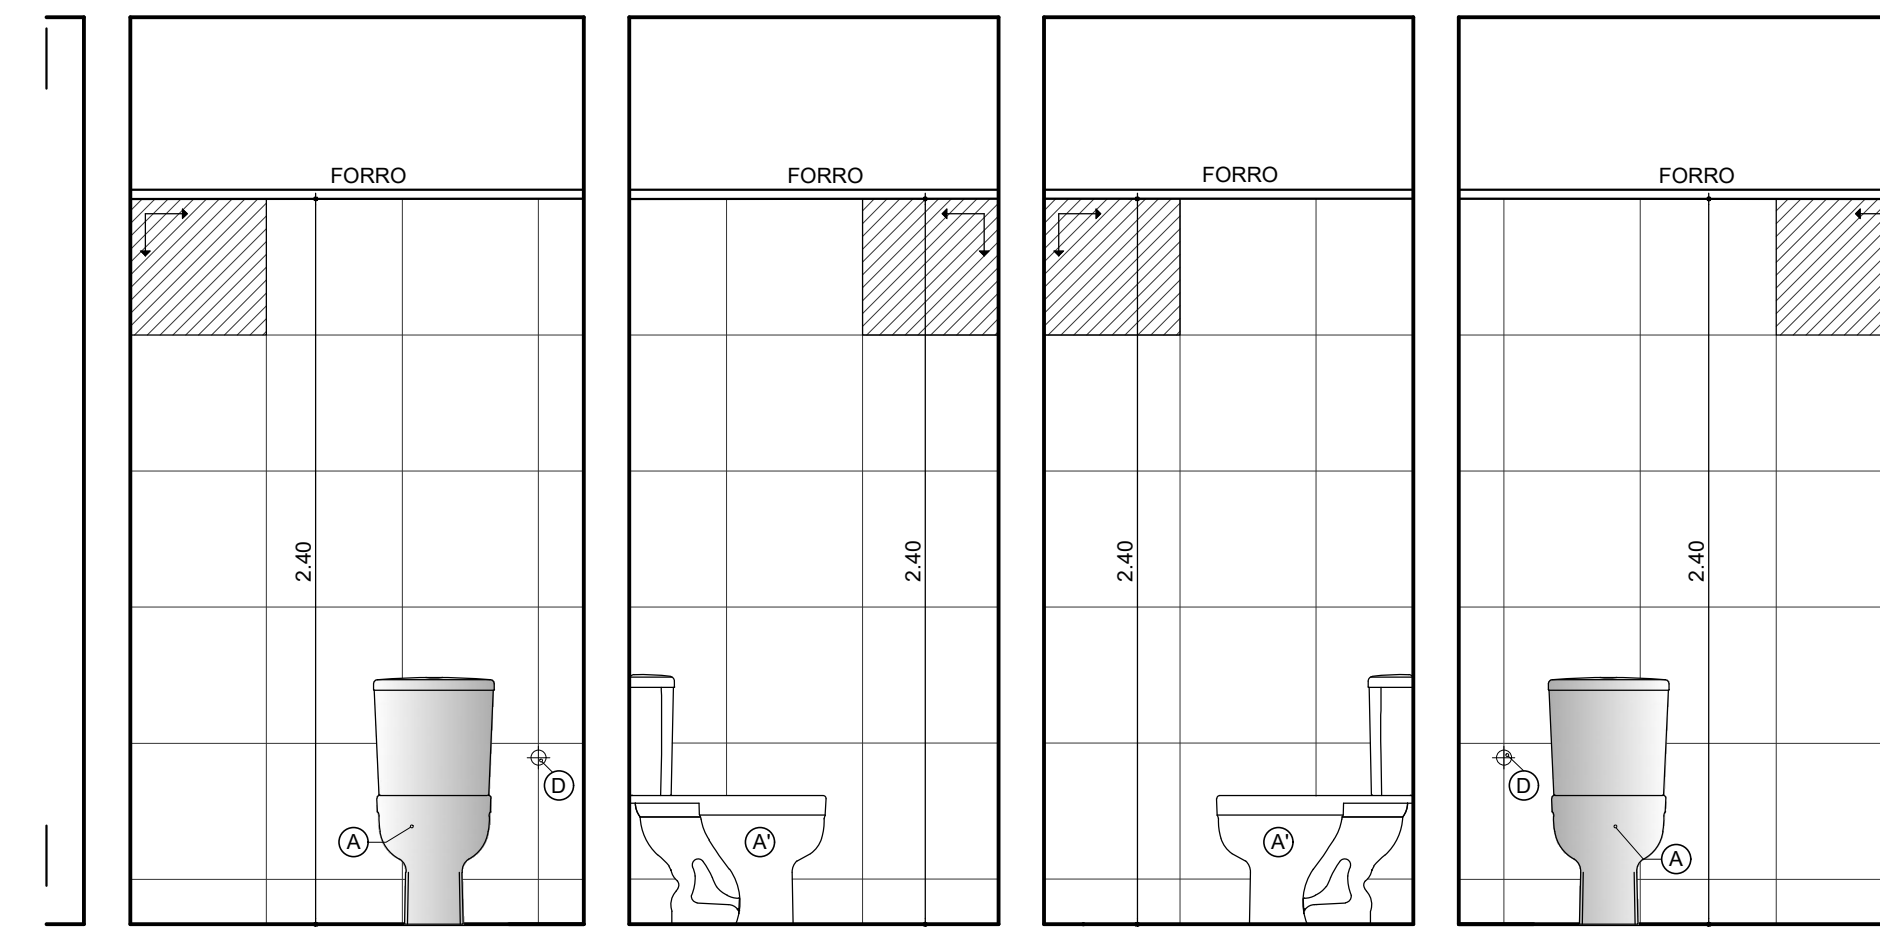


CORTE 3J-3J'

ESCALA 1/25

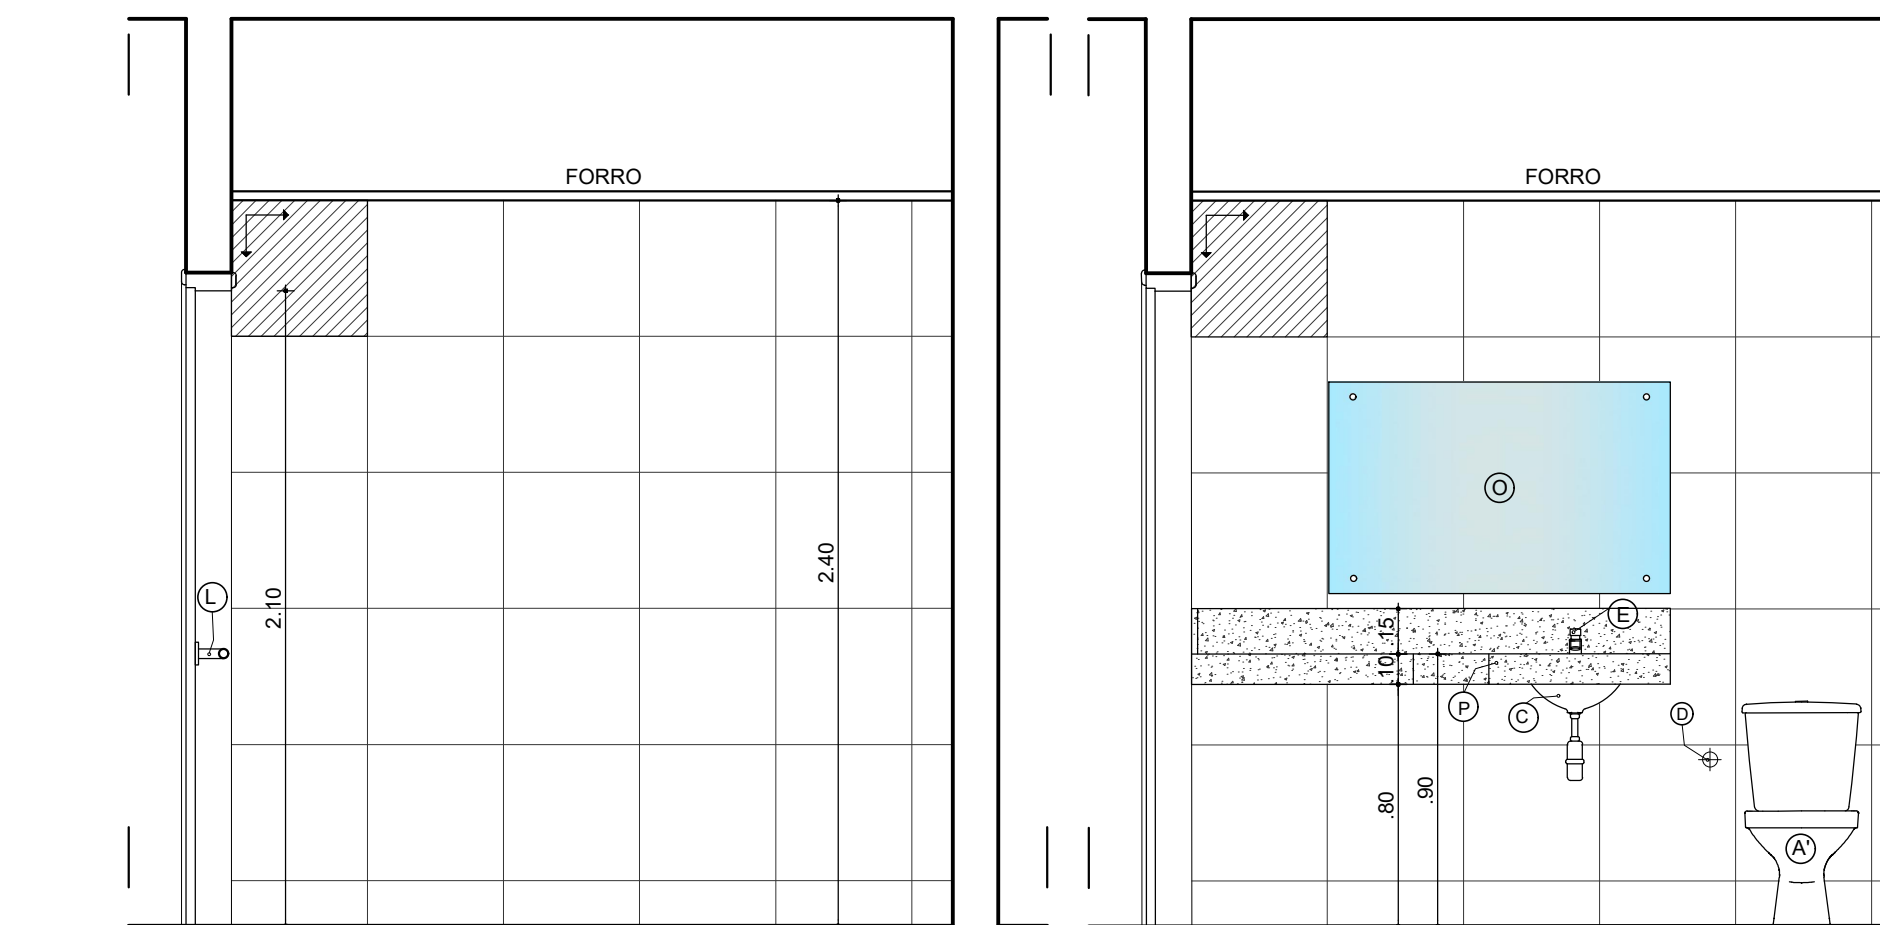


CORTE 3E-3E'

ESCALA 1/25

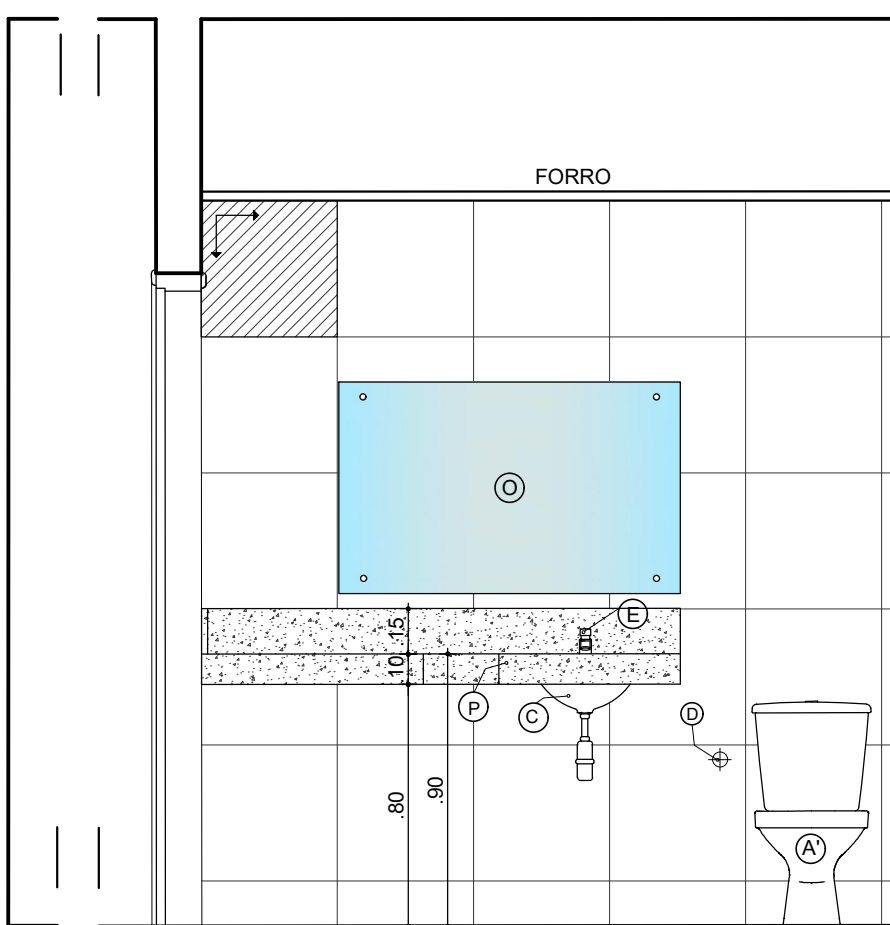


CORTE 3F-3F'

ESCALA 1/25

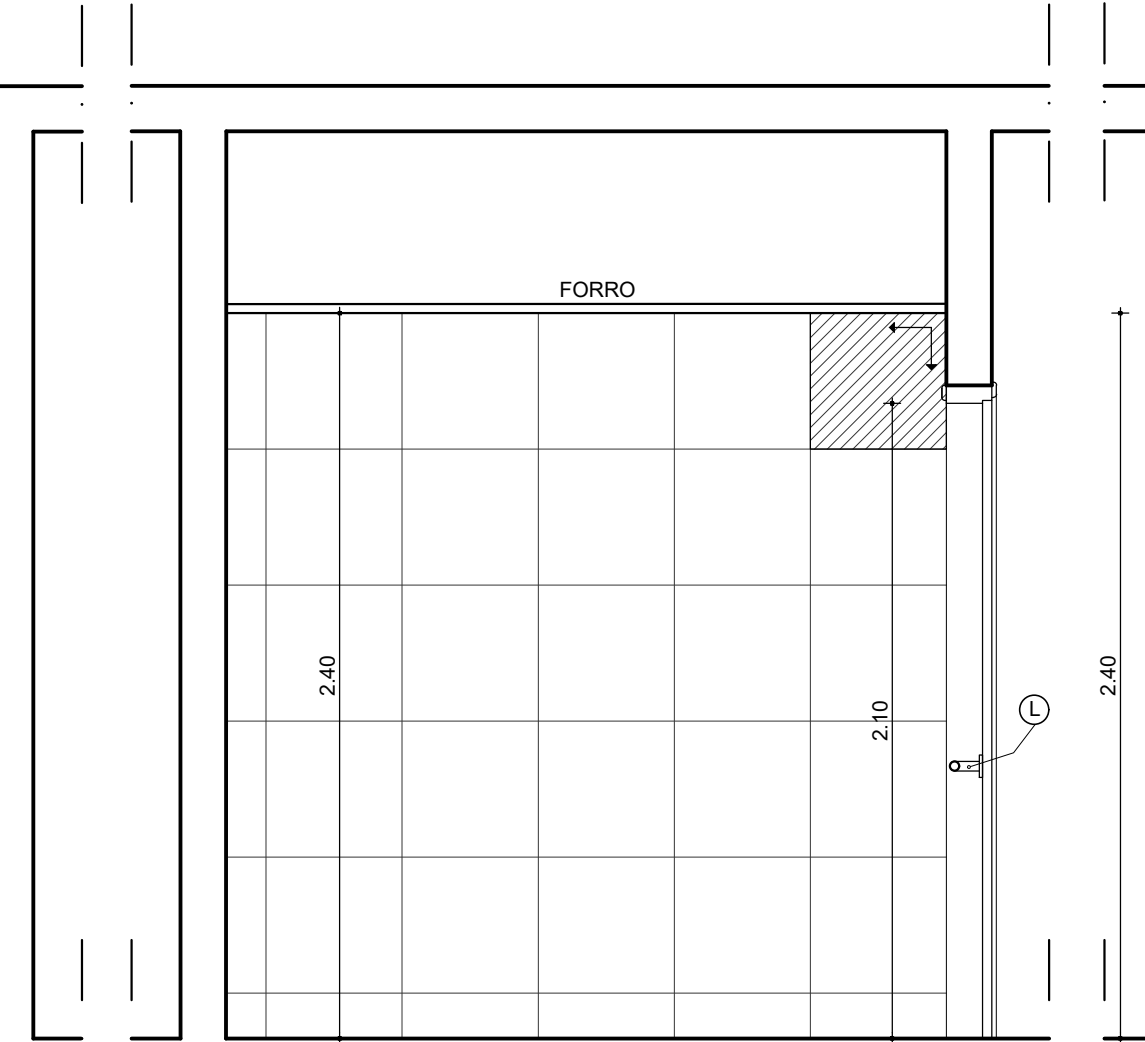


CORTE 3A-3A'

ESCALA 1/25

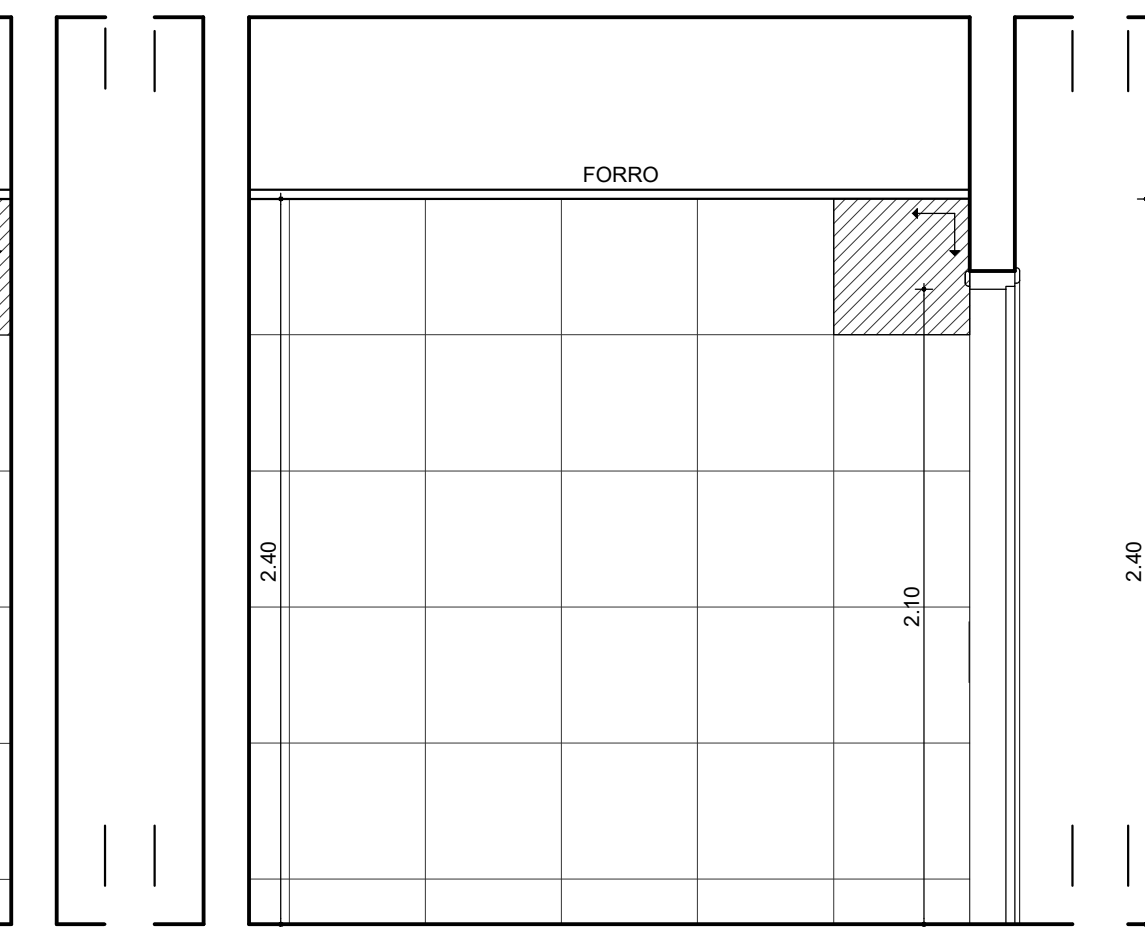


CORTE 3C-3C'

ESCALA 1/25

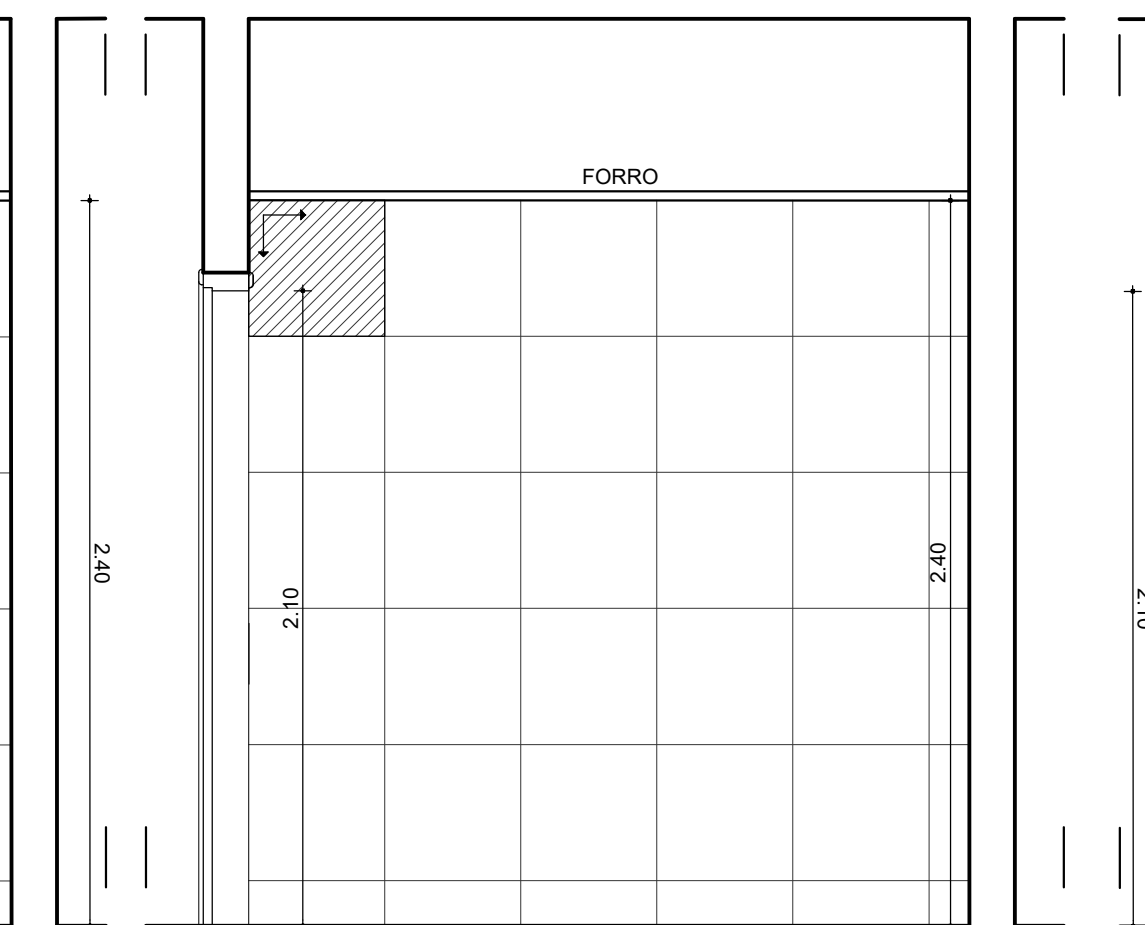


CORTE 3G-3G'

ESCALA 1/25

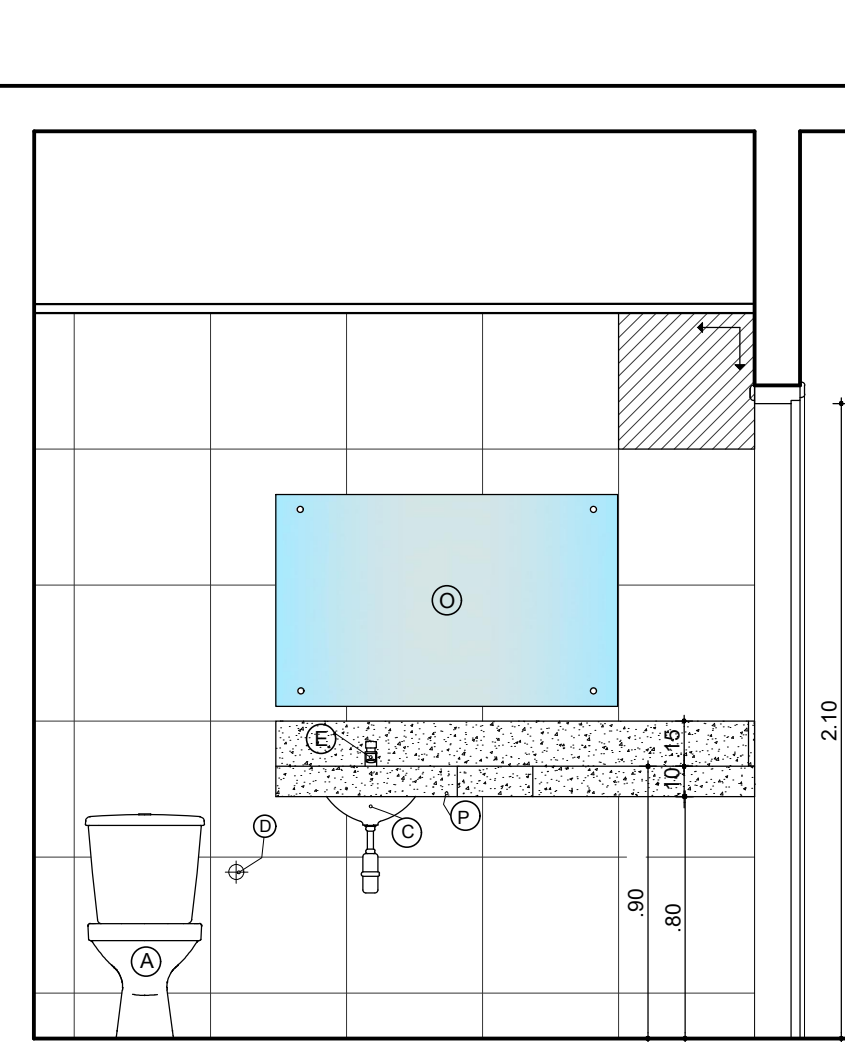


CORTE 3B-3B'

ESCALA 1/25

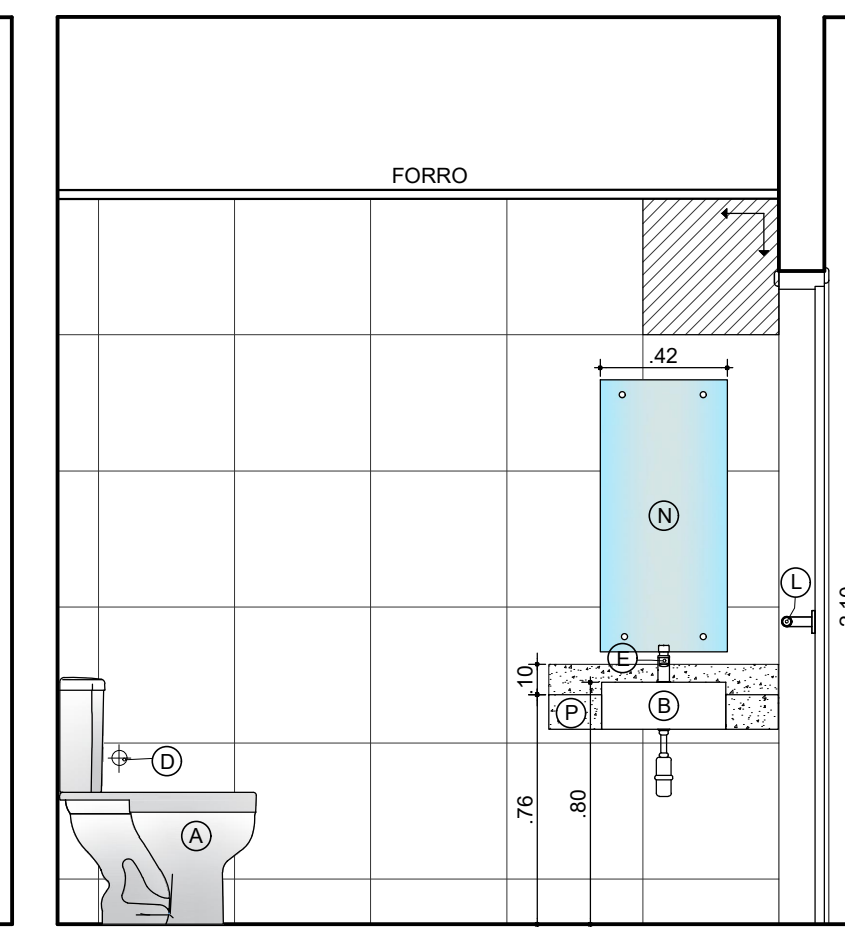

CORTE 3D-3D'

ESCALA 1/25

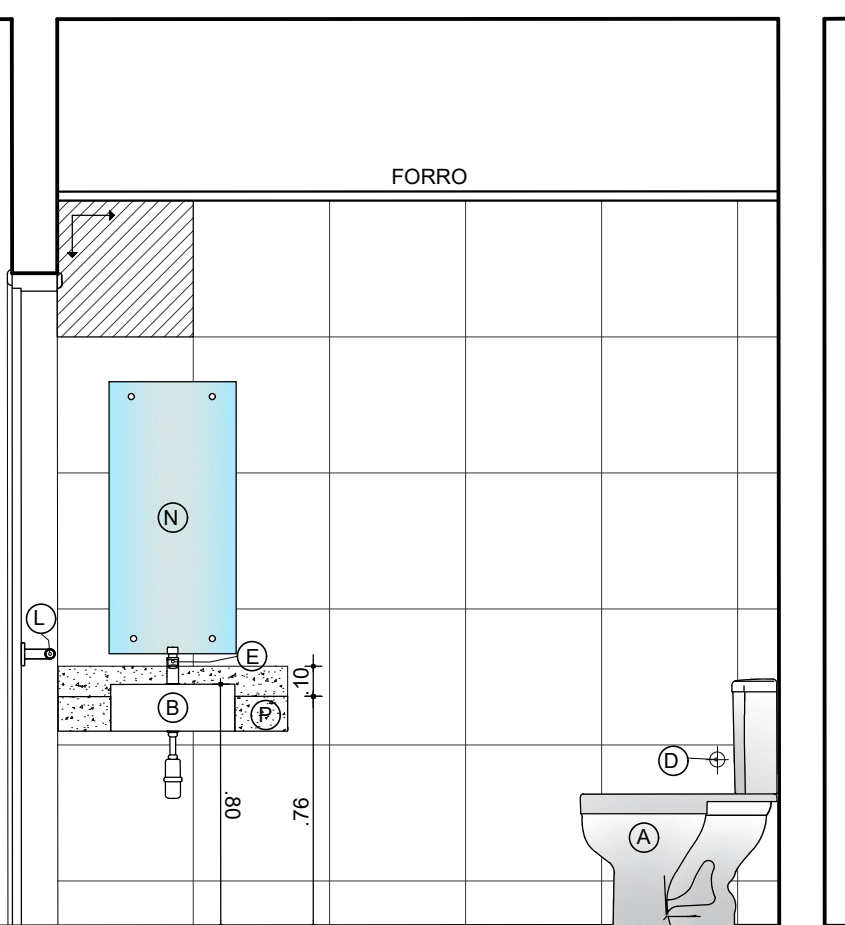

CORTE 3H-3H'

ESCALA 1/25