


RELAÇÃO DE FRANCHAS:	
01 - PLANTA COBERTA GERAL	31 - PLANTA DE DET. DA ESCADA - ENTRADA PRINCIPAL
02 - PLANTA BARRA GERAL	32 - PLANTA DE DET. DA GUARITA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA
03 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TÊRREO	33 - PLANTA DE DET. DA CASA DA ESCADA
04 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1º FAV.	34 - PLANTA DE DETALHAMENTO DA PASSARELA
05 - PLANTA DE ESPECIFICAÇÃO - TÊRREO	35 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO
06 - PLANTA DE ESPECIFICAÇÃO - 1º FAV.	36 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO
07 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES	37 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO
08 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES	38 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
09 - CORTES AA' - CC' e EE'	39 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
10 - JACUETAS	40 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
11 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	41 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
12 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	42 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	43 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
14 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	44 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
15 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	45 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
16 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	46 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
17 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	47 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
18 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	48 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
19 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	49 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
20 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	50 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
21 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	51 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
22 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	52 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
23 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	53 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
24 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	54 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
25 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	55 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
26 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	56 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
27 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	57 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
28 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	58 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
29 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	59 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.
30 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA	60 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VIDRO TEMP.


P 08

CORTES BB' e DD'


CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

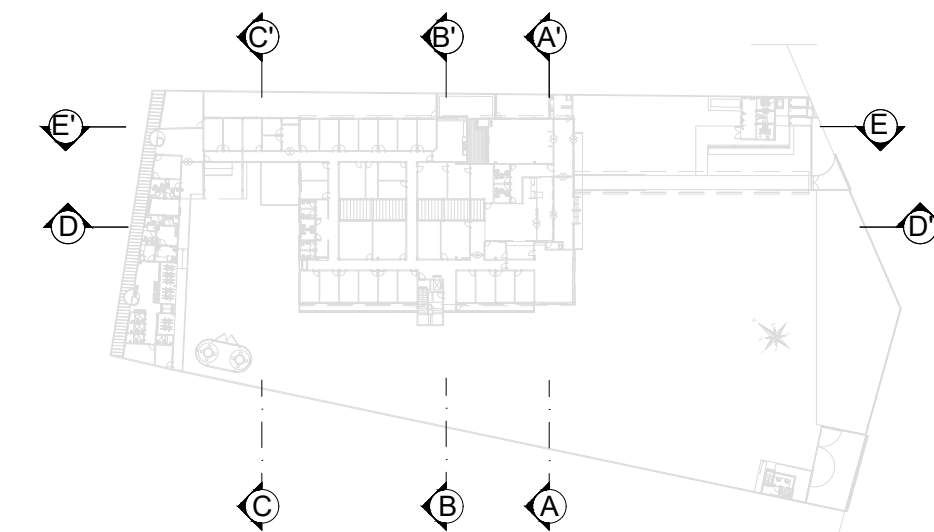

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

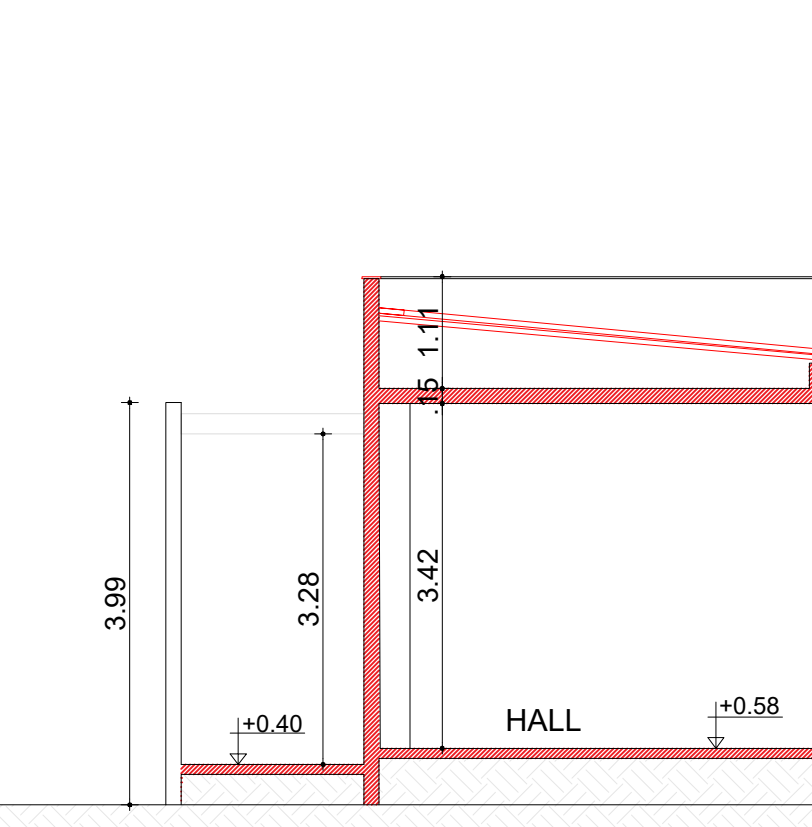

CORTE - DD'
ESCALA 1/75

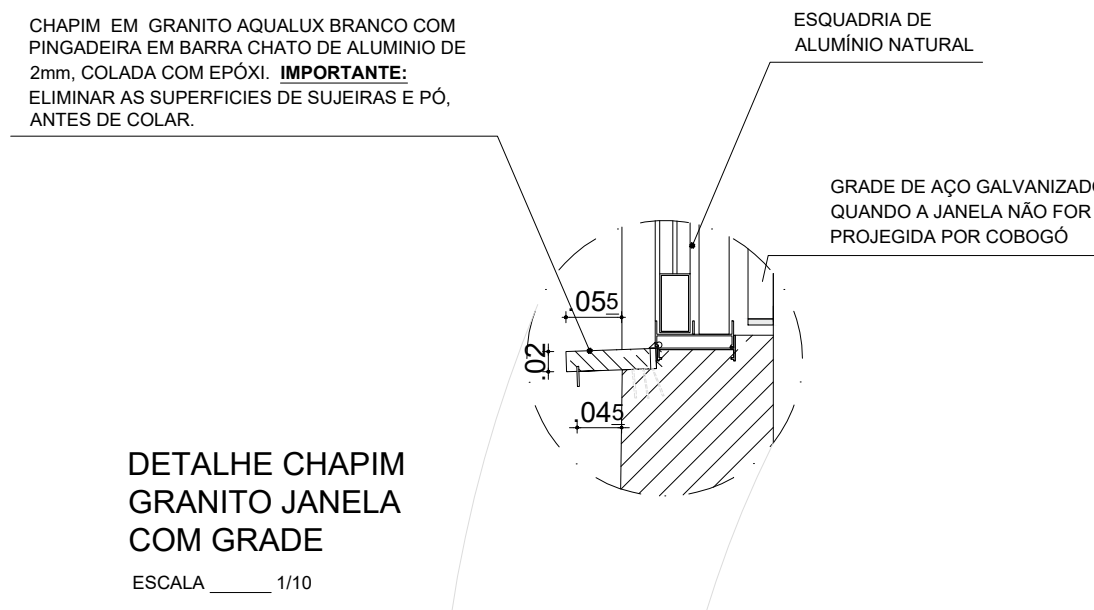


DETALHE CHAPIM
GRANITO JANELA
COM GRADE

ESCALA 1/10

TRATAMENTO UNIDADE
ASCENDENTE EM ALVENARIA
EXISTENTE


- 1 - DO PISO ATÉ 50 CM ACIMA DA ALTURA MÁXIMA IDENTIFICADA DA INFILTRAÇÃO, DISCARCAR O REBOCO E ENCONTRAR O TUDOLO.
- 2 - LACAR O TUDOLO PARA REMOVER RESÍDUOS.
- 3 - APLICAR 3 DEMOS CRUZADAS DE REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL CONTRA INFILTRAÇÃO, TIPO VEDACIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - (aplicação conforme recomendação do fabricante).
- 4 - APLICAR CHAPISCO DE ADERÊNCIA (TRAÇO 1:3), ATIVADO, COM AGENTE DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS TIPO BANCIL DE FABRICAÇÃO VEDACIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA ÁGUA DE EMASSAMENTO, NA PROPORÇÃO (Bancil: água) 1:2.
- 5 - APLICAR REBOCO (TRAÇO 1:3), ATIVADO, COM IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS, TIPO VEDACIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA PROPORÇÃO DE 1/2 LITRO DE VEDACIT PARA 01 SACO DE CIMENTO DE 50kg.
- 6 - SO APLICAR MASSA CORRIDA APÓS SECAGEM COMPLETA DO REBOCO.

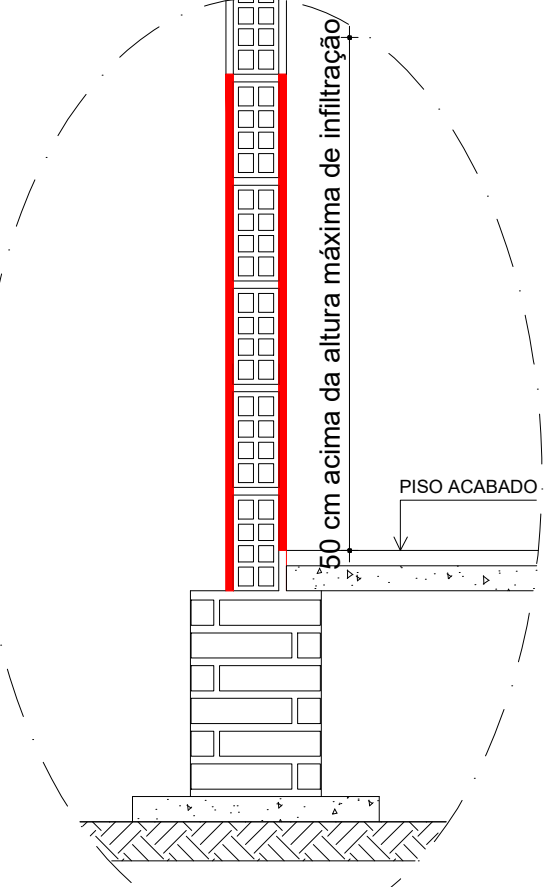

RECUPERAÇÃO ALVENARIA EXISTENTE
UNIDADE ASCENDENTE

ESCALA GRÁFICA

CHAPIM EM GRANITO CINZA COM PINGADERA EM BARRA CHATO DE ALUMÍNIO DE 20mm, COLADA COM EPOXI. **IMPORTANTE:** ELIMINAR AS SUPERFÍCIES DE SUJEIRAS E PÓ, ANTES DE COLAR.

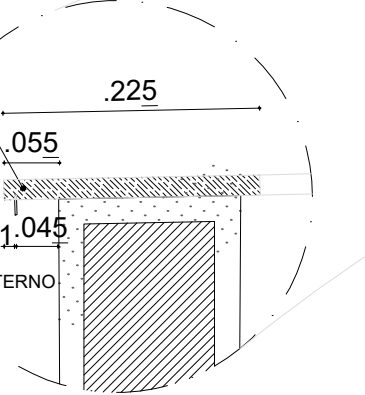

DETALHE CHAPIM
COBERTA

ESCALA 1/10

CORTE BB'
ESCALA 1/75

