



MPPE

DEMI - DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA / C.M.A.T.1 - COORDENAÇÃO MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
RUA SÃO MIGUEL, 176, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50070-720 - TEL: 81.31823611 - dem@mppe.gov.br

EQUIPE DE ARQUITETURA DO MPPE:

ALEXANDRE BAHIA VANDERLEI
ANA MOURA DE ALBUQUERQUE
ANA PATRÍCIA DE BIASE
CHRISTINA GALAMBA
RAFAEL BOTELHO
MONICA SCHETINI

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO À AV. PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA/PE.

FASE: PROJETO BÁSICO / PJ OLINDA ÁREA TERRENO: 6.000,00 m²
ÁREA TOTAL CONST.: 2.114,42 m²

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHETINI

ESCALA: 1/25 DATA: MAR/2022


RELAÇÃO DE PRANCHAS:

- | | |
|--|---|
| 01 - PLANTA COBERTA GERAL | 31 - PLANTA DE DET. DA ESCADA - ENTRADA PRINCIPAL |
| 02 - PLANTA BAIXA GERAL | 32 - PLANTA DE DET. DA GUARDA ESCADA DE EMERGÊNCIA |
| 03 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TERREO | 33 - PLANTA DE DET. DA CAIXA DA ESCADA |
| 04 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1º FAV. | 34 - PLANTA DE DETALHAMENTO DA PASSARELA |
| 05 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - TERREO | 35 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO |
| 06 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - 1º FAV. | 36 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO |
| 07 - CORTES AA' - CC' 8 EE | 37 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGO |
| 08 - CORTES BB' - DD' | 38 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |
| 09 - FACHADAS | 39 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |
| 10 - PLANTA DETALHAMENTO GUARDA | 40 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |
| 11 - PLANTA DETALHAMENTO GUARDA | 41 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |
| 12 - PLANTA PAGINAÇÃO TISO | 42 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE MADEIRA |
| 13 - PLANTA LAYOUT | 43 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINEL DE VORO TAMP |
| 14 - PLANTA INDICATIVA DE PISOS ELET. e DADOS | 44 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PORTAS DE AÇO DE ENROLAR |
| 15 - PLANTA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO | |
| 16 - PLANTA FORRO e ALUMINADO | |
| 17 - PLANTA DE AR CONDICIONADO | |
| 18 - PLANTA DE VESTIÁRIO ACESSÍVEL - NBR 9050 | |
| 19 - PLANTA DE VESTIÁRIOS | |
| 20 - PLANTA DE WC PÚBLICO INTERNO | |
| 21 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - CONSTRUÇÃO | |
| 22 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - ACESSÓRIOS | |
| 23 - PLANTA DETALHAMENTO COPIA | |
| 24 - PLANTA DETALHAMENTO COPIA | |
| 25 - PLANTA DETALHAMENTO COPIA | |
| 26 - PLANTA DE GRANITOS | |
| 27 - PLANTA DE PISO TÁTEL | |
| 28 - PLANTA DE PASAGEM | |
| 29 - PLANTA DE SUBSTITUIÇÃO E LUXERA | |
| 30 - PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS EXTERNOS | |

P 18

VESTIÁRIO ACESSÍVEL


CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

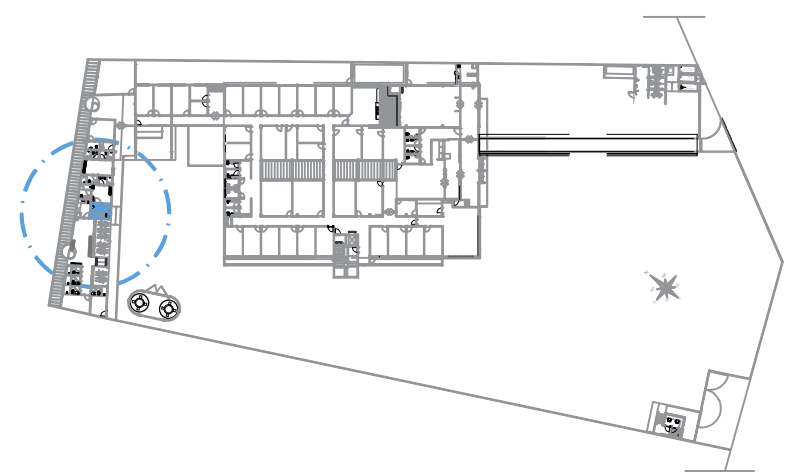

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO


SEM ESCALA

REVESTIMENTOS

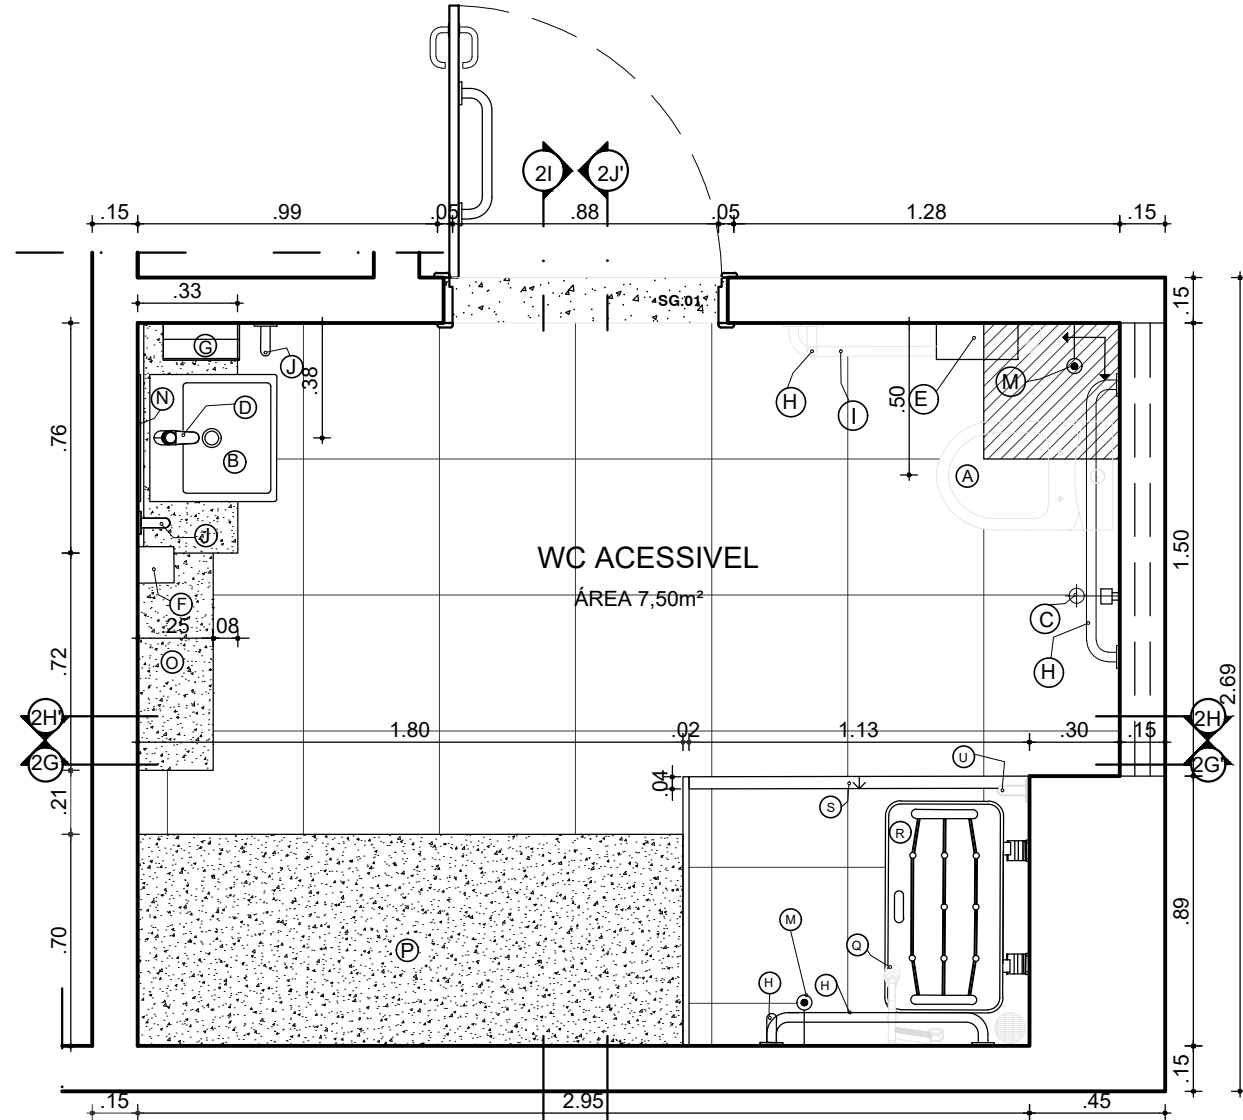


PLANTA BAIXA

ESCALA 1/25

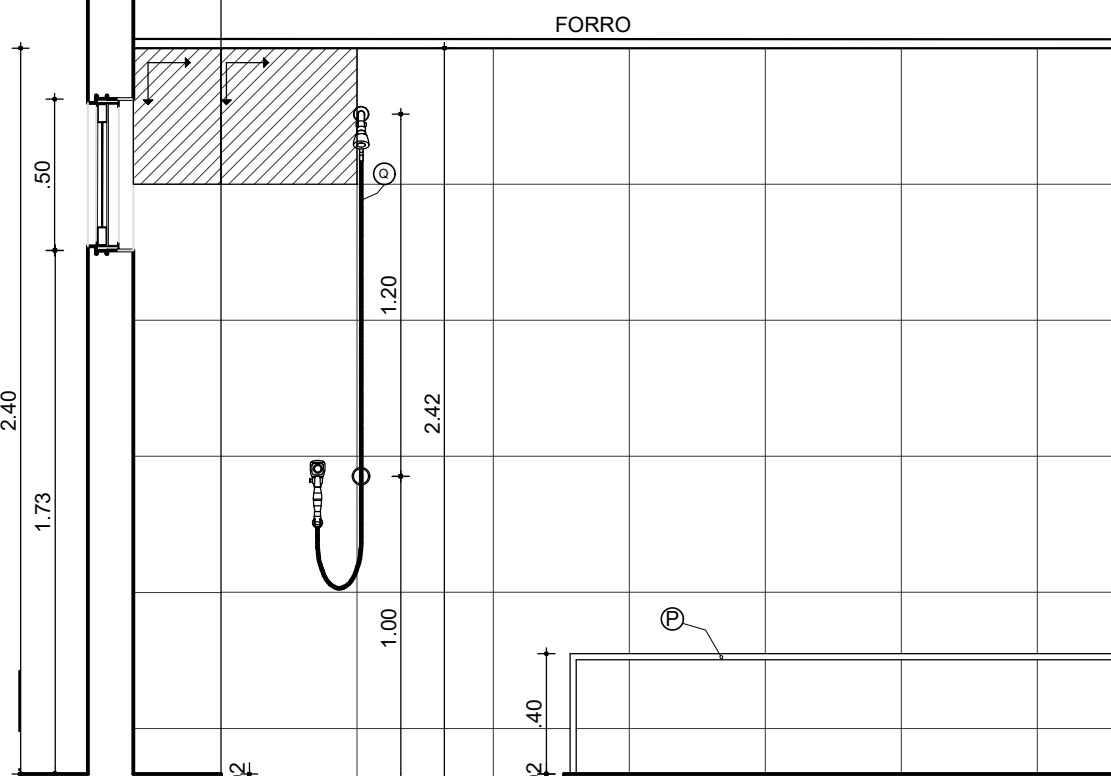


CORTE 2H-2H'

ESCALA 1/25

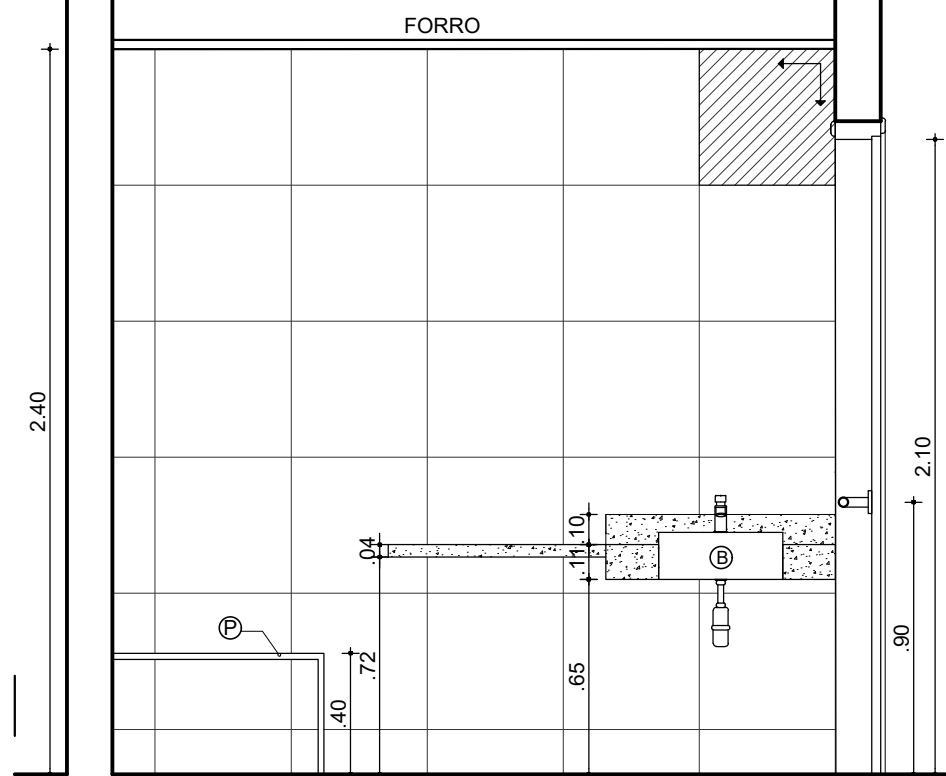


CORTE 2J-2J'

ESCALA 1/25

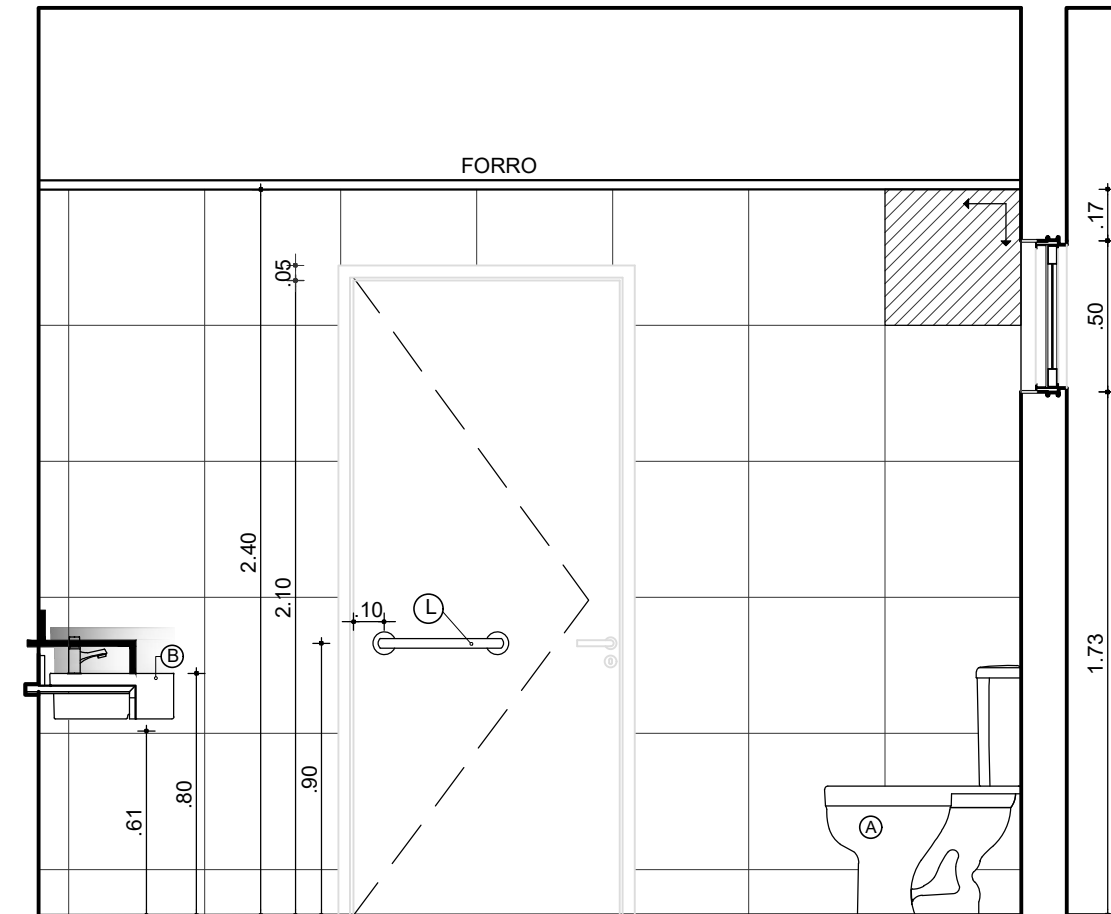

CORTE 2G-2G'


ESCALA 1/25

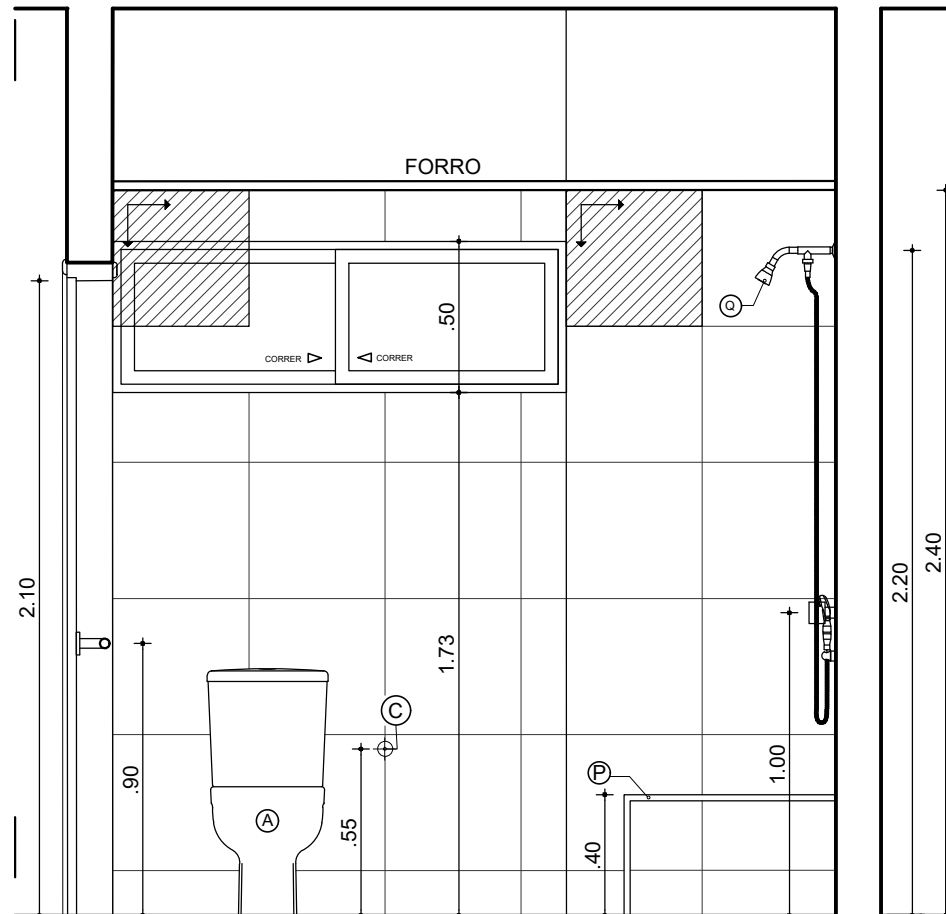

CORTE 2I-2I'


ESCALA 1/25

ACESSIBILIDADE

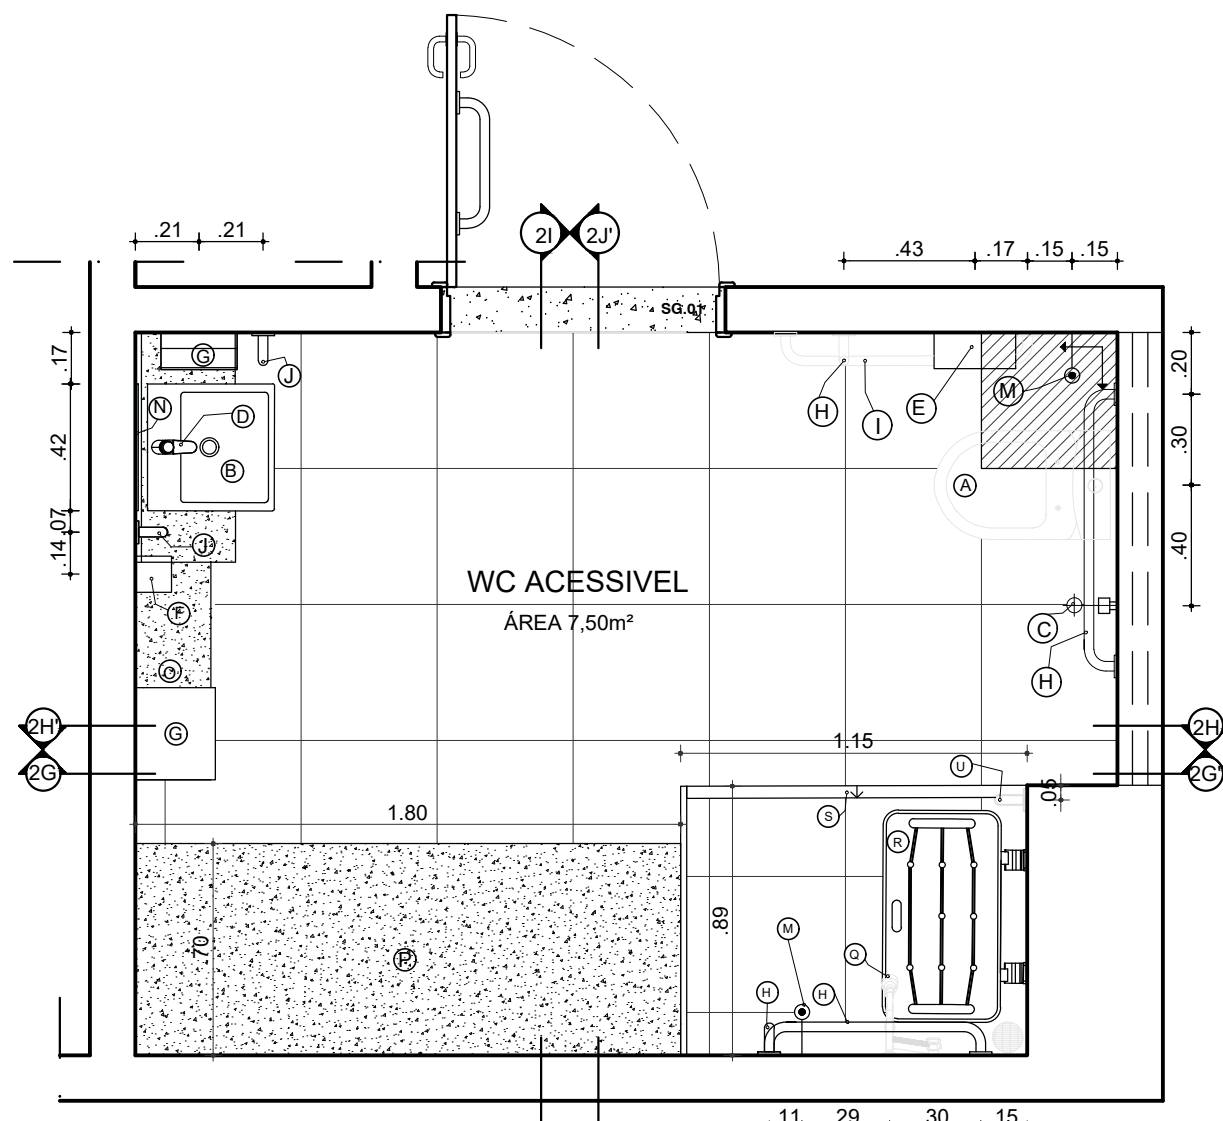


PLANTA BAIXA

ESCALA 1/25

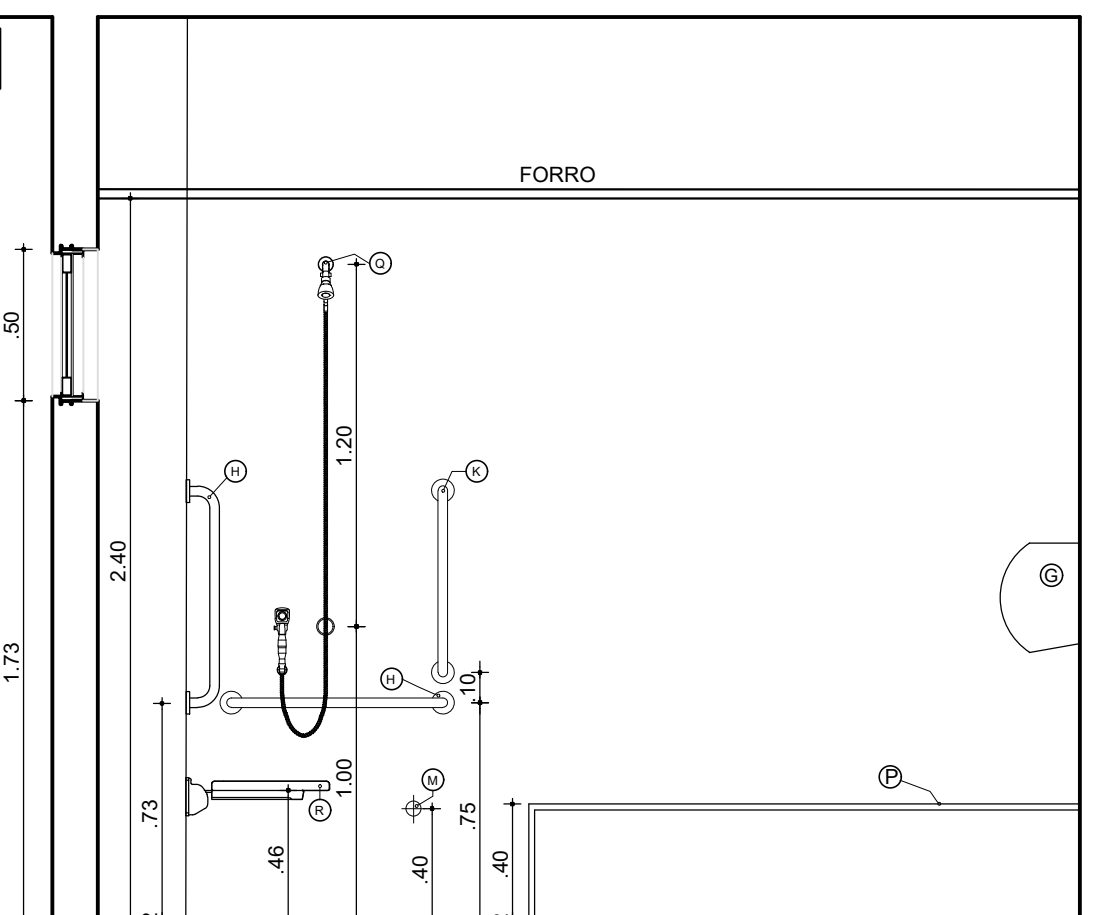


CORTE 2H-2H'

ESCALA 1/25

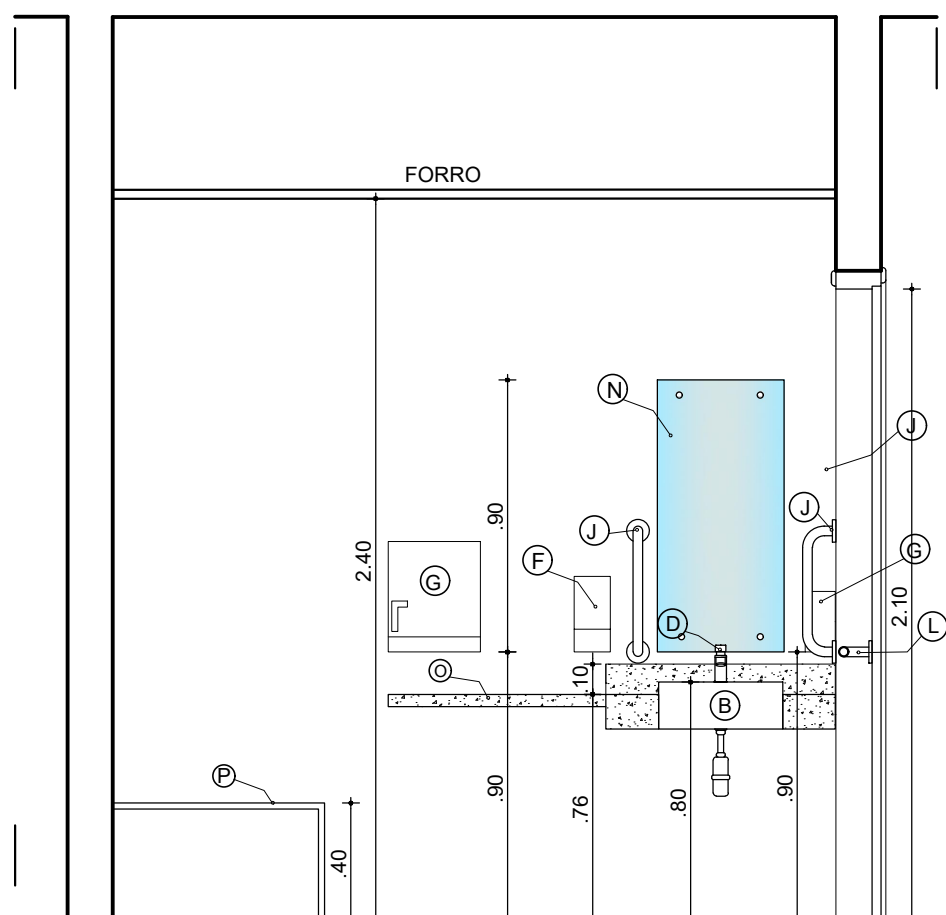


CORTE 2J-2J'

ESCALA 1/25

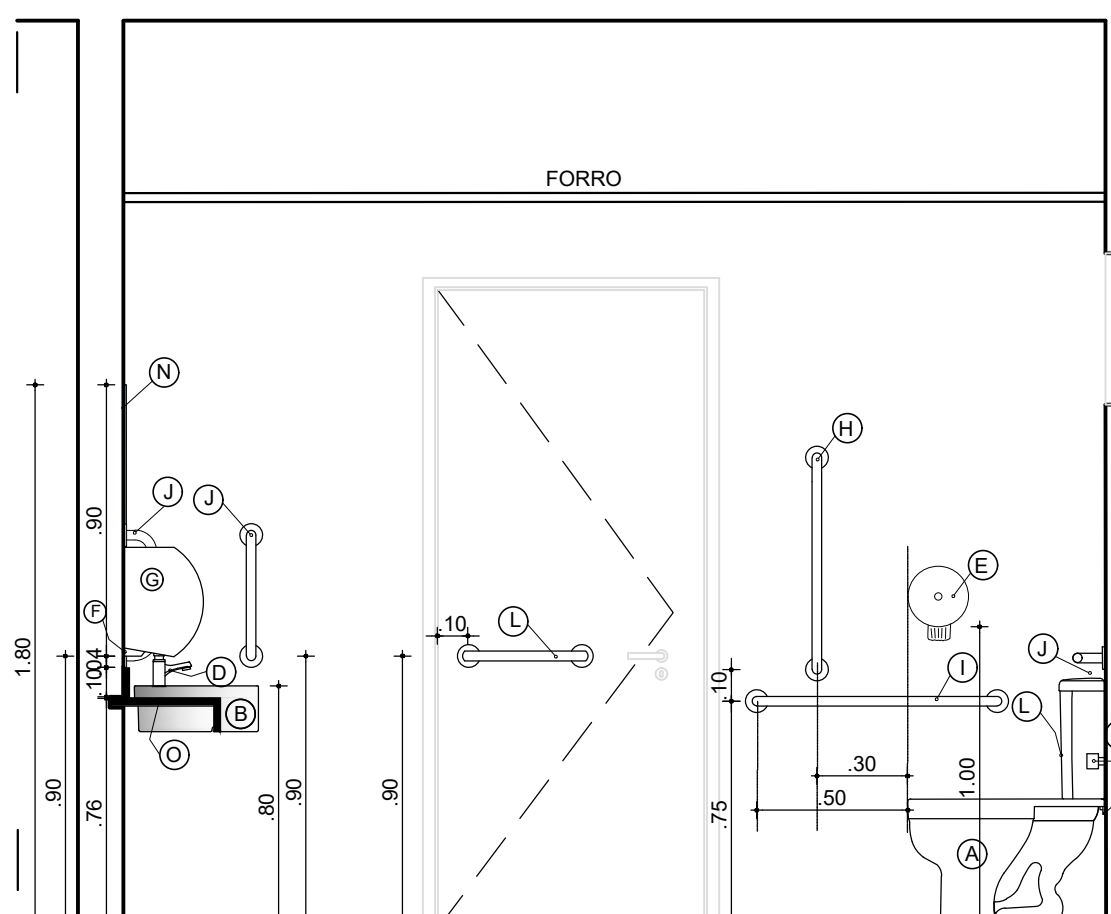

CORTE 2G-2G'

ESCALA 1/25

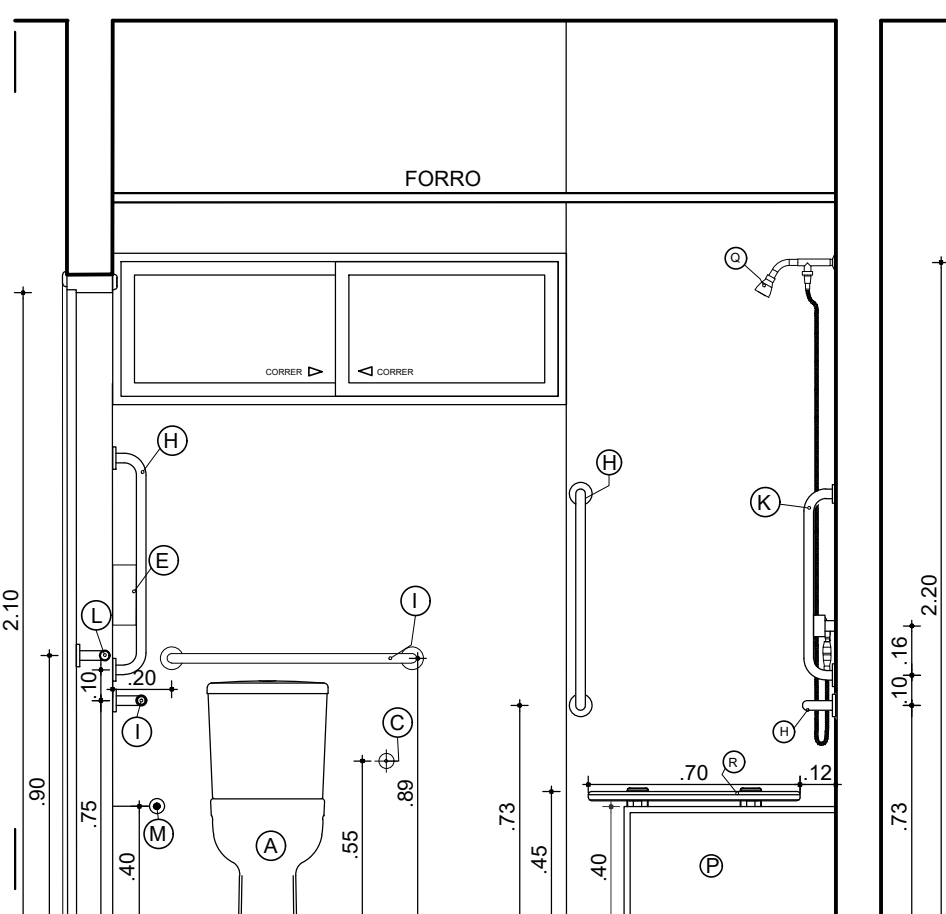

CORTE 2I-2I'

ESCALA 1/25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - BANHEIROS

WC ACESSÍVEL

- (A) BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO DA MARCA CELITE, ALINHADA ACESSO COMFORT REF.: 31860 NA COR BRANCO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, UTILIZANDO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (WC ACESSÍVEL - ENTRE 43cm E 45cm DE ALTURA SEM ASSENTO).
- (B) CUBA DE SEMIENCADE QUADRADA COM MESA DA MARCA DECA NA COR BRANCO DIM.: 41,5x41,5 mm REF.: L.830.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO PLÁSTICA DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1602 C.PLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SIFÃO PARA LAVATÓRIO DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1660 C.100.112 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (C) DUCHA HIGIÊNICA MARCA DODOL COM REGISTRO, 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 502008 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (D) TORNEIRA DE BANCADA, COM AÇÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MARCA DODOL, PRESSMATIC DE LUXE REF.: 00773838 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (E) PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOFEL (REF.: AEBR500) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1 METRO DO PISO ACABADO (EIXO).
- (F) SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800ml) LINHA EURO NA COR BRANCA DA MARCA JOFEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 90cm DO PISO ACABADO (EIXO).
- (G) TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAPEL, TOALHA TIPO BOBINA (200m) DA MARCA JOFEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 90cm DO PISO ACABADO (EIXO).
- (H) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 75 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1" 2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (I) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 80 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1" 2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (J) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 45 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1" 2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (K) BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 60 cm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 1" 2") EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm.
- (L) PUXADOR HORIZONTAL INTERNO PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX Ø = 1" 1/2" E COMPRIMENTO DE 40cm, INSTALADO CONFORME NORMA 9050.
- (M) AÇÃO DE CAMPANHA DE PORTA, PARA SOCORRO EM CASO DE EMERGÊNCIA - A CAMPANHA DEVE SOAR NA RECEPÇÃO.
- (N) ESPELHO CRISTAL 4mm, DIMENSÕES DE 0,42m x 0,70m, DISTÂNCIA DE 1,10m DO PISO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
- (O) BANCADA EM GRANITO
- (P) TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA.
- (Q) CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL MARCA DODOL REF.: 12120106 COM SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO FLUIDO DE ÁGUA LOCALIZADO NO PUNHO.
- (R) BANQUETA ARTICULÁVEL PARA BANHEIRO NBR9050 MARCA DODOL, MODELO BENEFIT REF.: 00734248 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (S) RAMPA DE 50% DE INCLINAÇÃO E 4cm DE COMPRIMENTO PARA DESNÍVEL DE 2cm NO BOXE DO CHUVEIRO.

OBS.: CONSIDERAR NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DODOL, REF.: 538106 / 09, 5mm Tm. P/C de 25 - 1/4" de vlv. COM ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 00501906 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.