



MPPE

DEMI - DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA / C.M.A.T.I. - COORDENAÇÃO MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA  
RUA SÃO MIGUEL, 116, APOLOGADOS, RECIFE/PE, CEP: 50739-720, TEL: 81-3182.3411 - demim@mppe.pe.br

EQUIPE DE ARQUITETURA DO MPPE:

ALEXANDRE BAHIA VANDERLEI  
ANA MOURA DE ALBUQUERQUE  
ANA PATRICIA DE BIASI  
CHRISTINA GALAMBRA  
RAFAEL BOTELHO  
MONICA SCHEITINI

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO À AV. PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA/PE.

FASE: PROJETO BÁSICO / PJ OLINDA ÁREA TERRENO: 6.000,00 m²  
ÁREA TOTAL CONST.: 2.114,42 m²

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHEITINI

ESCALA: 1/25 DATA: MAR/2022


RELAÇÃO DE PRANCHAS:

- |  |  |
|--|--|
| 01 - PLANTA COBERTA GERAL  | 31 - PLANTA DE DET. DA ESCADA - ENTRADA PRINCIPAL        |
| 02 - PLANTA BAIXA GERAL  | 32 - PLANTA DE DET. DA GUARITA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA     |
| 03 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TERREO                                   | 33 - PLANTA DE DET. DA CAIXA DA ESCADA                   |
| 04 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1º FAV.                                  | 34 - PLANTA DE DETALHAMENTO DA PASSARELA                 |
| 05 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - TERREO   | 35 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. COROÇO                   |
| 06 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - 1º FAV.  | 36 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. COROÇO                   |
| 06A - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES  | 37 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. COROÇO                   |
| 08 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES   | 38 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. EQUADRIAS DE ALUMÍNIO    |
| 07 - CORTES AA, CC, E EE   | 39 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. EQUADRIAS DE ALUMÍNIO    |
| 08 - CORTES FF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 40 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. EQUADRIAS DE ALUMÍNIO    |
| 09 - FACHADA   | 41 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. EQUADRIAS DE ALUMÍNIO    |
| 10 - PLANTA DETALHAMENTO GUARITA   | 42 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. EQUADRIAS DE MADEIRA     |
| 11 - PLANTAS DETALHAMENTO GUARITA  | 43 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. PAINES DE VIDRO TEMP.    |
| 12 - PLANTA PAGINAÇÃO PISO   | 44 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. PAINES DE VIDRO TEMP.    |
| 13 - PLANTA LAYOUT   | 45 - PLANTA DE EQUADRIAS - DET. PORTAS DE AÇO DE ENROLAR |
| 14 - PLANTA INDICATIVA DE PISOS ELÉTR. e DADOS                             |  |
| 15 - PLANTA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO                                  |  |
| 16 - PLANTA FORRO e ILUMINAÇÃO   |  |
| 17 - PLANTA DE AR CONDICIONADO   |  |
| 18 - PLANTA DE VESTIÁRIO ACESSÍVEL - NBR 9050                              |  |
| 19 - PLANTA DE VESTIÁRIOS  |  |
| 20 - PLANTA DE WC PÚBLICO INTERNO  |  |
| 21 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - CONSTRUÇÃO                             |  |
| 22 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - ACESSÓRIOS                             |  |
| 23 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  |  |
| 24 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  |  |
| 25 - PLANTA DETALHAMENTO COPA  |  |
| 26 - PLANTA DE GRANITO   |  |
| 27 - PLANTA DE PISO TÁIL   |  |
| 28 - PLANTA DE PASSEIO   |  |
| 29 - PLANTA DE SUBESTAÇÃO E LIXEIRA  |  |
| 30 - PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS EXTERNOS                                   |  |

P 19

VESTIÁRIOS

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

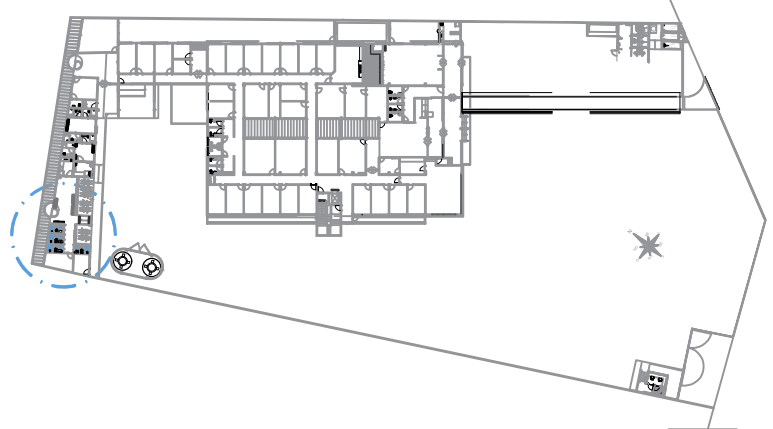

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS- BANHEIROS.  
WC, MASCULINO E FEMININO.

- (A) BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLO ACIONAMENTO MARCA DECA, LINHA ASPEN REF. P750 NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTO DECA LINHA ASPEN REF. AP75 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.
- (B) CUBA REDONDA DE EMBUTIR 0,31mØ, NA COR BRANCO, REF. 10151, DA MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (C) DUCHA HIGIENICA MARCA DCOOL COM REGISTRO, 1/4 DE VOLT, ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 502886 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (D) TORNEIRA DE BANCADA, COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MARCA FABRIMAR, MODELO ACQUAPRESS REF.: 1180 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- (E) PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOPEL (REF. ABR550) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1,00 METRO DO PISO ACABADO (EMO).
- (F) SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REF. DE 800ml) LINHA EURO NA COR BRANCA DA MARCA JOPEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA COM FACE INFERIOR A 1,10 METRO DO PISO ACABADO.
- (G) TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAPEL, TOALHA TIPO BOBINA (200ml) DA MARCA JOPEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM PARTE INFERIOR ALINHADA COM A SABONETEIRA.
- (H) ESPELHO CRISTAL 4mm, DIMENSÕES DE 0,42m x 0,70m, DISTÂNCIA DE 1,10 METRO DO PISO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
- (I) BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO RETO E POLIDO EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE TESTEIRAS E RESAPODO.
- (J) DUCHA DE ÁGUA FRIA DA MARCA TIGRE, MODELO DUCHA 4, COR BRANCO, MODELO DE REFERÊNCIA: 26913004, COLOCAR ACIONAMENTO A 1,2m DO PISO ACABADO.


OBS.: CONSIDERAR, NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DCOOL, (REF.: 536100 - DB base Tec: PVC de 25 - 1/4 de volta ) COM ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 05501906, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

DIMENSÃO E QUANTIDADE DOS ESPELHOS				
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
WC COLETIVO	04	0,42x0,70	0,294m²	1,176m²


SOLEIRAS EM GRANITO				
	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
SG.02	04	0.84x0.15	0.126m²	0.504m²

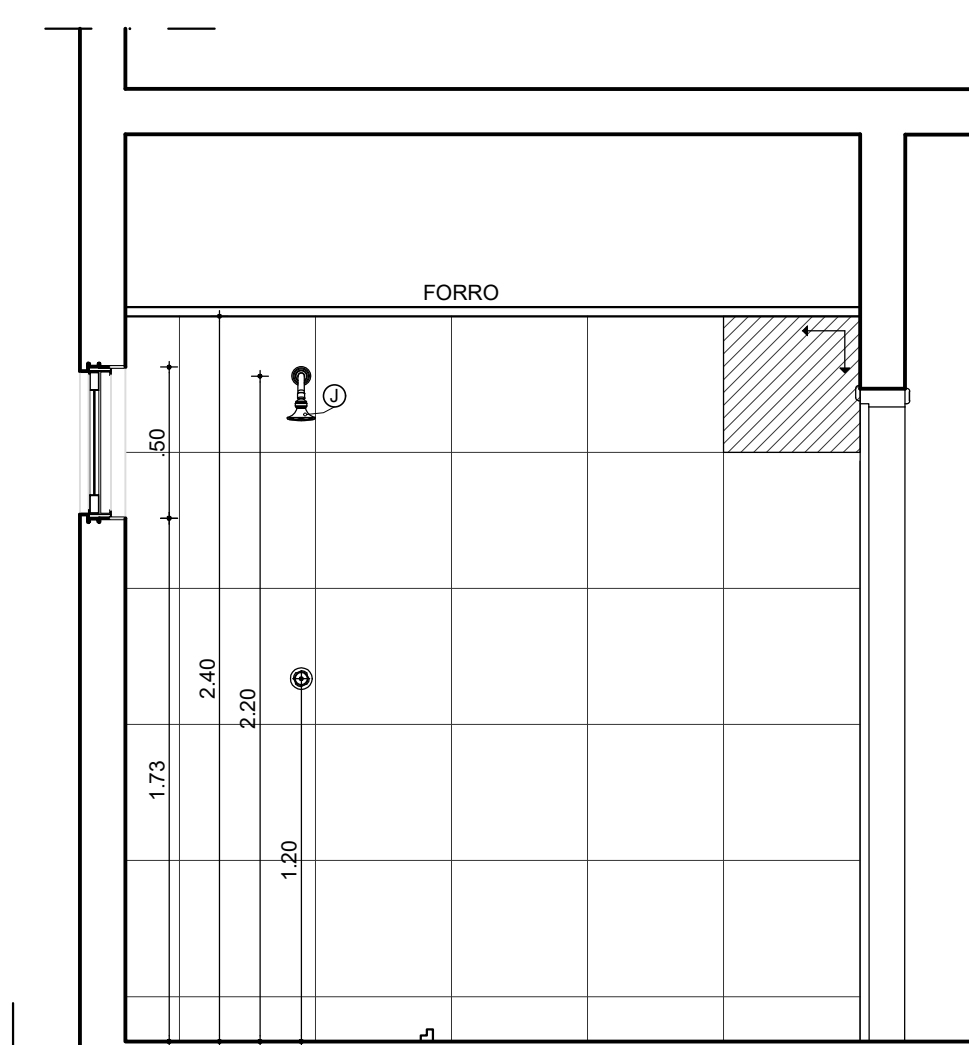


CORTE 10-10'  
ESCALA 1/25

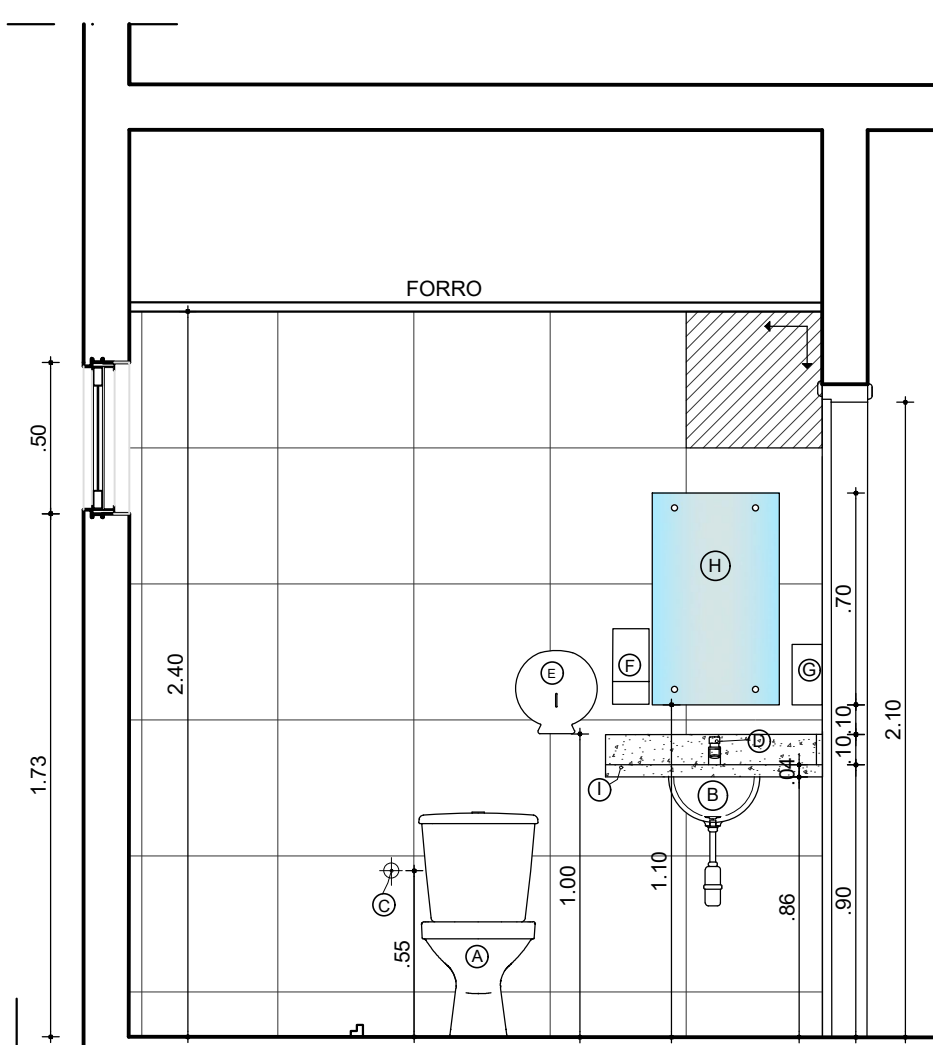


CORTE 1G-1G'  
ESCALA 1/25

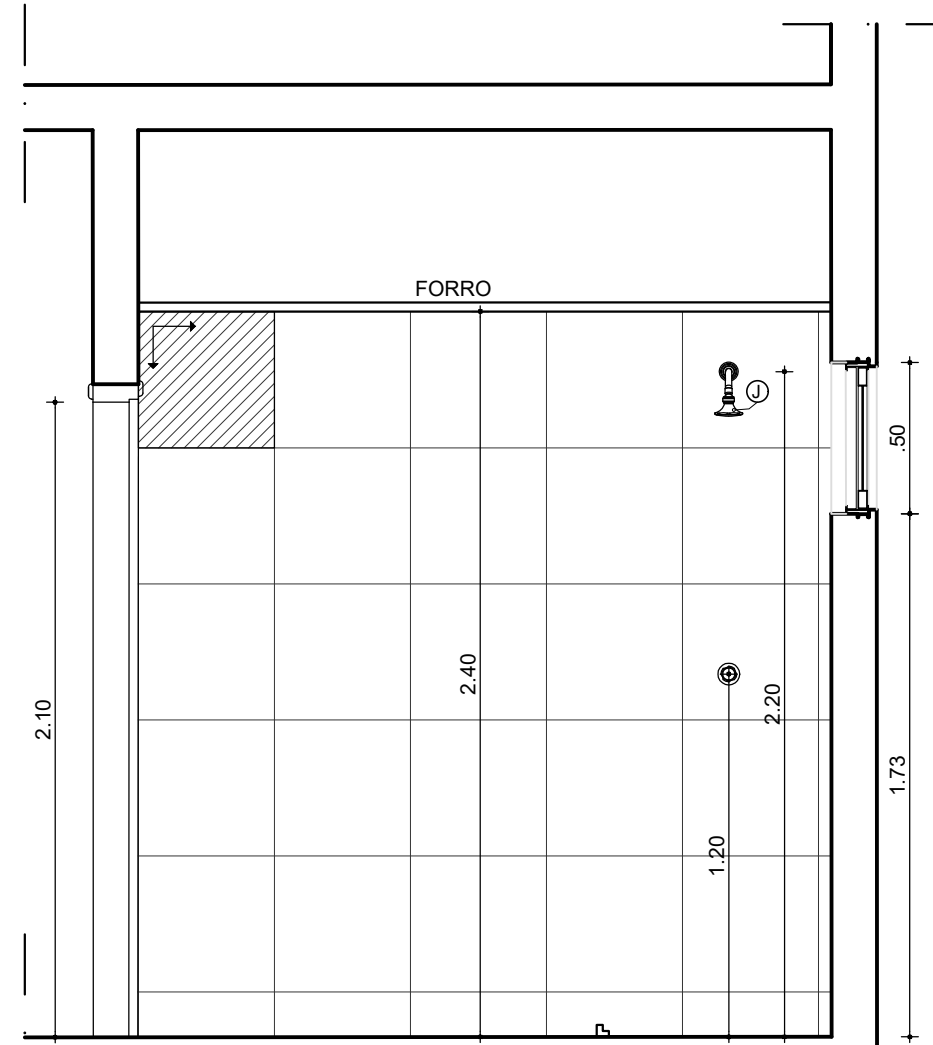


CORTE 1L-1L'  
ESCALA 1/25

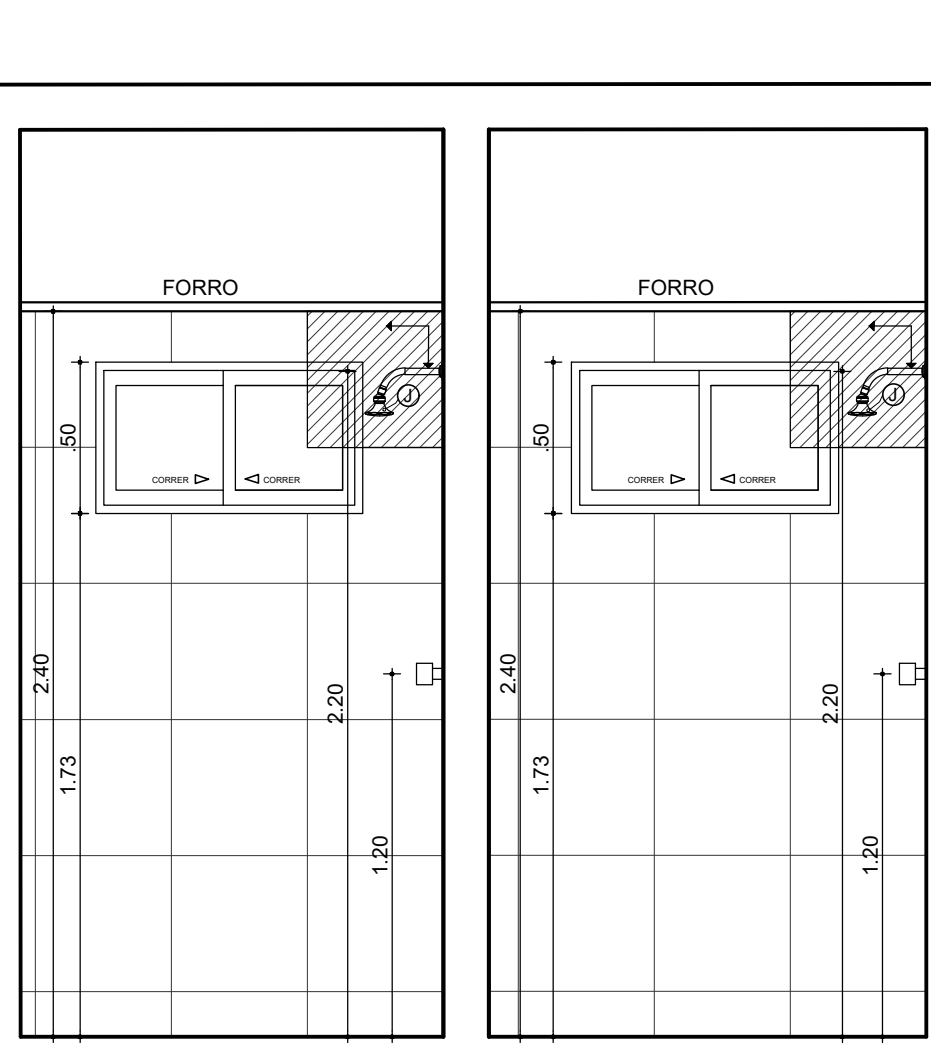


CORTE 1I-1I'  
ESCALA 1/25

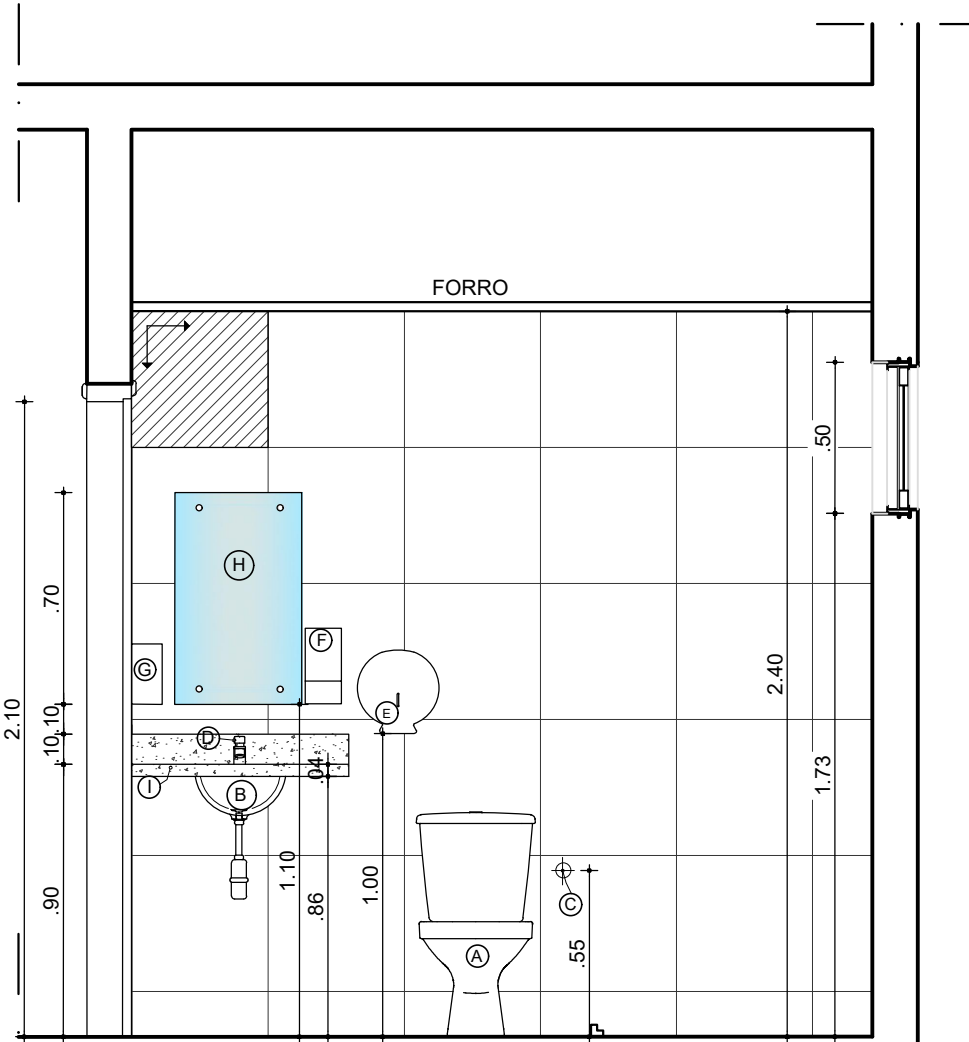


CORTE 1N-1N'  
ESCALA 1/25

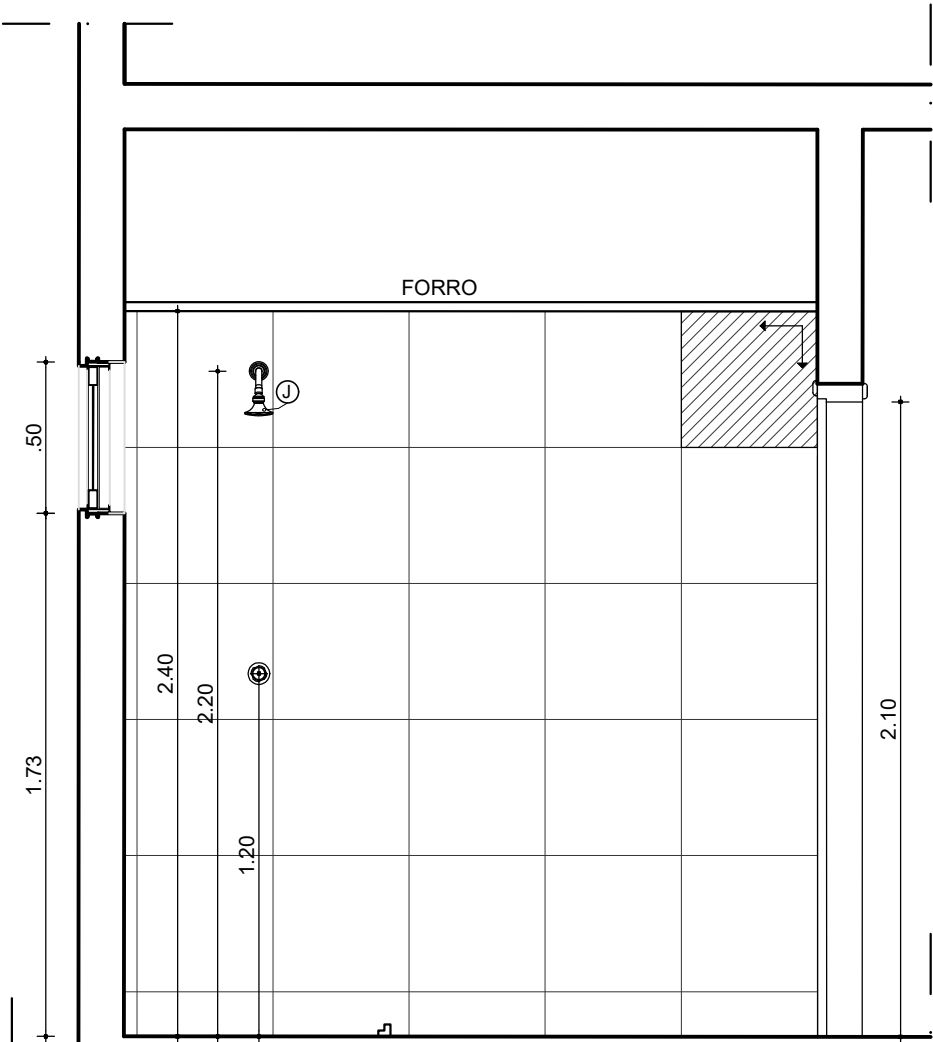


CORTE 1H-1H'  
ESCALA 1/25

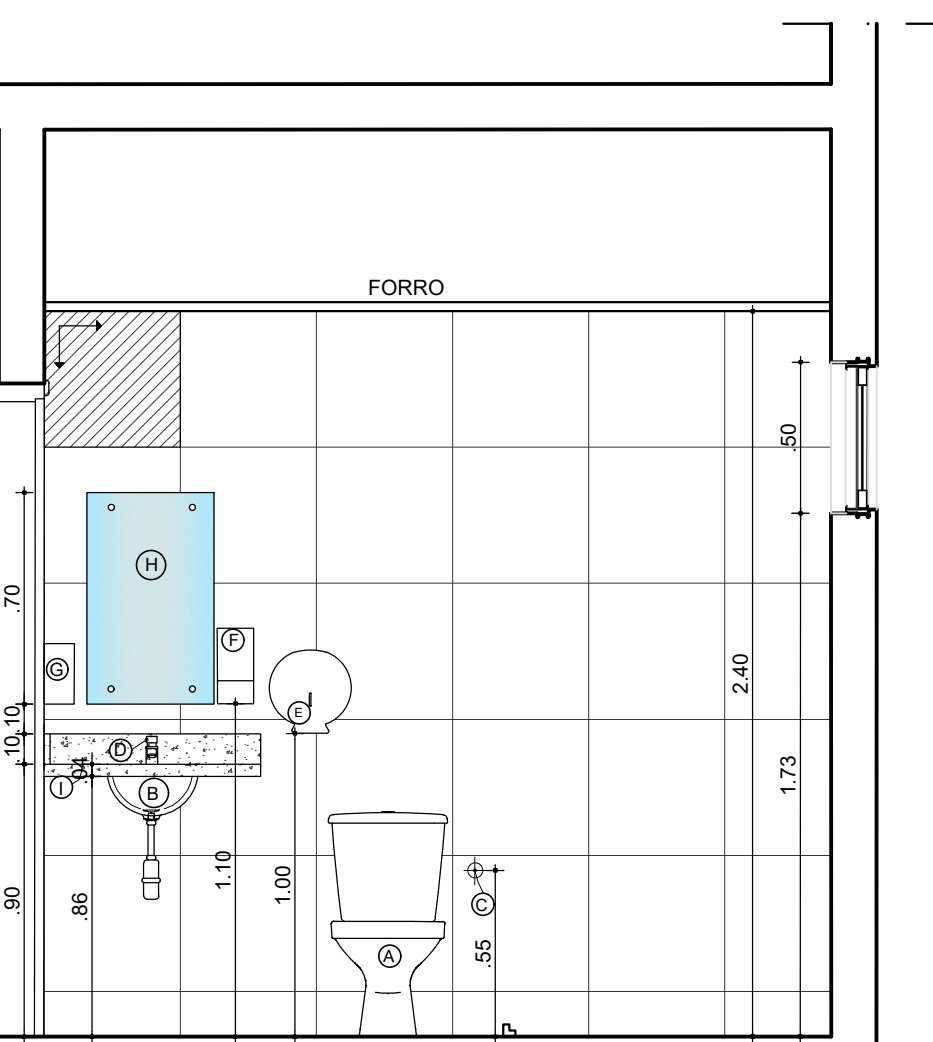


CORTE 1M-1M'  
ESCALA 1/25

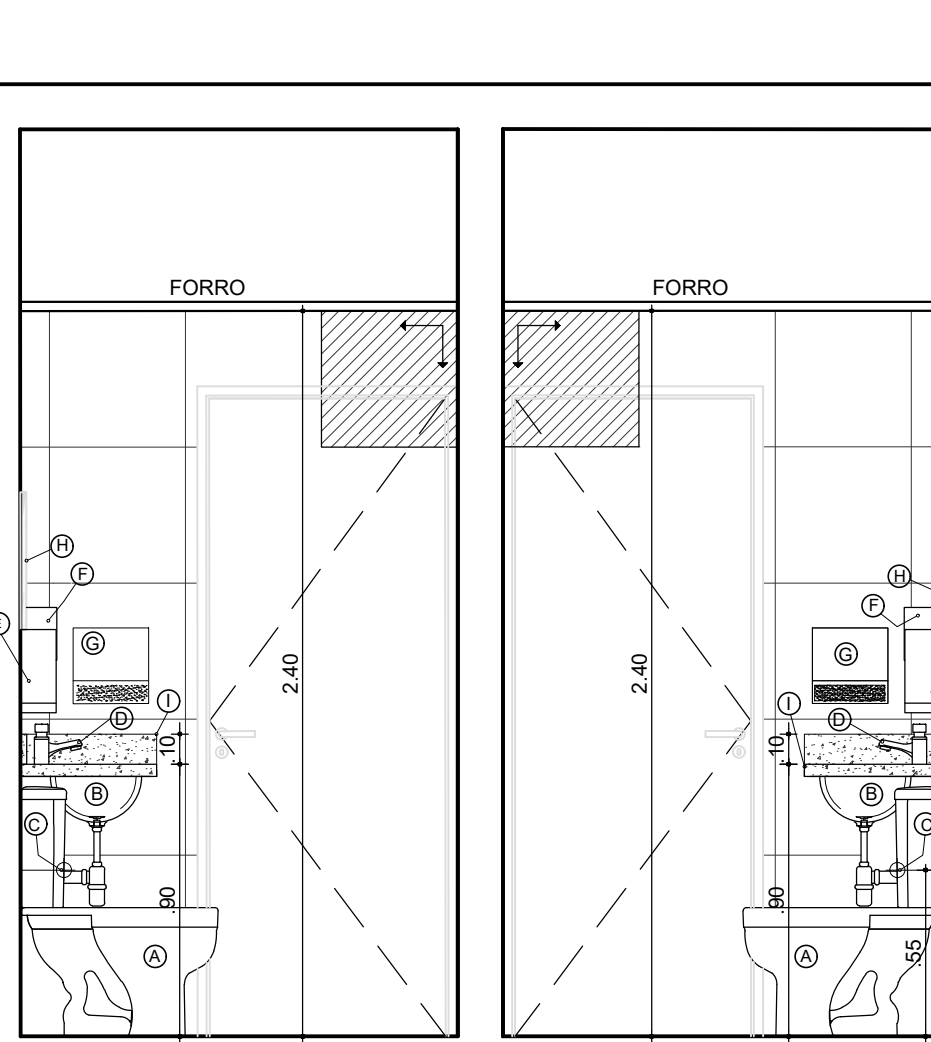


CORTE 1J-1J'  
ESCALA 1/25

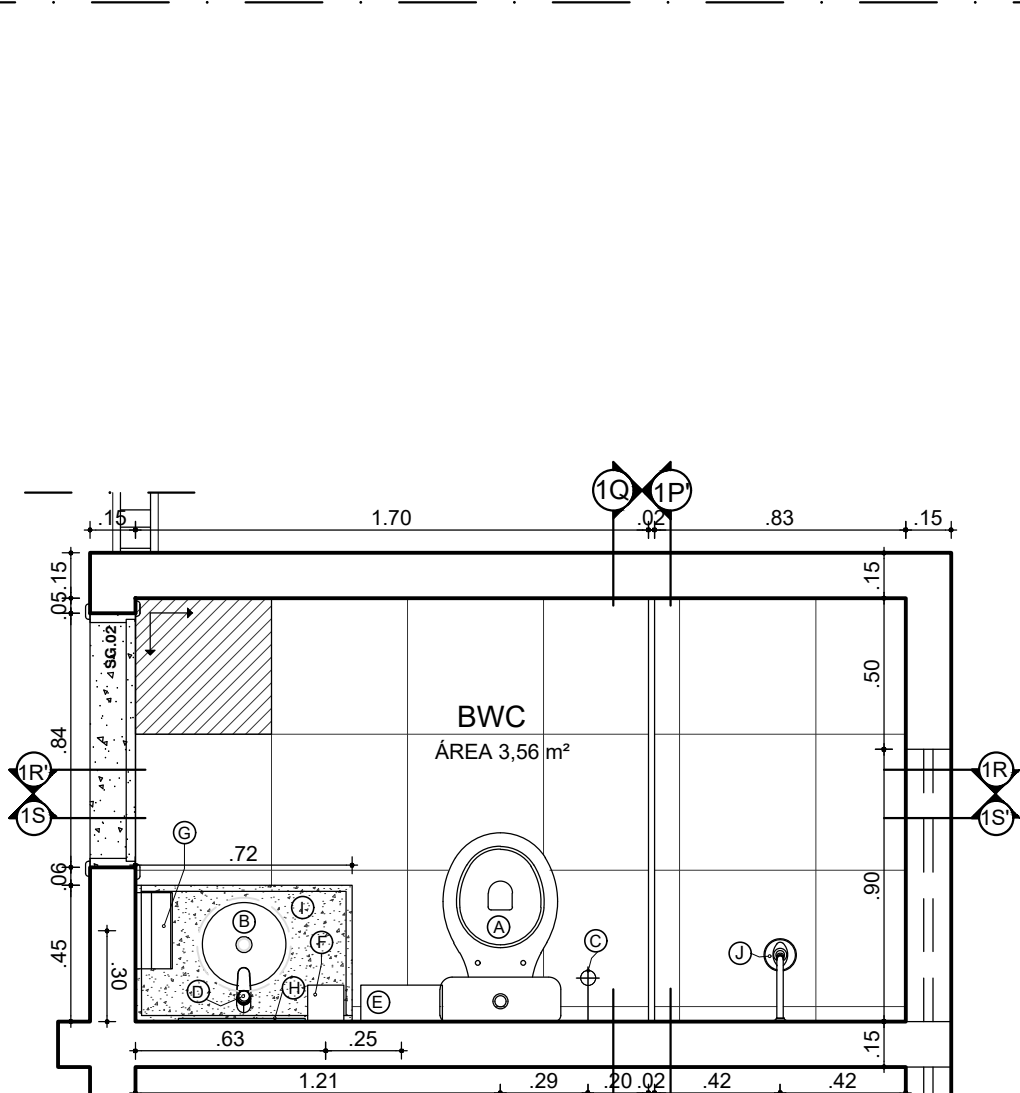


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25

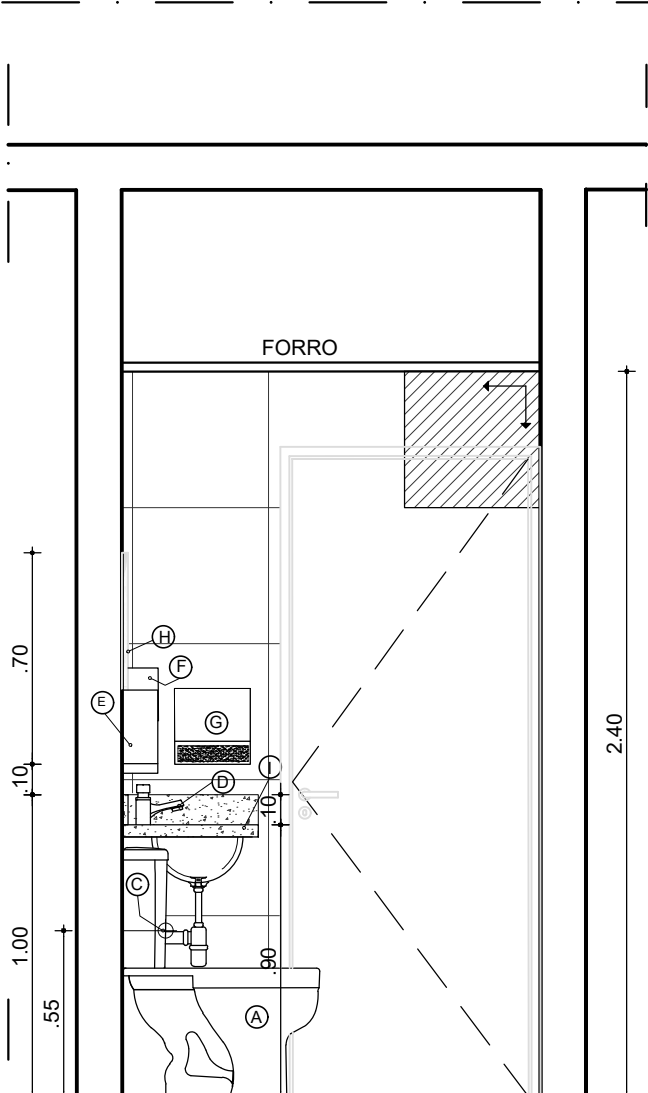


CORTE 1P-1P'  
ESCALA 1/25

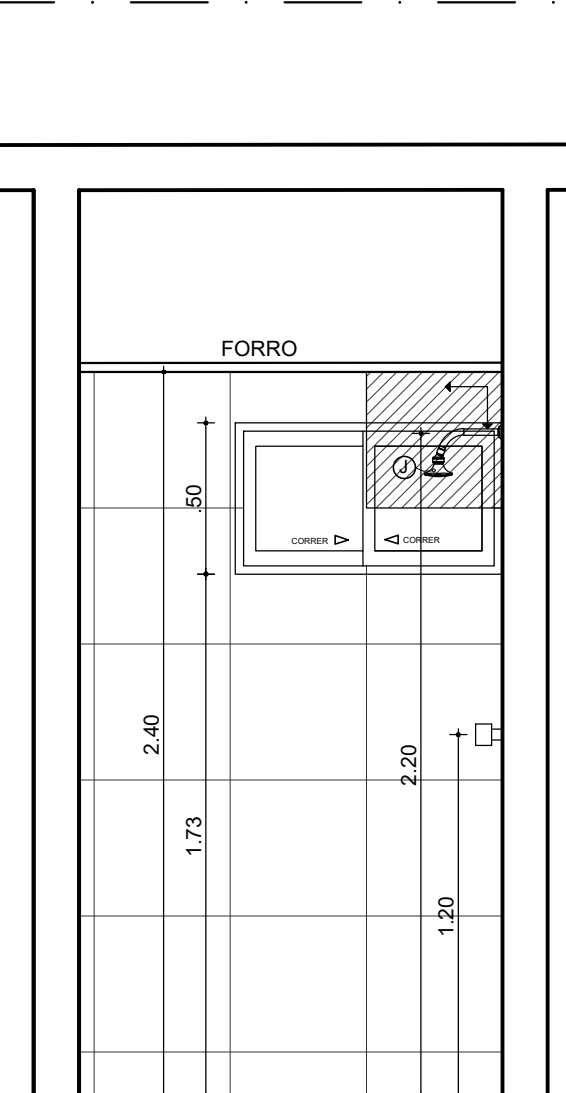


CORTE 1Q-1Q'  
ESCALA 1/25

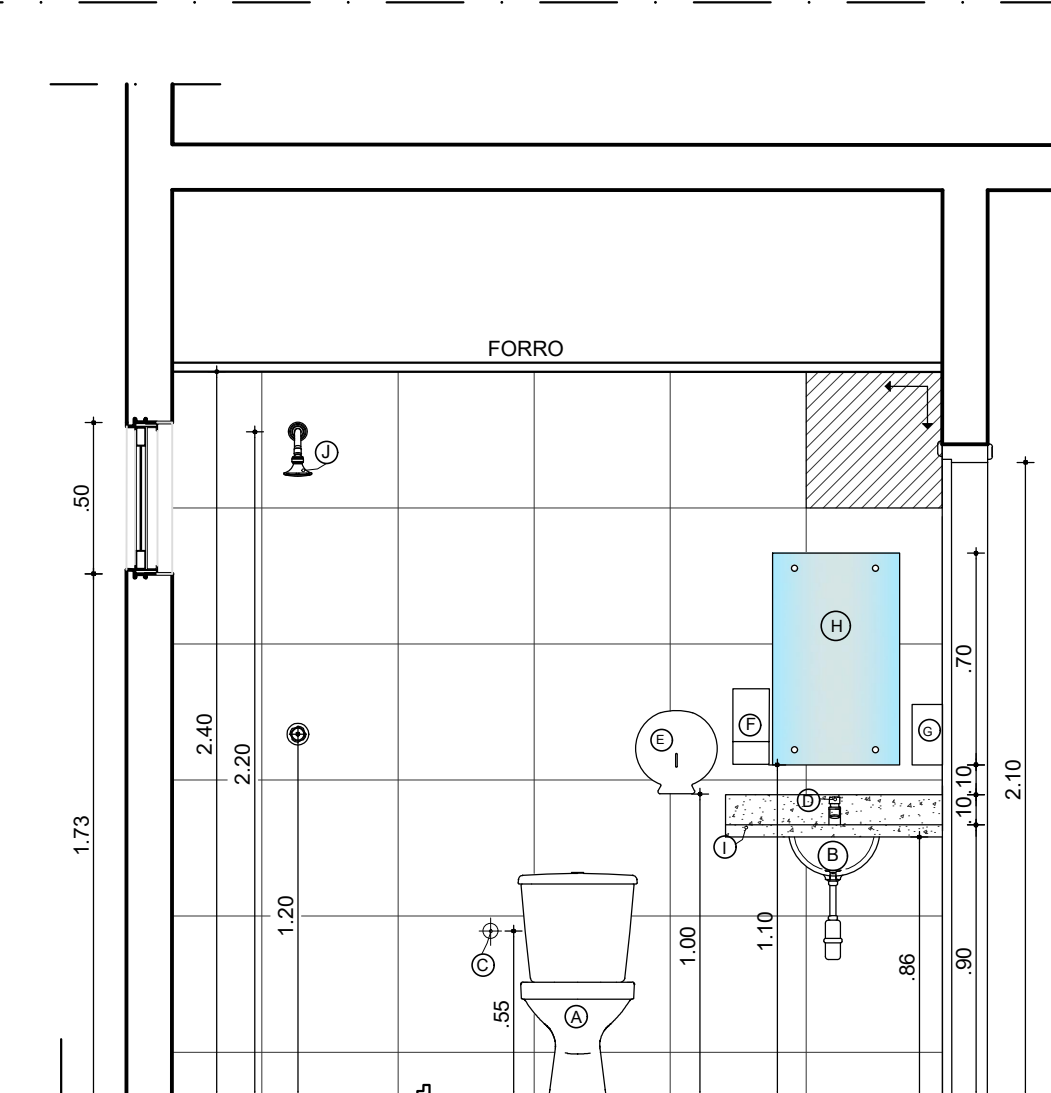

CORTE 1R-1R'  
ESCALA 1/25

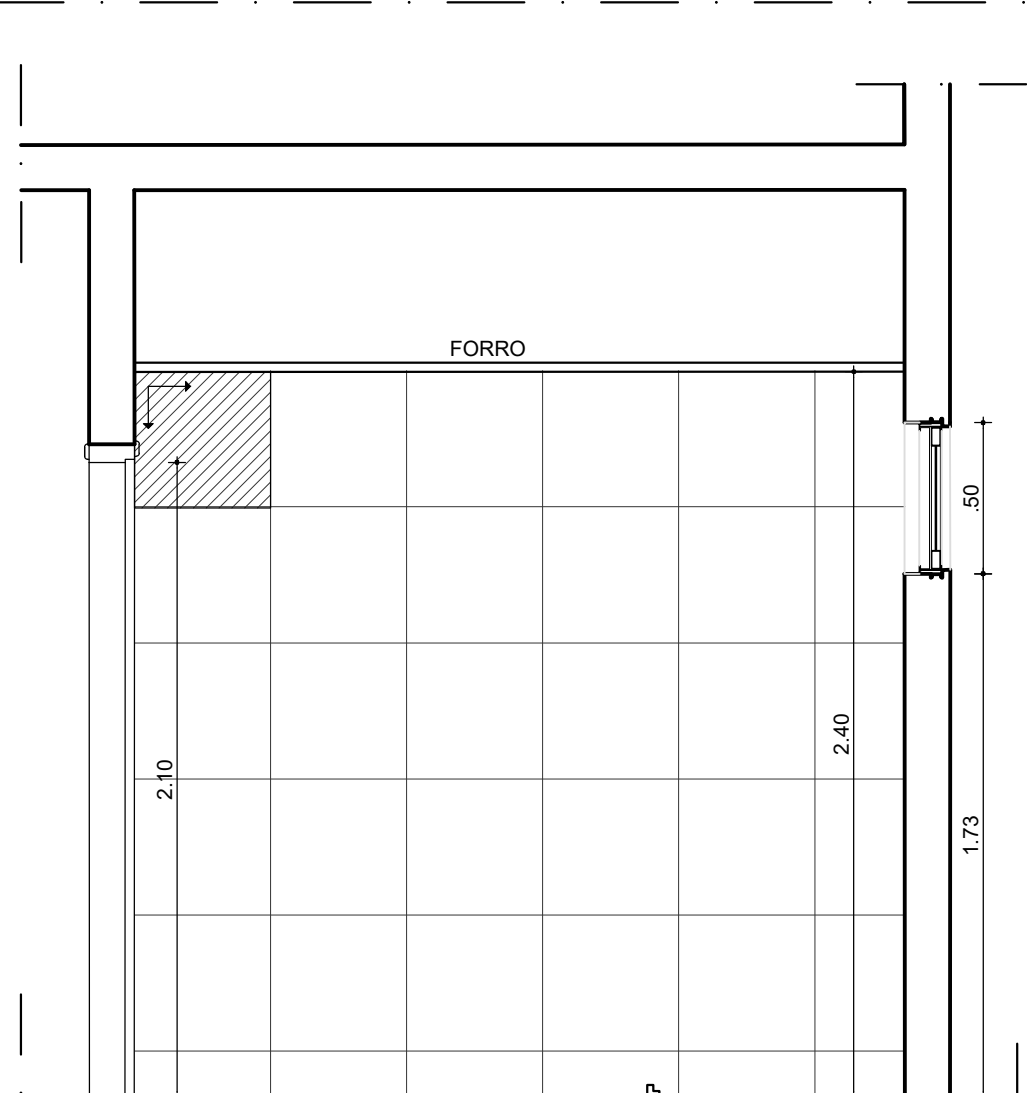

CORTE 1S-1S'  
ESCALA 1/25

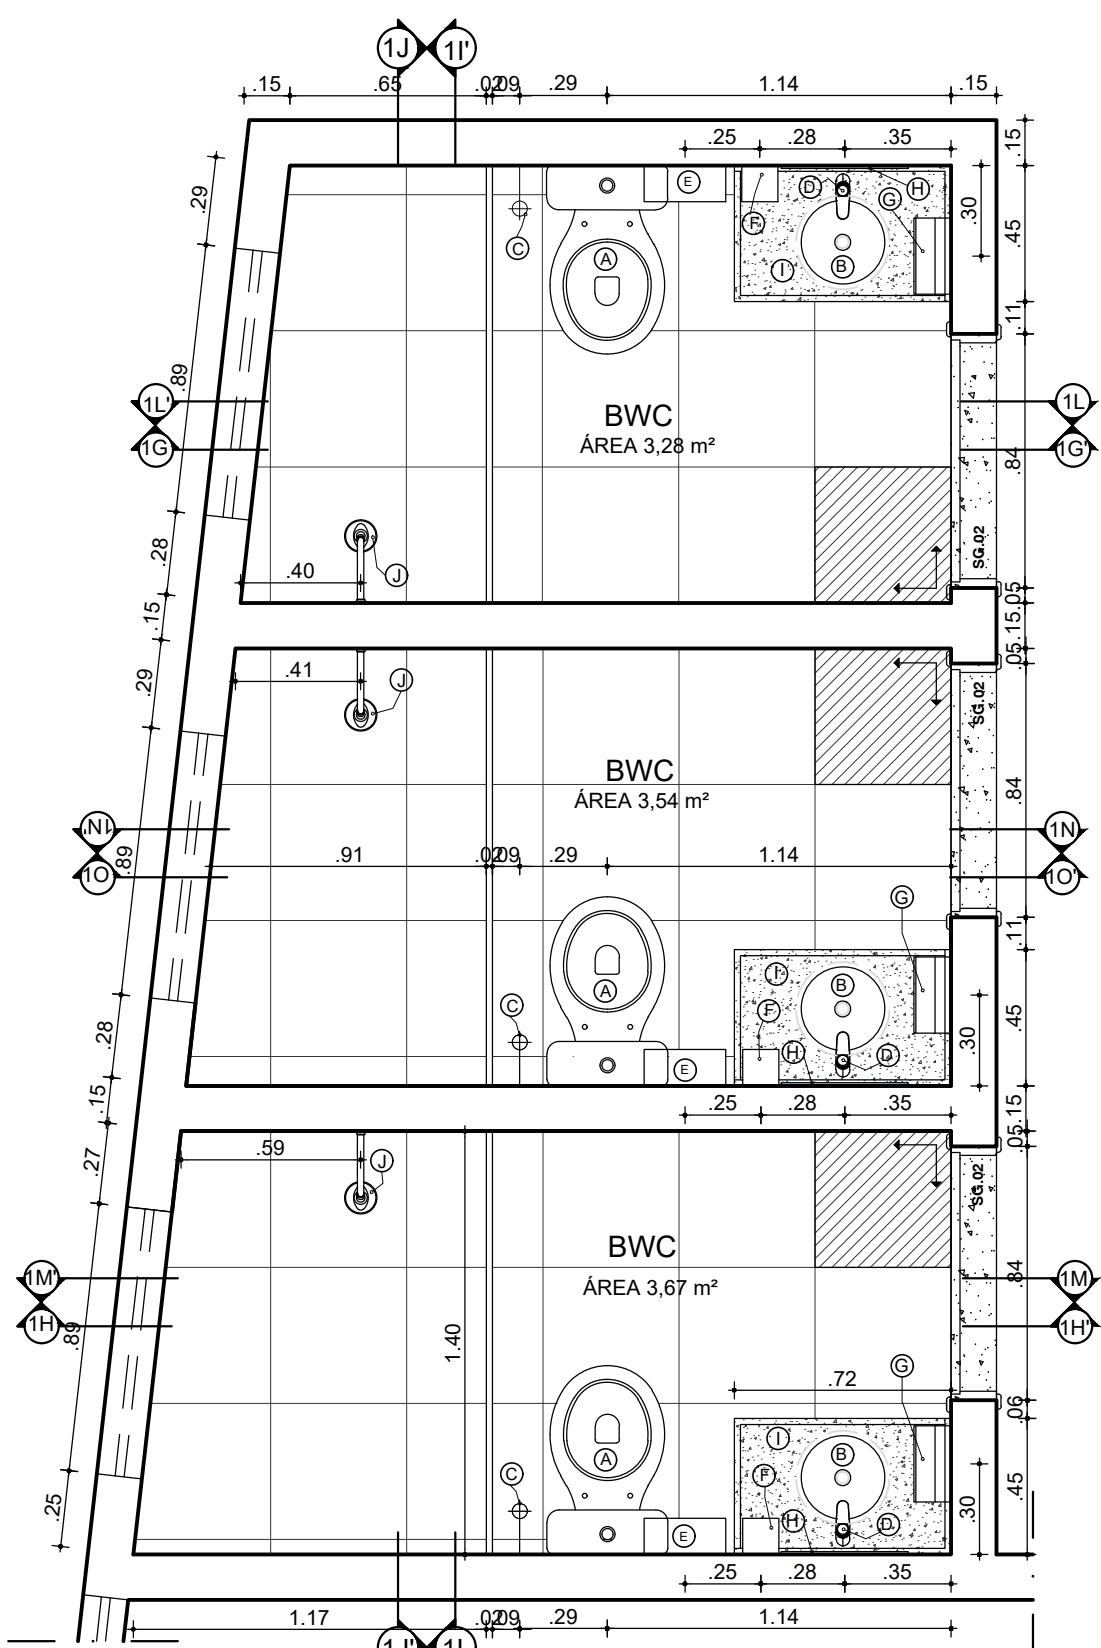

PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/25