MPPE

EQUIPE DE ARQUITETURA DO MPPE:

ALEXANDRE BAHIA VANDERLEI
ANA MOURA DE ALBUQUERQUE
ANA PATRÍCIA DE BIASE
CLÁUDIA DE ARAÚJO
RAFAEL BOTELHO
MONICA SCHETTINI

DEMIE - DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA / **CMATI** - COORDENAÇÃO MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
RUA SÃO MIGUEL, 174, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50770-720 - TEL.: 81.3182.3611 - demie@mppe.pe.br

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO A AV. **PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA**/PE.

FASE: **PROJETO BÁSICO / PJ OLINDA**

ÁREA TERRENO: 8.000,00 m²
ÁREA TOTAL CONST.: 2.114,42 m²

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHETTINI

ESCALA: 1/25

DATA: MAR/2022

RELAÇÃO DE PRANCHAS:

01 - PLANTA COBERTA GERAL
02 - PLANTA DEMOLIR
03 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - TÉRREO
04 - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR - 1º PAV.
05 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - TÉRREO
06 - PLANTA ESPECIFICAÇÃO - 1º PAV.
07 - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES
08A - QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES
09 - CORTES AA', CC' e EE'
09 - CORTES BB', DD' e FF'
10 - FACHADAS
10 - PLANTAS DETALHAMENTO GUARITA
11 - PLANTAS DETALHAMENTO GUARITA
12 - PLANTA PAGINAÇÃO PISO
13 - PLANTA FORRO
14 - PLANTA INDICATIVA DE PTOS ELÉT. e DADOS
15 - PLANTA ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO
16 - PLANTA COBERTA E ILUMINAÇÃO
17 - PLANTA DE VESTIÁRIOS
18 - PLANTA DE VESTIÁRIO ACESSÍVEL - NBR 9050
19 - PLANTA DE VESTIÁRIOS
20 - PLANTA DE WC PÚBLICO INTERNO
21 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - CONSTRUÇÃO
22 - PLANTA DE WC PÚBLICO EXTERNO - ACESSÓRIOS
23 - PLANTA DETALHAMENTO COPA
24 - PLANTA DETALHAMENTO COPA
25 - PLANTA DETALHAMENTO COPA
26 - PLANTA DE LAJE
27 - PLANTA DE PISO TÁTIL
28 - PLANTA DE PAISAGISMO
29 - PLANTA DE SUBESTAÇÃO E LIXEIRA
30 - PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS EXTERNOS
31 - PLANTA DE DET. DA ESCADA - ENTRADA PRINCIPAL
32 - PLANTA DE DET. DA ESCADA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
33 - PLANTA DE DET. DA CAIXA DA ESCADA
34 - PLANTA DE DETALHAMENTO DA PASSARELA
35 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGÓ
36 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGÓ
37 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. COBOGÓ
38 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
39 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
40 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
41 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
42 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINÉIS DE VIDRO TEMP.
43 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINÉIS DE VIDRO TEMP.
44 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PAINÉIS DE VIDRO TEMP.
45 - PLANTA DE ESQUADRIAS - DET. PORTAS DE AÇO DE ENROLAR

P 10

GUARITA

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

01 PISO:

01.01 CONSTRUÇÃO DE PISO RAMPADO
01.02 CONSTRUÇÃO DE BASE ATERRADA
01.03 EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO
01.04 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO
01.05 CONSTRUÇÃO DE DEGRAU
01.06 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO
01.07 ASSENTAMENTO DE SOLEIRA
01.08 CONSTRUÇÃO DE ESCADA
01.09 CONSTRUÇÃO DE JARDIM E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE TOTAL DA ÁREA VERDE CONFORME DESCRITO NO QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
01.10 CONSTRUÇÃO DE RAMPA
01.12 PINTURA/DEMARCAÇÃO DE PISO
01.13 DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE
01.14 CONSTRUÇÃO DE LAJE
01.15 RECUPERAÇÃO DE PISO EXISTENTE
01.16 EXECUÇÃO DE RODAPÉ

02 PAREDES e FECHAMENTOS:

02.01 ASSENTAMENTO DE GRADE METÁLICA
02.03 ASSENTAMENTO DE CHAPIM
02.05 CONSTRUÇÃO DE PAREDE DRY-WALL
02.06 CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA SINGELA
02.07 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE
02.09 EXECUÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO DE PAREDE
02.10 EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDE
02.12 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA (INCLUSIVE PORTAS)
02.13 CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA SINGELA (0.65m DO PISO ATÉ 2.15m DA VIGA)
02.14 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE BOX
02.15 CONSTRUÇÃO DE 01 FIADA DE ALVENARIA SINGELA PARA ASSENTAMENTO DA ESQUADRIA
02.16 CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA SINGELA (0.65m DO PISO ATÉ 1.73m DA VIGA)
02.17 EXECUÇÃO DE CHAPISCO
02.18 EXECUÇÃO DE PRENCHIMENTO PARA ALARGAMENTO DE PAREDE
02.19 EXECUÇÃO DE PAREDE COBOGÓ

03 TETO:

03.01 PINTURA DA LAJE
03.02 EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO (L x P: 30.0mm x 20.0mm)
03.05 EXECUÇÃO DE FORRO HUNTER DOUGLAS EM FIBRA MINERAL PROPUS PLUS
LAY-IN, 625X1250 ,PERFIS HD T24, ABSORÇÃO ACÚSTICA NCR 0,75 E SRA 0.75, ATENUAÇÃO SONORA CAC DE 34 A 49 DB, RESISTÊNCIA A UMIDADE R<90 E RESISTÊNCIA A FOGO CLASSE A, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
ESTRUTURA DO FORRO EM METALON (VER PLANTA ESPECÍFICA DE FORRO)
03.06 EXECUÇÃO DE PERICOLADO
03.07 EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC

04 OUTROS:

04.01 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM AÇO
04.02 INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS
04.03 CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE PISO (DML)
04.04 CONSTRUÇÃO DE BALCÃO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS- BANHEIROS

BIC. MASCULINO E FEMININO:

(A) BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLO ACIONAMENTO MARCA DECA, LINHA ASPEN REF. P150 NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTO DECA LINHA ASPEN REF.: A775 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.
(B) LAVATÓRIO SPOT SUSPENSO, NA COR BRANCO, REF. L.39.17, DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
(C) TORNEIRA DE BANCADA, COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO DA MARCA FABRIMAR, MODELO ACQUAPRESS REF.: 1160 OU EQUIVALENTE TÉCNICO
(D) PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOFEL (REF. AE85500) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1.00 METRO DO PISO ACABADO (EIXO).
(E) SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800ml) LINHA EURO NA COR BRANCA DA MARCA JOFEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA COM FACE INFERIOR A 1.10 METRO DO PISO ACABADO.
(F) TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA (200m) DA MARCA JOFEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM PARTE INFERIOR ALINHADA COM A SABONETEIRA.
(G) ESPELHO CRISTAL 4mm, DIMENSÕES DE 0,80cm x 0,70cm, DISTÂNCIA DE 1.60 METRO (CITRÃO ,ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
(H) PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO RETO E POLIDO EM TODAS AS FACES.
(I) MESA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO RETO E POLIDO EM TODAS AS FACES.
(J) GRELHA REDONDA INOX PARA RALO DA MARCA TIGRE, MODELO DE REFERÊNCIA 27471340.
(K) SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO COM ACABAMENTO RETO E POLIDO EM TODAS AS FACES
(L) CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø = 1.1/2" PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETO SEMI-BRILHO E SER FIXADO NA ALVENARIA. A FACE DO TUBO PARA A PAREDE DEVE ESTAR AFASTADA 4.5cm.

OBS: - CONSIDERAR NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DOCOL, (REF.: 536100 - DB base Tec. PVC de 25 - 1/4 de volta) COM ACABAMENTO Linha TRIO REF.: 00501906 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

DIMENSÃO E QUANTIDADE DOS ESPELHOS

LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
WC COLETIVO	01	0.90x0.70	0.21m²	0.21m²

SOLEIRAS EM GRANITO

	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
SG.02	01	0.84x0.15	0.126m²	0.126m²

LEGENDA:

- PONTO DE LUZ NO TETO
- INTERRUPTOR - 1 SEÇÃO
- INTERRUPTOR - 3 SEÇÕES
- TOMADA ELÉTRICA SIMPLES MÉDIA 2P_T UNIV. (POT.100W) A 1,20m DO PISO
- TOMADA ELÉTRICA DUPLA BAIXA 2P_T (POT.250W) A 0,40m DO PISO
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO DUPLA BAIXA RJ-45 CAT.6 - A 0,40cm DO PISO

CERÂMICA (PEI 5), DIM.: 45x45cm. MODELO DE REFERÊNCIA: ELIANE, LINHA CARGO PLUS, COR BRANCO, JUNTA DE ASSENTAMENTO 3mm, COM REJUNTE ACRÍLICO NA COR BRANCO
ÁREA: 7,92m²

SOLEIRA EM GRANITO NATURAL ACQUALUX POLIDO, (INCLINADO COM DESNÍVEL DE 2cm).

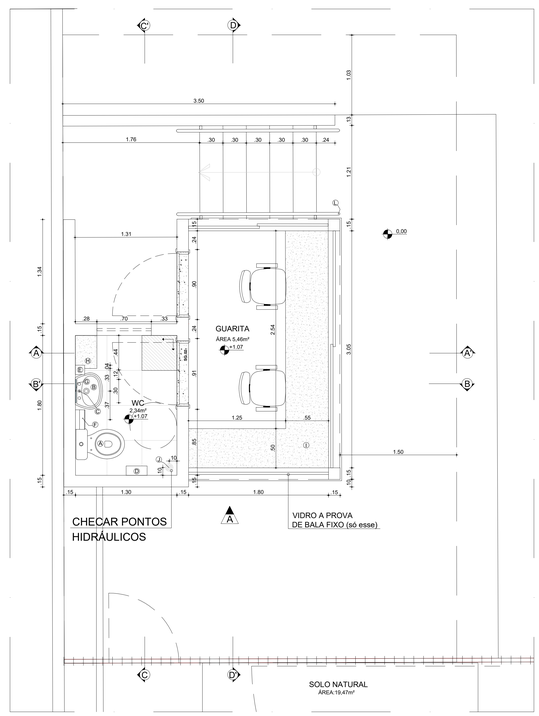

PLANTA BAIXA
ESCALA_____ 1/25

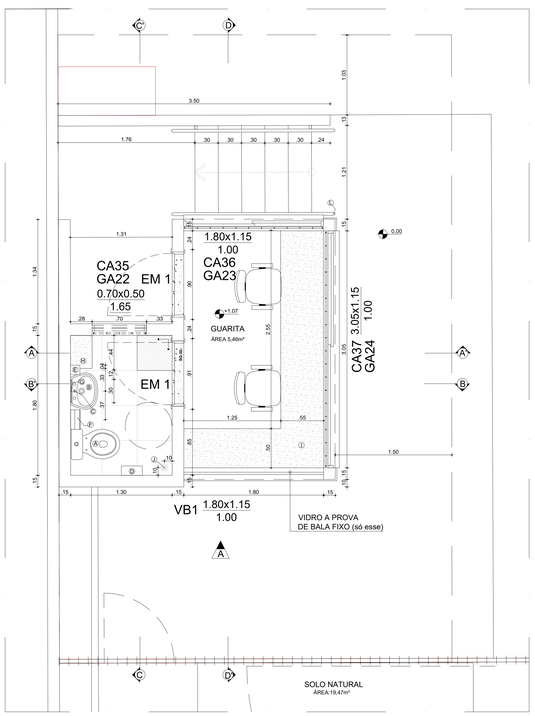

PLANTA BAIXA DE ESQUADRIAS
ESCALA_____ 1/25

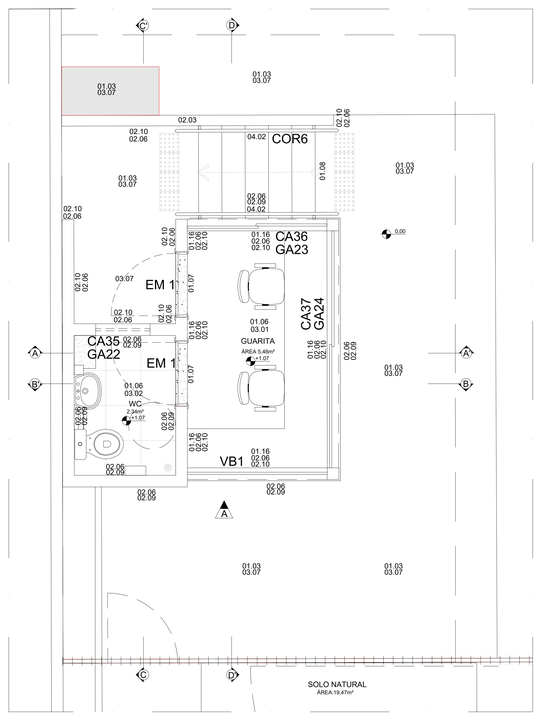

PLANTA FALADA
ESCALA_____ 1/25

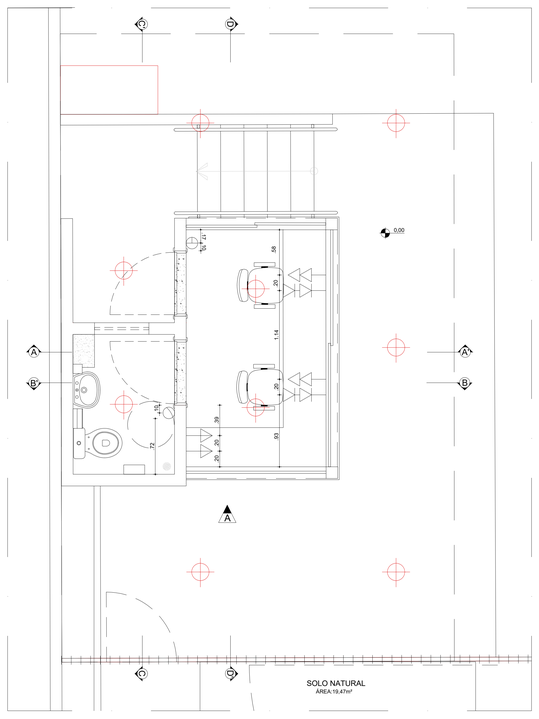

PLANTA DE PONTOS ELETRICOS
ESCALA_____ 1/25

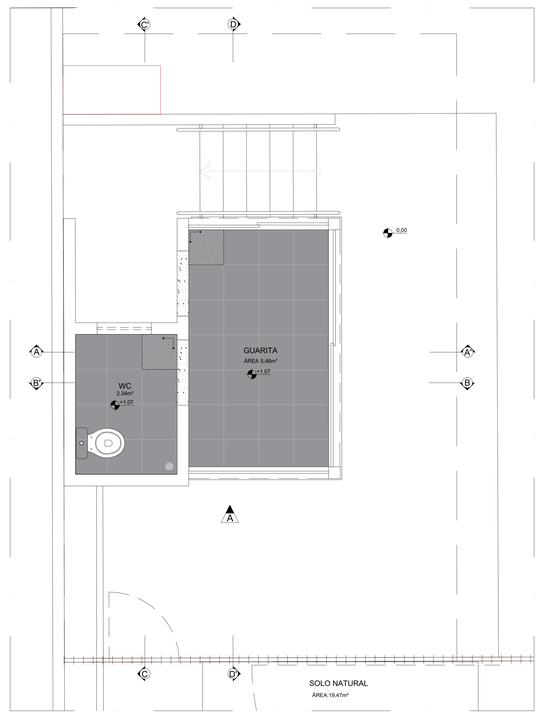

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA_____ 1/25