



MPPE

DIMIR - DEPARTAMENTO MINISTRIAL DE INFRAESTRUTURA / C.M.A.T.1 - COORDENAÇÃO MINISTRIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
RUA SÃO MIGUEL, 176, APOLOGOS, RECIFE-PE, CEP: 50710-720, TEL.: 011-3163.3411 - dmir@mppe.gov.br

EQUIPE DE ARQUITETURA DO MPPE:

ALEXANDRE BAHIA, VANDERLEI
ANA MOURA DE ALBUQUERQUE
ANA PATRICIA DE BIASE
CHRISTINA GALAVIA
RAFAEL SCITTELIO
MONICA SCHETINI

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRESCIMO DE ÁREA - NOVA SEDE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE OLINDA, EM IMÓVEL SITUADO A AV. PAN NORDESTINA, 1250 - VILA POPULAR, OLINDA/PE.

FASE: PROJETO BÁSICO / P.J OLINDA

ÁREA TERRENO: 0.000,00 m²
ÁREA TOTAL CONST.: 2.114,42 m²

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA / MONICA SCHETINI

ESCALA: 1/25


DATA: MAR/2022

RELAÇÃO DE FRANCHAS:

- 01- PLANTA COBERTA GERAL
- 02- PLANTA BARRA GERAL
- 03- PLANTA COBERTA E CONSTRUT. TERREO
- 04- PLANTA COBERTA E CONSTRUT. 1º FAV.
- 05- PLANTA COBERTA E CONSTRUT. 2º FAV.
- 06- PLANTA COBERTA E CONSTRUT. 3º FAV.
- 07- PLANTA COBERTA E CONSTRUT. 4º FAV.
- 08- QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
- 09- COBERTA DE 1º FAV.
- 10- COBERTA DE 2º FAV.
- 11- COBERTA DE 3º FAV.
- 12- PLANTA DETALHAMENTO GUAIRTA
- 13- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 14- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 15- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 16- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 17- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 18- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 19- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 20- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 21- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 22- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 23- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 24- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 25- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 26- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 27- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 28- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 29- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA
- 30- PLANTAS DETALHAMENTO GUAIRTA

P 20
WC PÚBLICO INTERNO


CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

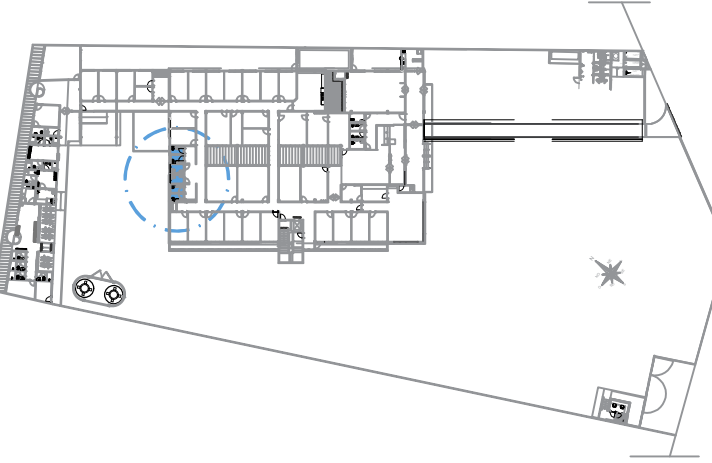

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

WC ACESSÍVEL MASC. E FEMININO

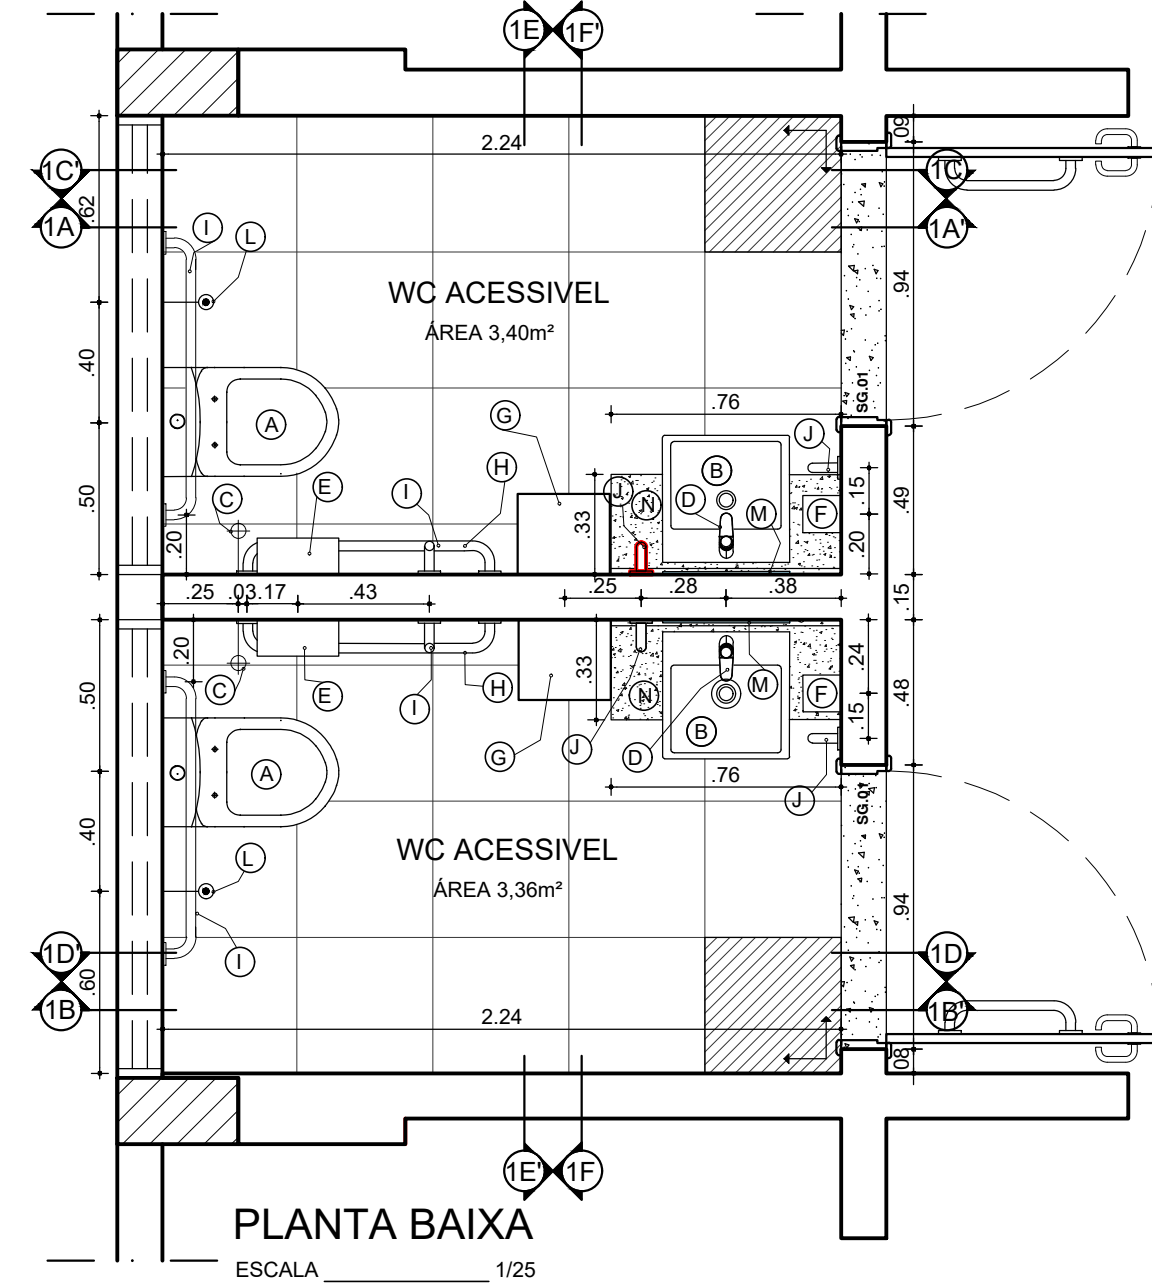

CORTE 1A -1A'

ESCALA 1/25

CORTE 1B -1B'

ESCALA 1/25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - BANHEIROS

WC ACESSÍVEL

- BACA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO DA MARCA DECA, ALUMIN. ACESSO COMFORT REF.: 31080 NA COR BRANCO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO. ENTRE 450m E 450m DE ALTURA SEM ASSENTO.
- CAIXA DE SEMECADE QUADRADA COM MESA DA MARCA DECA NA COR BRANCO (DIM.: 41,5x41,5 mm) REF.: 1.830.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM TAMPA PLÁSTICA DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1862 C.FA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SIFÃO PARA LAVATÓRIO DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1860 C.100.112 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- DUCHA HIGIÊNICA MARCA DODOL, COM REGISTRO, 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO LINHA TRO REF.: 928366 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- TORNEIRA DE BANCADA, COM AÇÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MARCA DODOL, PRESSMATIC DE LUXE REF.: 9077888 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- PORTA PAREL HIGIÊNICO ROLÃO: LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOEL REF.: ABRIR/DO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM FACE INFERIOR A 1 METRO DO PISO ACABADO. ALINHAR FACE LATERAL COM BORDA DA BACA SANITÁRIA.
- SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REF. DE 800ml) LINHA EURO NA COR BRANCA DA MARCA JOEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM FACE INFERIOR A 90 CM DO PISO ACABADO.
- TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAREL, TOALHA TIPO BOBINA (200x) DA MARCA JOEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM FACE INFERIOR A 80 CM DO PISO ACABADO.
- BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 70 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 17 EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm).
- BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 80 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 17 EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm).
- BARRA DE APOIO COM CURVA E FALANGE PARA FIXAÇÃO COM 40 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO 38mm (DE 17 EM AÇO INOX AISI304 COM ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA 1,5mm).
- FLUXADOR HORIZONTAL INTERNO PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/2" E COMPRIMENTO DE 40cm, INSTALADO CONFORME NORMA 9650.
- ACIONADOR DE CAMPANHA DE PORTA, PARA SOCORRO EM CASO DE EMERGÊNCIA - A CAMPANHA DEVE SER DE SINALIZAÇÃO VERMELHA.
- ESPELHO CRISTAL, 4mm, DIMENSÕES DE 0,40m x 0,30m, DISTÂNCIA DE 90 CM DO PISO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
- BANCADA EM GRANTO

OBS.: CONSIDERAR NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DODOL, REF.: 935180 - 183mm Tm PVC Ø 20 - 1/4" Ø 90 mm COM ACABAMENTO LINHA TRO REF.: 05591966 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CORTE 1C -1C'

ESCALA 1/25

CORTE 1D -1D'


ESCALA 1/25

CORTE 1E -1E'

ESCALA 1/25

CORTE 1F -1F'

ESCALA 1/25

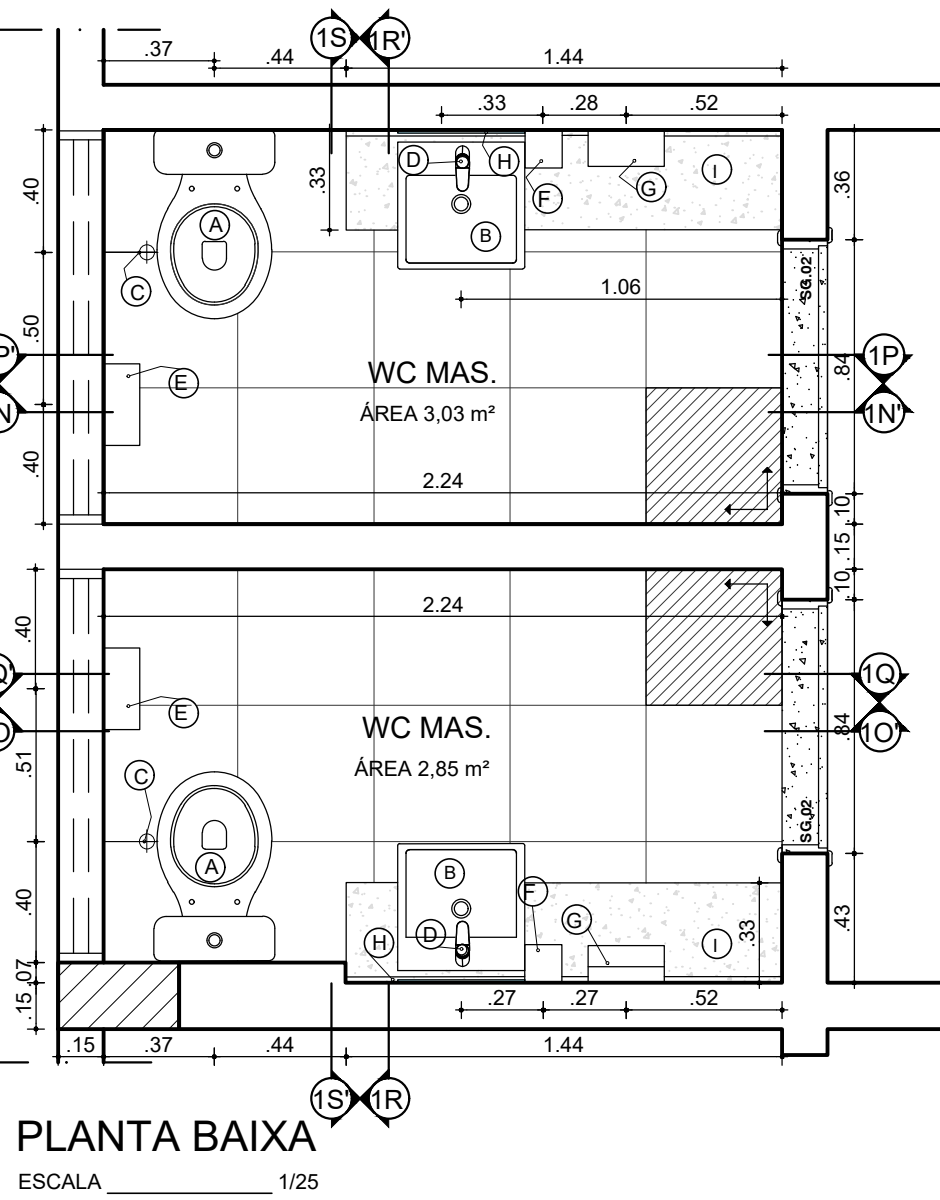

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/25

CORTE 1N -1N'

ESCALA 1/25

CORTE 1Q -1Q'

ESCALA 1/25

CORTE 1S -1S'

ESCALA 1/25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS-BANHEIROS
WC MASCULINO E FEMININO:
A BACA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLO AÇÃO/MARCA DECA, LINHA ASPEN REF.: 3750 NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTO DECA LINHA ASPEN REF.: 3750 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.
B CAIXA DE SEMECADE QUADRADA COM MESA DA MARCA DECA NA COR BRANCO (DIM.: 180 x 420 x 420 mm) REF.: 1.830.17 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM TAMPA PLÁSTICA DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1862 C.FA. SIFÃO PARA LAVATÓRIO DA MARCA DECA COM ACABAMENTO CROMADO REF.: 1860 C.100.112.
C DUCHA HIGIÊNICA MARCA DODOL, COM REGISTRO, 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO LINHA TRO REF.: 928366 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
D TORNEIRA DE BANCADA, COM AÇÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MARCA FAIRFAR, MODELO AQUAPRESS REF.: 1180 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
E PORTA PAREL HIGIÊNICO ROLÃO: LINHA BRASIL NA COR BRANCA DA MARCA JOEL REF.: ABRIR/DO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO A 1,00 METRO DO PISO ACABADO COM FACE INFERIOR.
F SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REF. DE 800ml) LINHA EURO NA COR BRANCA DA MARCA JOEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM FACE INFERIOR A 1,10 METRO DO PISO ACABADO.
G TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAREL, TOALHA TIPO BOBINA (200x) DA MARCA JOEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO COM PARTE INFERIOR ALINHADA COM A SABONETEIRA.
H ESPELHO CRISTAL, 4mm, DIMENSÕES DE 0,40m x 0,30m, DISTÂNCIA DE 1,10 METRO DO PISO ACABADO, ANTES DE FIXAR O ESPELHO, COLAR ISOPOR SOBRE A BASE.
I BALCÃO EM GRANTO CINZA, ANDORINHA COM ACABAMENTO RETO E POLIDO EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE TESTEIRAS E RESPALDO.

OBS.: CONSIDERAR NOS BANHEIROS A INSTALAÇÃO DE REGISTROS TIPO GAVETA, MARCA DODOL, REF.: 935180 - 183mm Tm PVC Ø 20 - 1/4" Ø 90 mm COM ACABAMENTO LINHA TRO REF.: 05591966 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

DIMENSÃO E QUANTIDADE DOS ESPELHOS				
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES (m)	ÁREA (m²)	TOTAL (m²)
WC ACESSÍVEL	02	0,40x0,30	0,376m²	0,752m²
WC COMUM	04	0,40x0,30	0,376m²	1,504m²

SOLEIRAS EM GRANITO				
	QUANTIDADE	DIMENSÕES m	ÁREA m²	TOTAL m²
90.01	02	0,84x0,15	0,141m²	0,282m²
90.02	04	0,84x0,15	0,128m²	0,512m²