V. 97
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:25

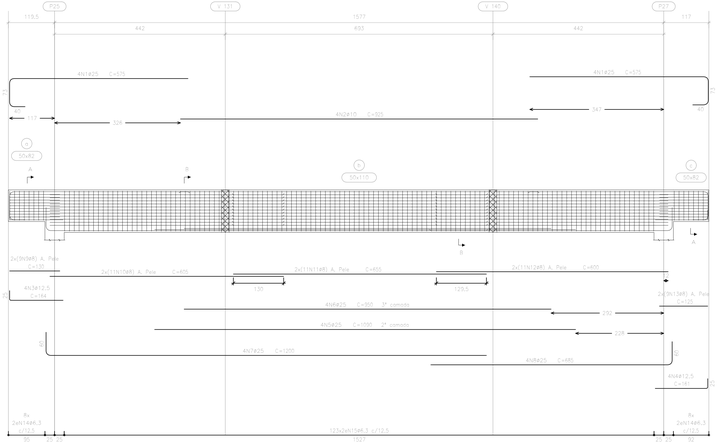

V. 128+V. 144
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:25

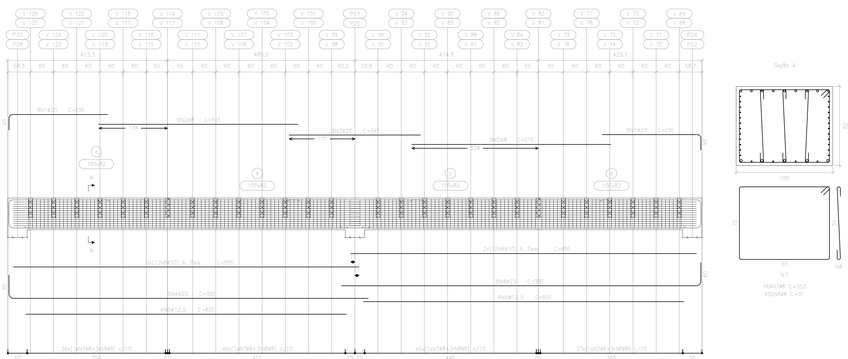

Elemento	Pos.	Bitola	Nº	Comp. (cm)	Peso (kg)	CA-25 (kg)	CA-50 (kg)
V. 97	1	ø12,5	112	1407	1970	1970,0	
	2	ø16	4	925	590	590,0	
	3	ø12,5	28	1384	1695	1695,0	
	4	ø12,5	4	1384	684	684,0	
	5	ø12,5	4	1090	538	538,0	
	6	ø12,5	4	950	380	380,0	
	7	ø25	40	1140	2280	2280,0	
	8	ø25	4	625	1560	1560,0	
	9	ø16	4	1385	880	880,0	
	10	ø8	22	650	1430	1430,0	
	11	ø8	22	650	1430	1430,0	
	12	ø8	22	650	1430	1430,0	
	13	ø8	22	650	1430	1430,0	
	14	ø6,3	132	208,4	6,3	275	17,3
	15	ø6,3	1246	264,6	6,3	2273	68,4
						Total	18145,5
V. 128+V. 144	1	ø20	78	665	253	1031	1031,0
	2	ø8	58		223	239	36,6
	3	ø25	3		345	1061	175,5
	4	ø25	2	60	505	2080	280,0
	5	ø12,5	8		923,5	4681	44,5
	6	ø12,5	44		859	42,96	204,1
	7	ø8	1692	8	134,9	3	14892	228,6
	8	ø8	1692	8	115,4	4	3172	76,8
							Total	20508,3
								2737,4
V. 130	1	ø16	4	20	186	299	820	0,3
	2	ø20	3		480	299	1469	4,8
	3	ø12,5	3	20	225	240	480	4,8
	4	ø25	3		180	180	900	1,1
	5	ø12,5	3		465	465	930	0,5
	6	ø12,5	3		465	240	480	4,8
	7	ø12,5	3	25	225	675	1350	13,4
	8	ø12,5	3		560	560	1130	11,3
	9	ø16	4		430	430	1720	10,4
	10	ø6,3	5		540	540	2700	21,4
	11	ø6,3	5	5	124	124	620	2,4
	12	ø5	5		144	144	720	1,7
							Total	87,3
								14,3
V. 129	1	ø16	4	20	186	299	820	0,3
	2	ø8	58		223	239	36,6
	3	ø25	3		345	1061	175,5
	4	ø25	2	60	505	2080	280,0
	5	ø12,5	8		923,5	4681	44,5
	6	ø12,5	44		859	42,96	204,1
	7	ø8	1692	8	134,9	3	14892	228,6
	8	ø8	1692	8	115,4	4	3172	76,8
							Total	20508,3
V. 131	1	ø20	3	20	220	1440	1553	5,5
	2	ø16	4		574	590	1360	14,5
	3	ø25	2		1053	915	4620	44,8
	4	ø20	4	60	925	965	3860	95,2
	5	ø25	4		505	1940	4850	45,4
	6	ø6,3	12		904	900	29800	70,5
	7	ø5	5	5	234	244	2516	6,1
							Total	206,0
								43,7
V. 130	1	ø20	3	60	340	385	3280	56,2
	2	ø6,3	5		555	555	1400	2,7
	3	ø25	2		805	805	1405	39,5
	4	ø25	2	60	1140	1205	4430	59,2
	5	ø25	1		185	185	430	11,8
	6	ø6,3	12		1165	1165	28000	51,4
	7	ø6,3	96	6,3	233,4	6,3	242	21798	59,2
							Total	23135	
V. 64	1	ø16	4	35	665	55	1119	2814	45,4
	2	ø6,3	5		295		295	1450	7,2
	3	ø6,3	10		569		569	3400	8,8
	4	ø5	57	5	144	5	144	8498	8,9
							Total	16162	61,4
									8,9
							ø5		5,0	47,5
							ø6,3		200,8	0,0
							ø8		505,7	0,0
							ø10		922,5	0,0
							ø12,5		247,4	0,0
							ø16		45,4	0,0
							ø20		1807,2	0,0
							ø25		1026,8	0,0
							Total		3855,1	47,5

V. 64
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:25

V. 129
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:25

V. 130
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:25

V. 131
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:20

V. 135
Escala: vigas 1:50
Escala: seções 1:20

NOTAS:

1– PARA EXECUÇÃO, CONFERIR COTAS NO LOCAL.

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - CLÁUDIO SOARES MOTA - CREA 180135247PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

MPPE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Rogaciano Leite, 81 - Espinheiro - Recife - PE - Fone: (81) 3182-7400

projeto Estrutural
Rua Bernardo Guimarães, nº 162, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel (81) 9.9987.0055
e-mail: rbfempreendimentos@rbfempreendimentos.com.br

RBF EMPREENDIMENTOS

ARMAÇÃO DAS VIGAS 15º PAVIMENTO
(2ª PARTE)

AÇO CA50, CA60 : ASTM A572 G.50
ASTM A36
CONCRETO FCK = 500 Kgf/cm²

CONTEÚDO

PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTI).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	OUTUBRO/21	1/50	G-03/10